

EAN: 6414150103438  
RSK: 8275670  
[static.oras.com/2610AF-33](https://static.oras.com/2610AF-33)





Tvättställsblandare med en användarvänlig pinnspak, som är enkel att greppa. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes- och temperaturspär. Flödeskontroll 6l/min. Oras 3S-Installation för snabb och enkel montering. Avzinkningshårdig 4MS DZR mässing. F = flexibla anslutningar.

Nya Oras Optima är den perfekta lösningen för varje badrum. Professionell kvalitet som du alltid kan lita på, oavsett vilka behov du har. Hållbar och långvarig i både design och livslängd, den här blandaren kommer att ge dig glädje och pålitlighet i många år framöver. Funktionella lösningar och dedikerade detaljer erbjuder en ny användarupplevelse.

Oras matt black edition. Blandaren är belagd med en Nano-keramisk Coating som ger en extrem slitstark och motståndskraftig yta. Beläggningen är vattenavvisande och beskyddar färgen från UV strålar så att den håller sig lika fin år efter år. Kräver minimalt med underhåll.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Fast utloppspip
- PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing, Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering
- Utan lyftventil

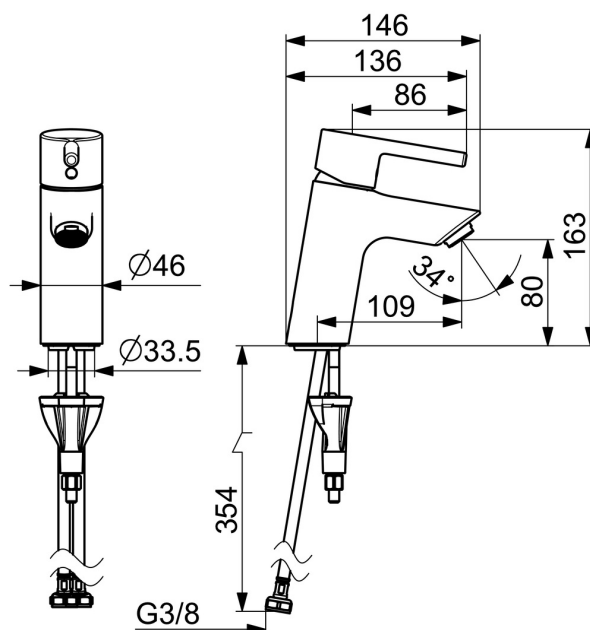



## Teknisk data

### Flödesegenskaper

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) | 0.1 l/s |
| Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)            | 195 kPa |

### Tekniska egenskaper

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Varmvattenanslutning         | max. +70°C    |
| Arbetstryck                  | 50 - 1000 kPa |
| Anslutning, mått             | G3/8          |
| Projection                   | 109 mm        |
| Backflow prevention (EN1717) | AA            |
| Material                     | Mässing       |

### Bestämmelser


|             |              |
|-------------|--------------|
| EN standard | EN 817       |
| Ljudklass   | I (ISO 3822) |

### Godkännanden och Certifikat


|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| STF certifikat            | EUF129-23002169-TH1 |
| KIWA SE                   | 1847                |
| Declaration of conformity | DoC                 |
| EPD                       | S-P-06391           |

### Hållbarhet

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 6,35    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,30    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 0,60    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 7,26    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,20    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1854,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,01    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,01    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,06    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -5,16   |

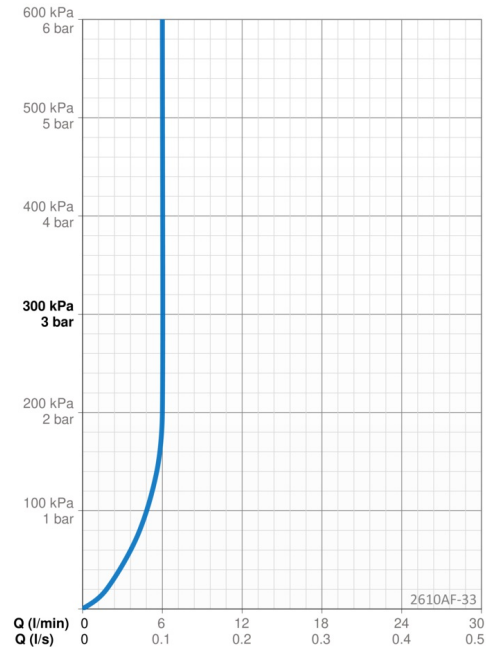

## Reservdelar

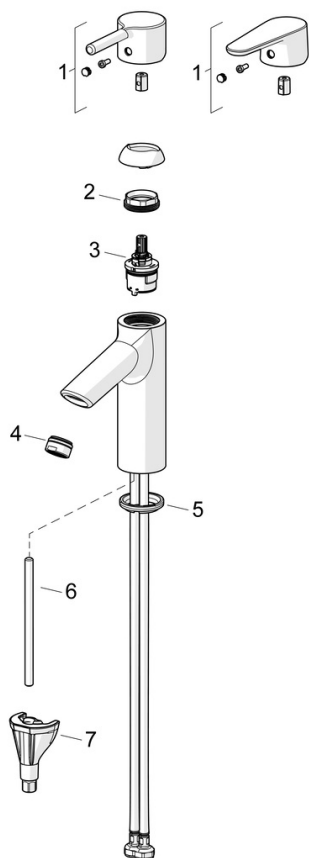

### SP2610F-33

|    | Namn                                                 | Kod         | RSK     |
|----|------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 01 | Spak Matt svart                                      | 1010312V-33 | 8387236 |
| 01 | Spak Matt svart                                      | 1011999V-33 | 8387235 |
| 02 | Fästmutter, M34x1.5, SW30                            | 1012133V    | 8387014 |
| 03 | Reglerinsats, 3.0                                    | 1014428V    | 8387010 |
| 04 | Strålsamlare, STD M24x1 HC PCA<br>6 l/min Matt svart | 1018459V-33 | 8280060 |
| 05 | Bottentätning                                        | 1002371V    |         |
| 06 | Monteringsbult, M8x1, L=130                          | 1000780V    |         |
| 07 | Monteringssats                                       | 602610V     | 8393996 |