



EAN: 6414150102493
static.oras.com/2610F-33



Jäik jooksutoru. Keraamiline seadeosa Ø 3.0 mm. Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast. Nanokeraamiline pinnakate.

F = painduvad ühendustorud

- Valamu
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Matt must
- Jäik jooksutoru
- Vooluhulga piirajaga õhusti
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 30 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- Tsingikaokindel messing, 3S-Installation kinnitussüsteem
- Ilma põhjaklapita

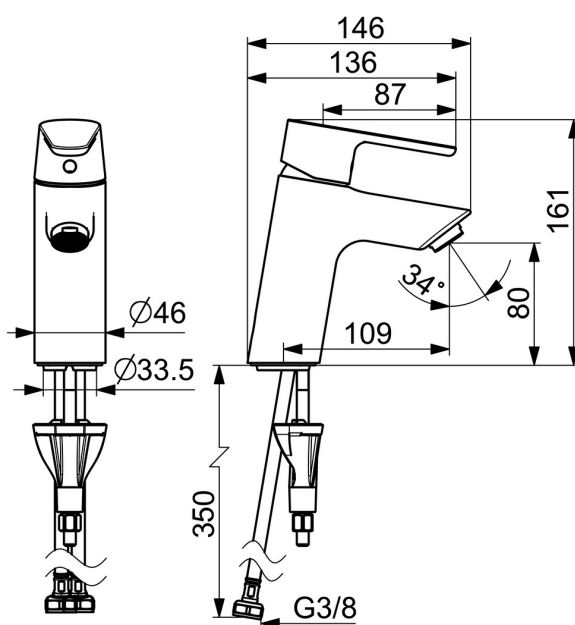



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	195 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	109 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing

Määrused


EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


STF-sertifikaat	EUFI29-23002169-TH1
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,37
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,17

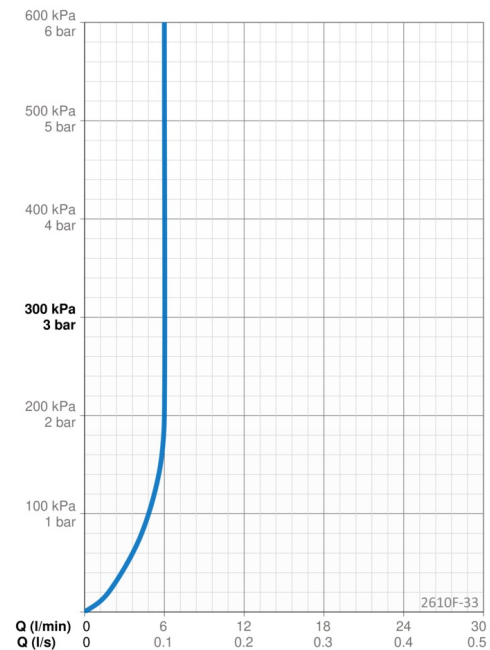

Varuosad

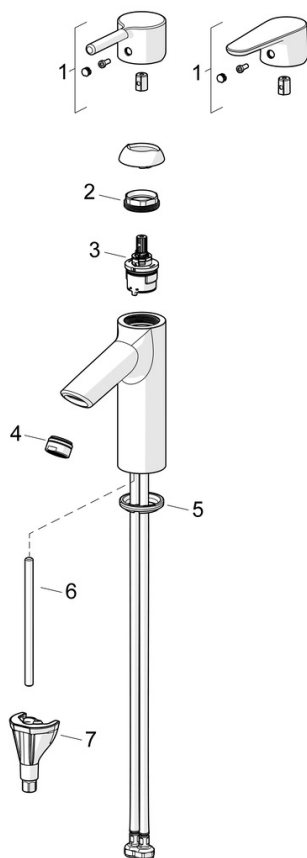

SP2610F-33

	Nimetus	Kood
01	Kahv Matt must	1010312V-33
01	Kahv Matt must	1011999V-33
02	Pingutusmutter, M34x1.5, SW30	1012133V
03	Seadeosa, 3.0	1014428V
04	Õhusti, STD M24x1 HC PCA 6 l/min Matt must	1018459V-33
05	Põhjatihend	1002371V
06	Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
07	Kinnituskomplekt	602610V