





- Umywalka
- Jednouchwytowa, Bidetta, Zasilanie bateryjne, Bluetooth®
- Montaż powierzchniowy
- Czarny matowy
- Stała wylewka
- Standardowy aerator, PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Dźwignia z drążkiem, Symbole Ciepła/Zimna
- Słuchawka prysznica, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1750 mm)
- Zdalnie sterowana słuchawka prysznica Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu, Regulowany ogranicznik ciepłej wody
- Ceramiczna głowica ø 30 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Zawór solenoidalny
- Elastyczne wężyki
- Mosiądz niskokorozyjny
- Bez zaworu spustowego
- 1 rodzaj strumienia

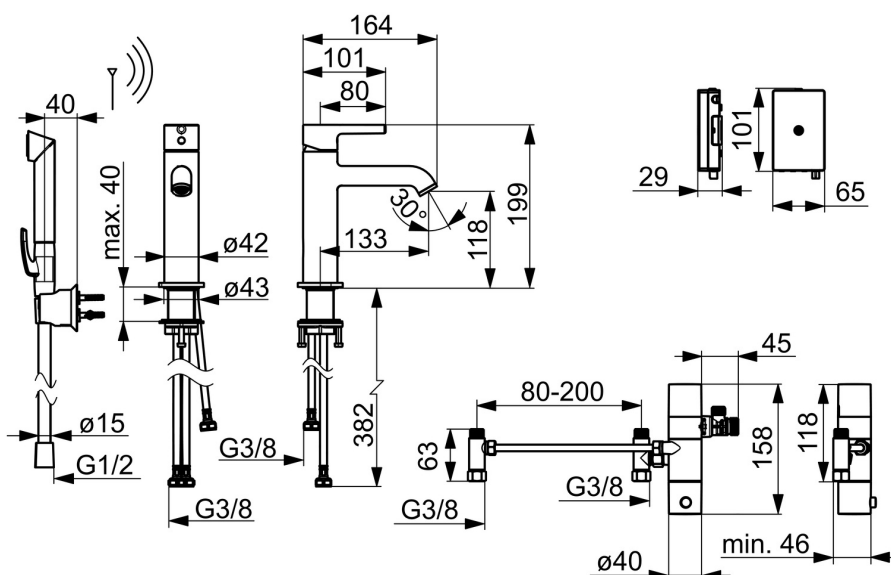

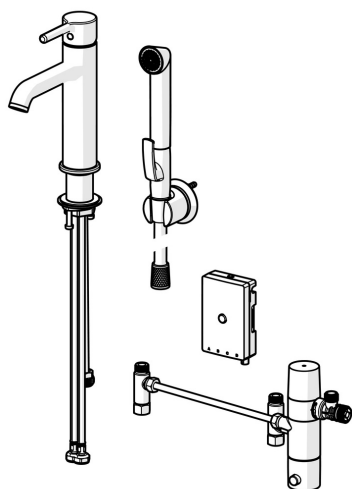

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.1 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	195 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	133 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz

Ustawienia oprogramowania

Automatyczne płukanie	off (off/1-120 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (1-1800 s)

Cechy elektroniczne


Bateria	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060577)

Przepisy prawne


EU Dyrektywa	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 55

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	RED

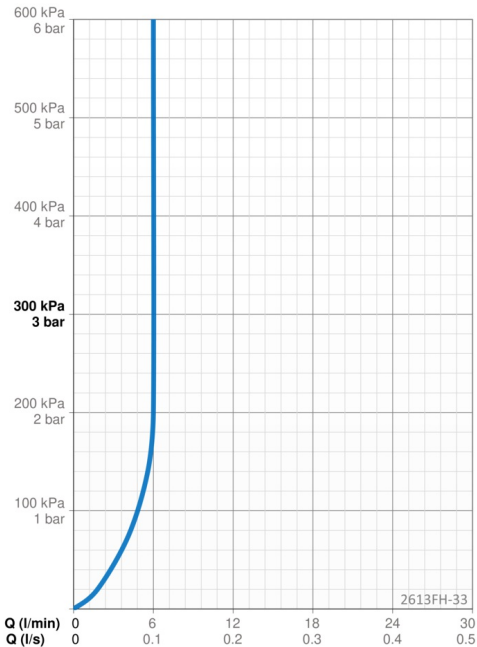

Części zamienne

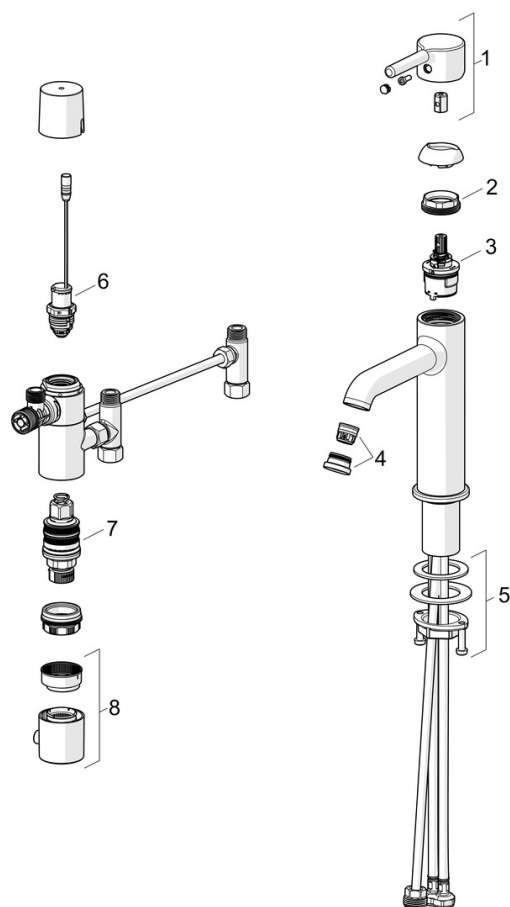

SP2613FH-33

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia Czarny matowy	1012011V-33
02	Nakrętka mocująca, M34x1.5, SW30	1012133V
03	Moduł sterujący, 3.0	1014428V
04	Aerator z kluczem, PCA 1.5 gpm Czarny matowy	1012273V-33
05	Zestaw mocujący	602629V
06	Zawór trzpienia, 3 V	601884V-F
07	Termostat - wkład	178780V
08	Pokrętło regulacji temperatury	602062V