



2615FH ORAS OPTIMA STYLE TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 3 V

ETTGREPPSBLANDARE MED SIDOSPAK, BIDEtta, BLUETOOTH®

EAN: 6414150099298

Tvättställsblandare med en unik fjärrstyrd Smart Bidetta handdusch, förinställd temperatur och automatisk avstängning. Slang och väggfäste ingår. Användarvänlig pinnspak som är enkel att greppa. Svängbar utloppspip 120°. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes- och temperaturspär. Flödeskontroll 6l/min. Avzinkningshårdig 4MS DZR mässing. F = flexibla anslutningar.

Så här fungerar den fjärrstyrda Smarta Bidetta handduschen: när handduschen lyfts ur sitt fäste startar blandarens vattenflöde. När knappen på handduschen trycks in växlar flödet mellan blandare och handdusch. När den Smarta Bidetta handduschen återplaceras i sitt fäste så stänger blandaren automatiskt av flödet.

När fantastisk design blir en attraktion i sig, så vet du att den kommer att göra skillnad i ditt liv. Förutom att väcka skönhet till liv, är denna nya klassiker även designad för att ta alla moderna badrum upp till nästa nivå. Smal design och graciösa former gör denna blandare till höjdpunkten i vilket badrum som helst.

- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle, PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Handdusch, Fäste för handdusch, Duschslang (1750 mm)
- Fjärrstyrd Smart Bidetta
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Magnetventil
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing
- Utan lyftventil
- 1 strålläge

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	195 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	147 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing

PROGRAMINSTÄLLNINGAR

Automatisk spolning	off (off/1-120 h)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)


ELEKTRONISKA EGENSKAPER

Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060577)

BESTÄMMELSER

EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55

RESERVDLAR

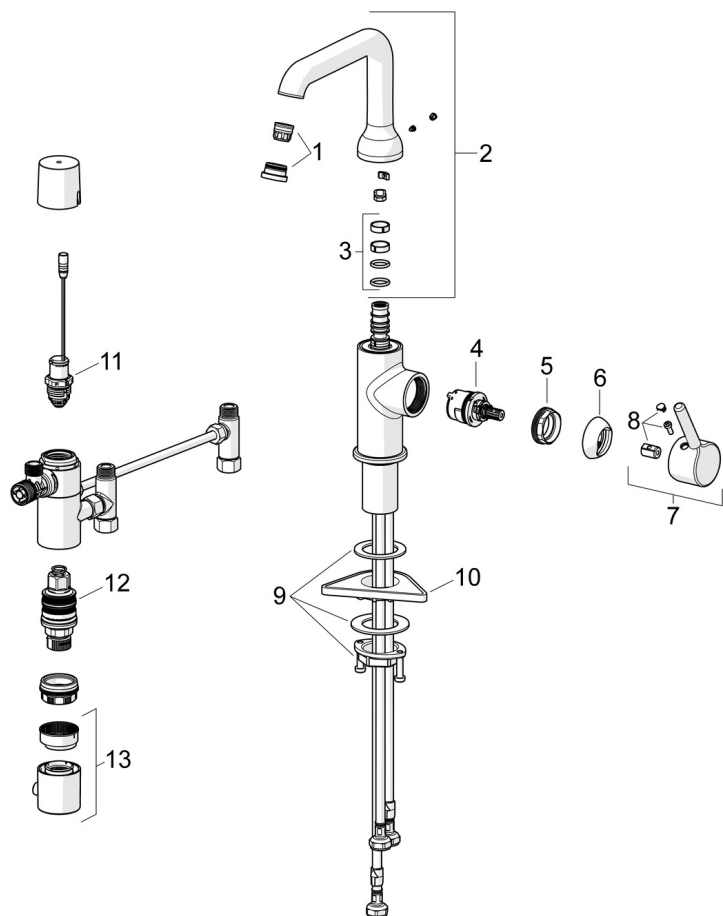

SP2615FH

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare och nyckel, PCA 5.7 l/min Krom	1012273V	8280003
02	Hög utloppspip Krom	1012339V	8441002
03	Tätningsserie för utloppspip	198287V	8446425
04	Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
05	Fästmutter, M34x1.5, SW30	1012133V	8387014
06	Skyddskåpa Krom	1012132V	8387012
07	Spak Krom	1001748V	8387015
08	Täckbricka Krom	1012105V	8387013
09	Monteringsatts	602629V	
10	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
11	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
12	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
13	Temperaturratt Krom	602062V	8397000