



- Virsmas montāža
- Matēta melna
- Grozāma izteka
- PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām
- Viensvira / rokturis, Tapveida, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Rokas duša, Dušas balsts, Šļūtene (1750 mm)
- Tālvadības darbināma Smart Bidetta
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija, Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Ø 30 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Infrasarkanais sensors, Solenoīda ventīlis, Zema baterijas līmeņa indikators
- Lokani pievadi
- DZR misiņš
- Bez noteces aizvara
- 1 režīms

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)

0.1 l/s

Normatīvais spiediens (0.1 l/s)

195 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde

max. +70°C

Darba spiediens

100 - 1000 kPa

Savienojuma izmērs

G3/8

Projekcija

147 mm

Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)

EB

Materiāls

Misiņš

PROGRAMMATŪRAS IESTATĪJUMI

Automātiskās skalošanas

off (off/1-120 h)

Automātiskās skalošanas periods

30 s (1-1800 s)

Maksimālais plūsmas periods

10 s (1-1800s)

ELEKTRONIKA

Baterija

AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V

Bluetooth version

5.x (D060576)

NOTEIKUMI

EU Directive

CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN Standarts

EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4

Trokšņu klase

I (ISO 3822)

Aizsardzības klase

IP 55

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

STF Sertifikāts

EUF129-23002169-TH1

Declaration of conformity



RED

EPD


S-P-07818

ILGTSPĒJA

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	16,51
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,59
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,15

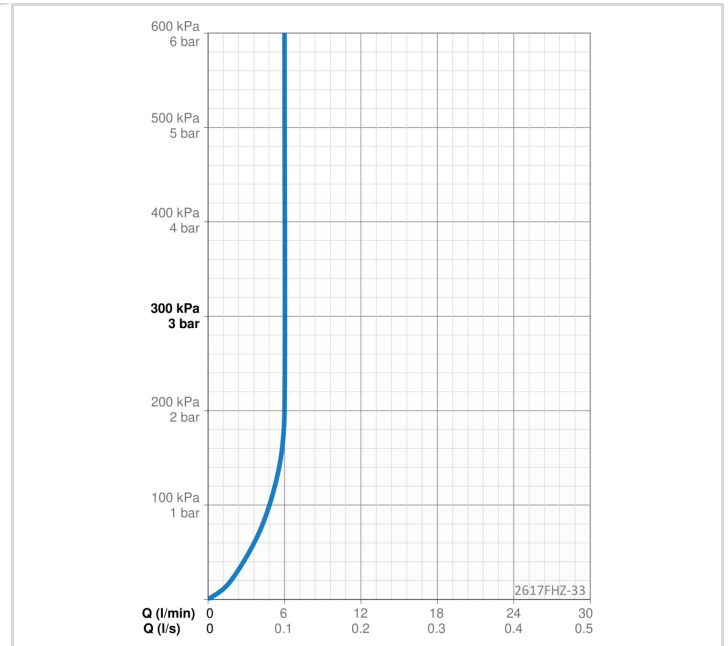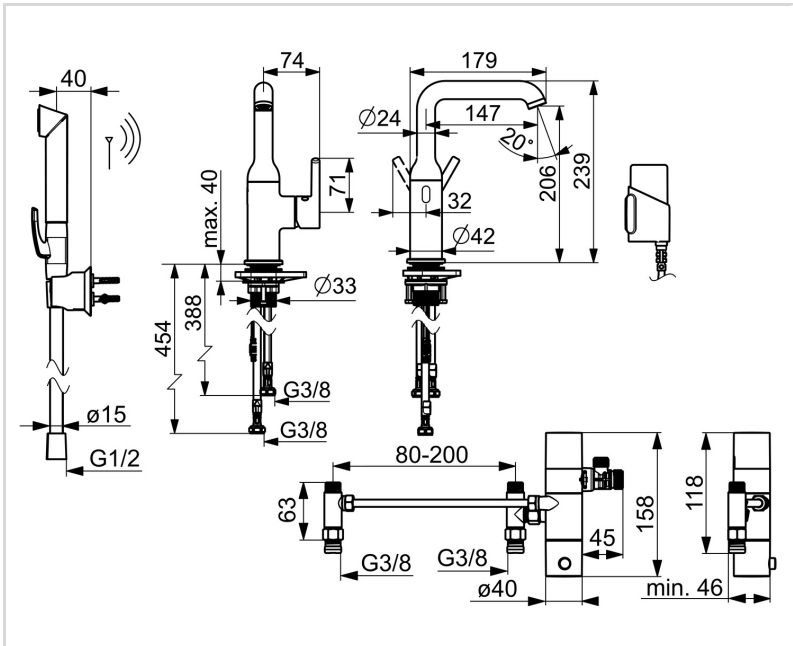

REZERVES DAĻAS

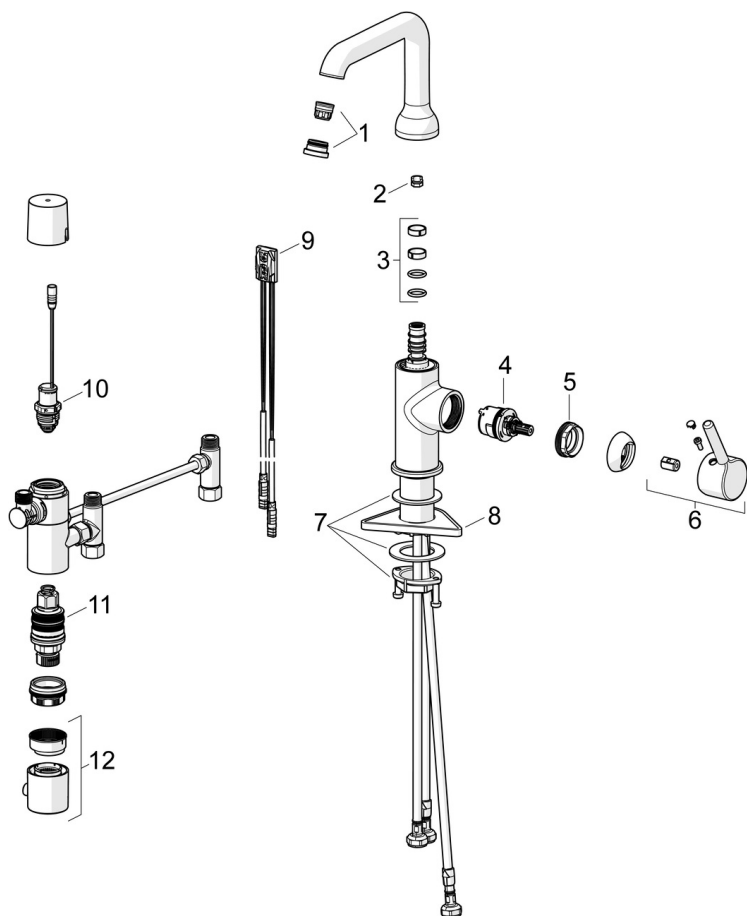

SP2617FHZ-33

	Nosaukums	Kods
01	Aerators ar atslēgu, PCA 1.5 gpm Matēta melna	1012273V-33
02	Iztekas pagrieziena ierobežotājs, 120°	159670/10
03	Iztekas blīvgredzenu komplekts	198287V
04	Kasete, 3.0	1014428V
05	Uzgrieznis, M34x1.5, SW30	1012133V
06	Rokturis Matēta melna	1001748V-33
07	Stiprinājuma komplekts	602629V
08	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
09	Sensors, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
10	Magnētiskais vārsts, 3 V	601884V-F
11	Termostata kasete	178780V
12	Temperatūras kontroles rokturis Hroms	602062V
N.I.	Elektrobarošana, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V