



# 2639FHTZ-33 ORAS OPTIMA STYLE HYBRID KEITTIÖHANA, JOSSA PESUKONEVENTTIILI, 230/9 V, BLUETOOTH

HYBRIDI, PISTOTULPPAMUUNTAJA, PESUKONEVENTTIILI, BLUETOOTH®



- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kääntyvä juoksuputki
- Vakiooporesuutin
- Älykäs pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 30 mm säätöosa
- Edistyneellinen PSD sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä

## TEKNISET TIEDOT

### VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	375 kPa

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitännäkoko	G3/8
Uloottuma	255 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

### OHJELMISTOASETUKSET

Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
Max. virtaama-aika	10 s (1-1800s)

### ELEKTRONIIKAN TIEDOT

Sähköliitäntä	230 / 9 V
Paristo	CR 2450 3 V
Bluetooth versio	5.x (D060576)

### MÄÄRÄYKSET



EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	II (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 54 / transformer IP 20


### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

KIWA SE	1628
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07817

**VASTUULLISUUS**

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>26,95</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,73</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>2127,60</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,04</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,69</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-13,07</b>

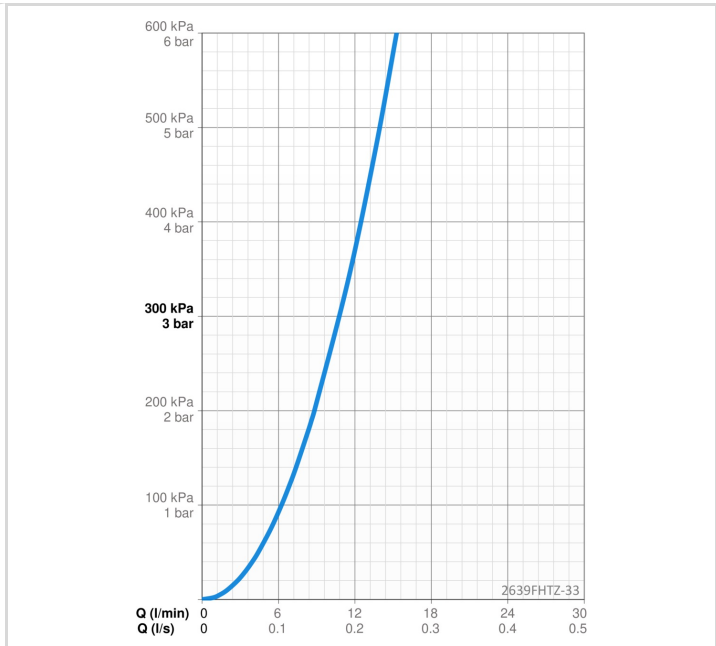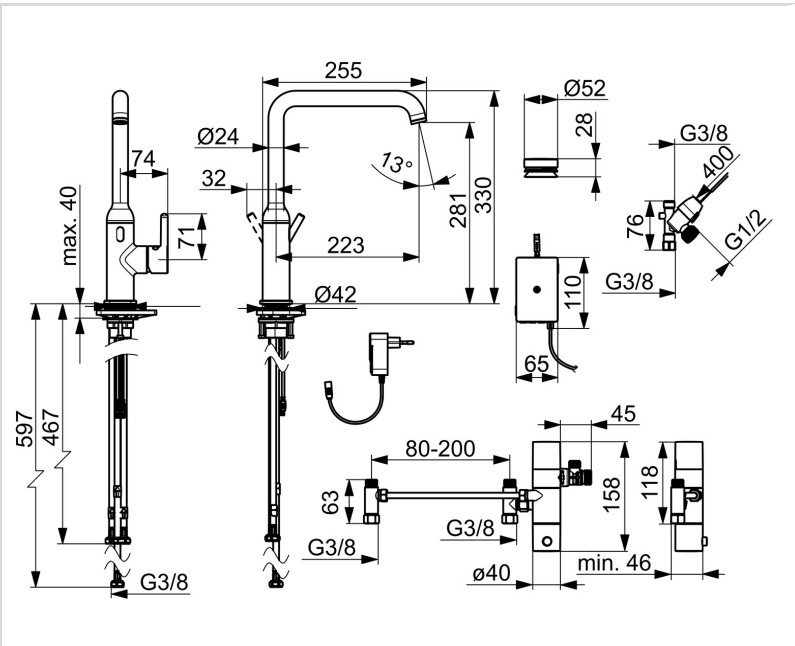

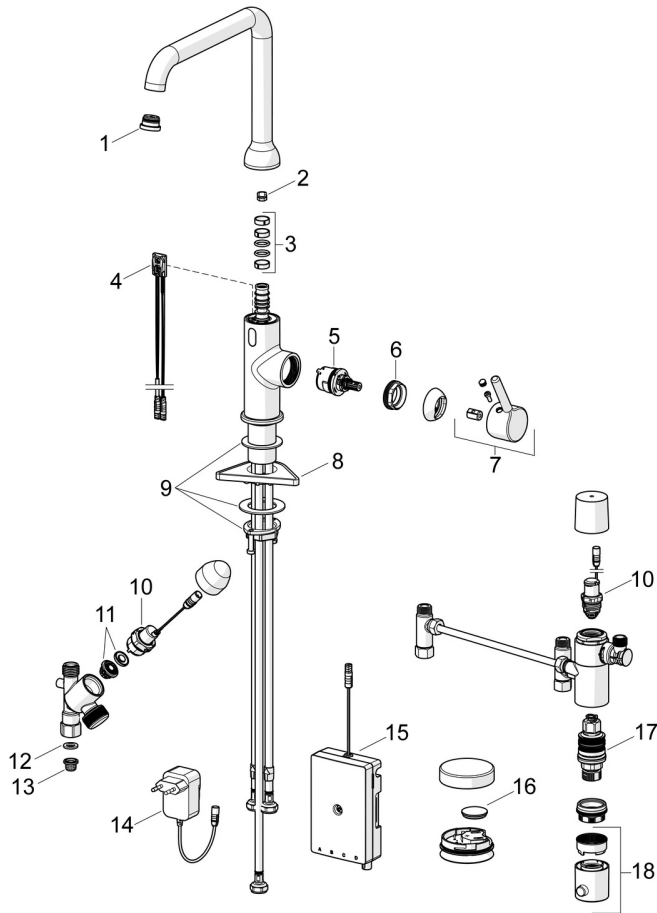

## SP2639FHTZ-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin ja avain, Cascade SLC TJ A Mattamusta	1014808V-33	
02	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
02	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
02	Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
03	Juoksuputken tiivistesarja	1001098V	6510210
04	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	6420774
05	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
06	Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30	1012133V	6420776
07	Käyttövipu Mattamusta	1001748V-33	
08	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
09	Kiinnityssarja	602629V	6420651
10	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
11	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
12	Tiiviste, 18.5/12x2 EPD	438025/10	6420692
13	Roskasiivilät	199257/2	6420722
14	Virtalähde, 230/9 V, 550 mA	199550	6420575
15	Ohjausyksikkö, 9 V, Bluetooth	1015438V	
16	Paristo, CR2450 3 V Lithium	601468V	6420375
17	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
18	Lämmönsäätökahva Kromi	602062V	6420764