



"Når godt design bliver en attraktion i sig selv, ved du, at det vil gøre en forskel i dit liv. Udover at bringe skønhed til live, er denne nye klassiker også designet til at bringe ethvert moderne badeværelse til det næste niveau.

Elegant designet Rosetta til god installationsdækning

Høj kvalitet
Slankt design
Fremstillet i Europa

Brusearmatur - passer perfekt til ethvert badeværelse"

- Vægmonteret
- Mat sort
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering, Kontraventil(er)
- Excenterforskruning(er), Dækplade(r)
- DZR messing

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa **0.21 l/s**

TEKNISKE EGENSKABER



Varmtvandsforsyning **max. +80°C**
 Arbejdstryk **50 - 1000 kPa**
 Tilslutningsstørrelse **G3/4**
 Installationsbredde **150 ± 15 mm**
 Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) **EB**
 Materiale **brass**

BESTEMMELSER


EN standard **EN 817**
 Støjklasse **I (ISO 3822)**

GODKENDELSE OG ERKLÆRINGER

Declaration of conformity **DoC**

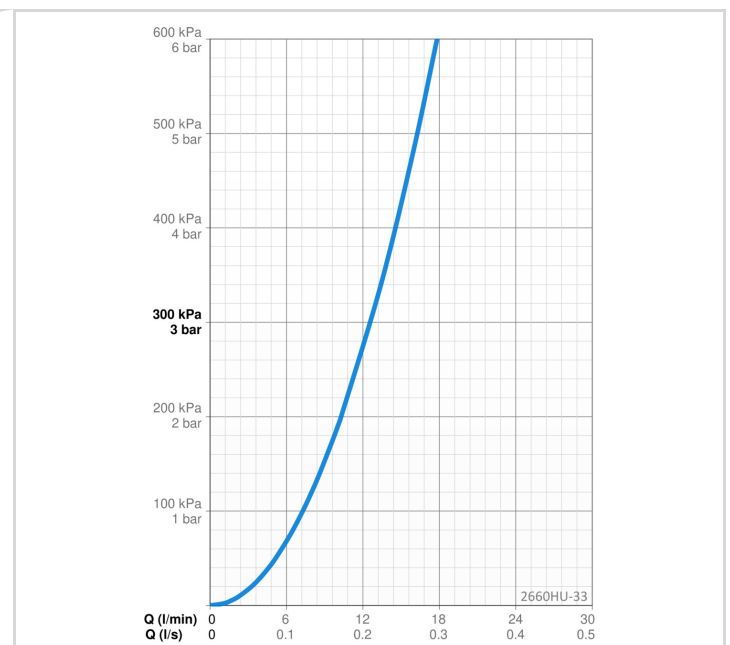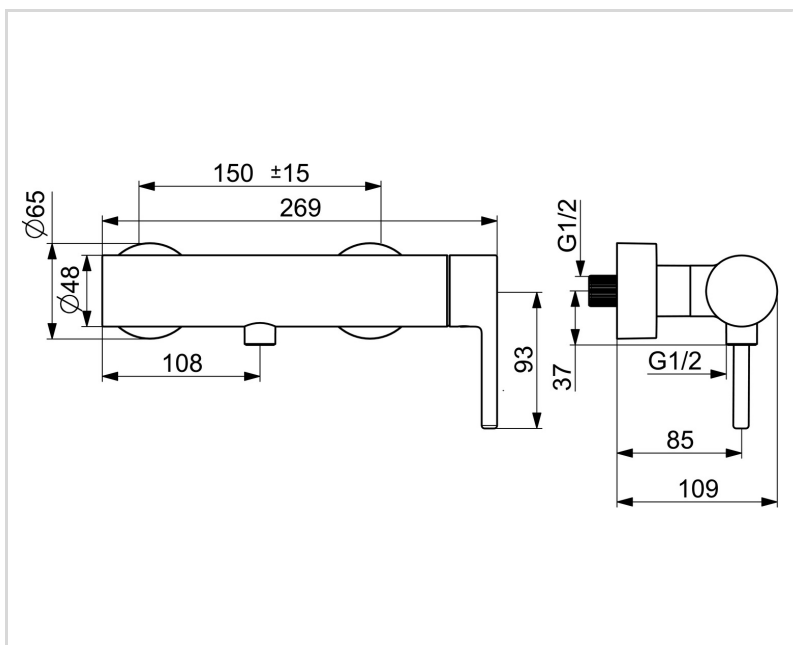

RESERVEDELE

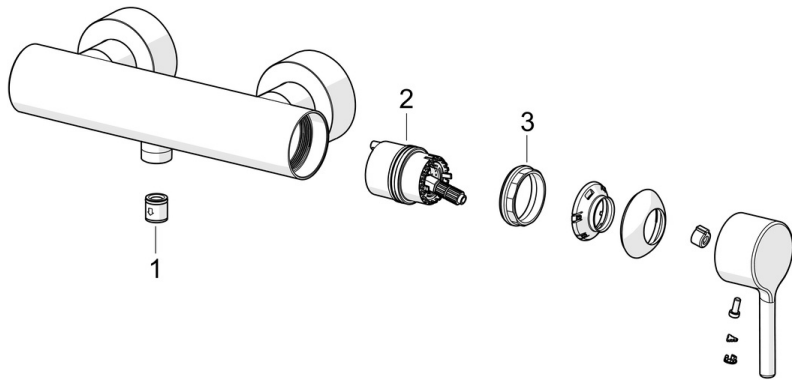

SP2660HU-CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Kontraventil	601989V	745131648
02	Komplet indmad	1003691V	745135050
03	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435