



"Når godt design bliver en attraktion i sig selv, ved du, at det vil gøre en forskel i dit liv. Udover at bringe skønhed til live, er denne nye klassiker også designet til at bringe ethvert moderne badeværelse til det næste niveau.

Elegant designet Rosetta til god installationsdækning
 Høj kvalitet
 Slankt design
 Fremstillet i Europa

Brusearmatur - passer perfekt til ethvert badeværelse"

- Vægmonteret
- Forkromet
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering, Kontraventil(er)
- Excenterforskruning(er), Dækplade(r)
- DZR messing

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa **0.21 l/s**

TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning **max. +80°C**
 Arbejdstryk **50 - 1000 kPa**
 Tilslutningsstørrelse **G3/4**
 Installationsbredde **150 ± 15 mm**
 Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) **EB**
 Materiale **brass**

BESTEMMELSER



EN standard **EN 817**
 Støjklasse **I (ISO 3822)**

GODKENDELSE OG ERKLÆRINGER


Declaration of conformity **DoC**
 EPD **S-P-06397**

BÆREDYGTIGHED

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **11,06**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,39**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2215,50**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,79**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,02**

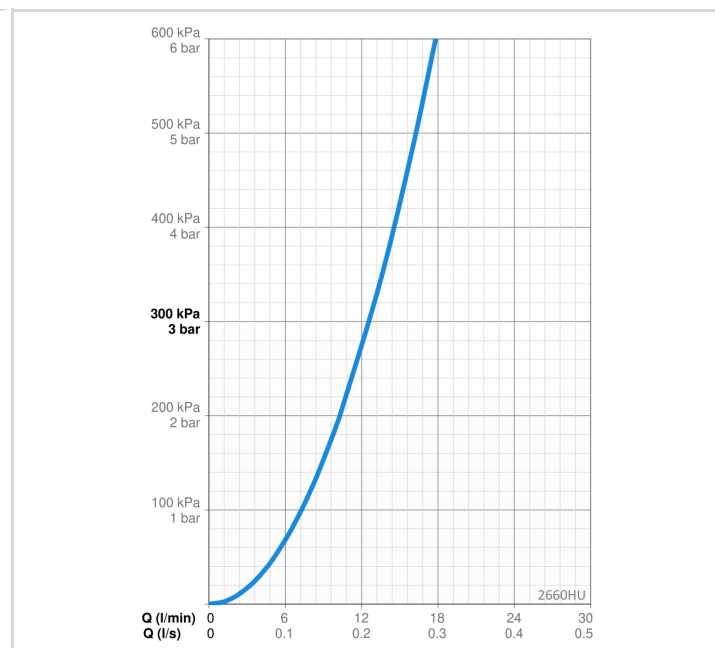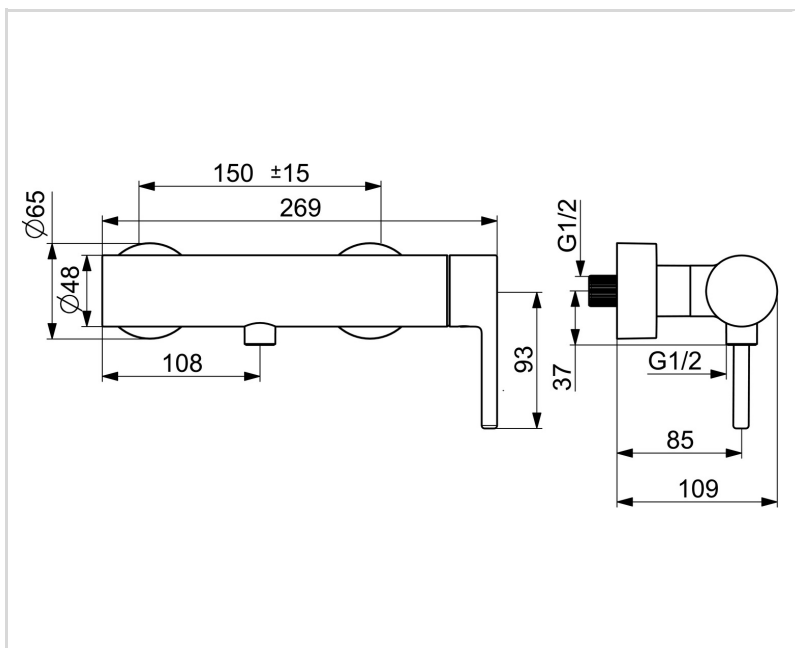

RESERVEDELE

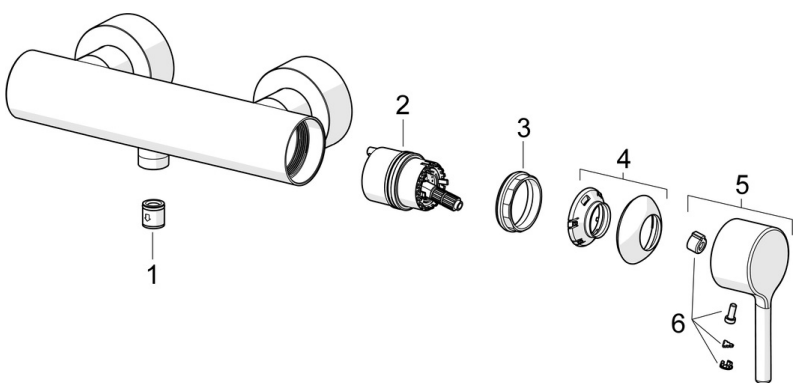

SP2660HU

	Navn	Kode	VVS
01	Kontraventil	601989V	745131648
02	Komplet indmad	1003691V	745135050
03	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
04	Dækkappe Forkromet	1001740V	745135154
05	Greb Forkromet	1011901V	
06	Mærkeknapper	1002323V	745135149