

EAN: 6414150069932 static.oras.com/2712F

Bateria umywalkowa z wygodnym uchwytem, nieruchomą wylewką i aeratorem. Rączka natrysku Bidetta, wąż natrysku i uchwyt ścienny.

F - elastyczne wężyki połączeniowe.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.



- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Dźwignia typu Easy-Grip, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Słuchawka prysznicowa, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Słuchawka prysznicowa Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- Niska zawartość ołowiu <0.3 %
- 1 rodzaj strumienia

DANE TECHNICZNE

CECHY PRZEPLYWOWE

Przepływ wody dla 300 kPa	0.12 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	200 kPa

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	98 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Material	Mosiądz/Tworzywo

PRZEPISY PRAWNE


EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

KIWA SE	1461
Declaration of conformity	DoC

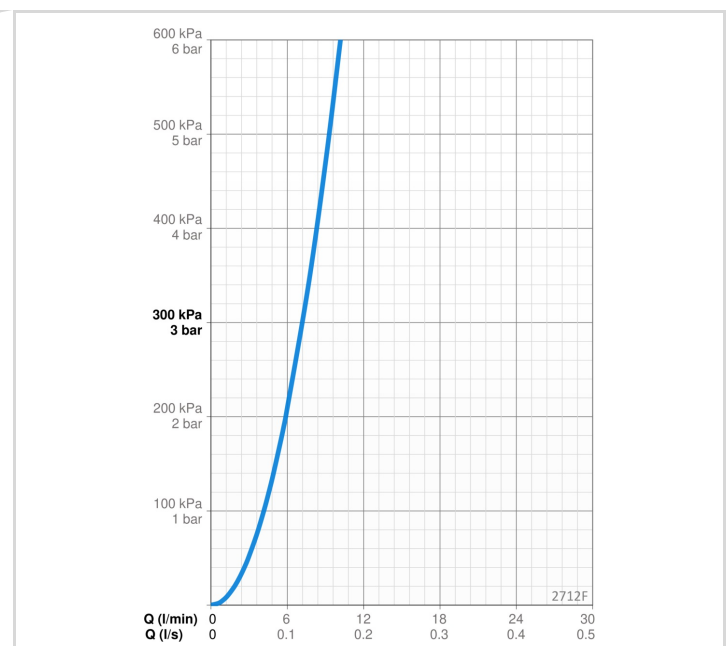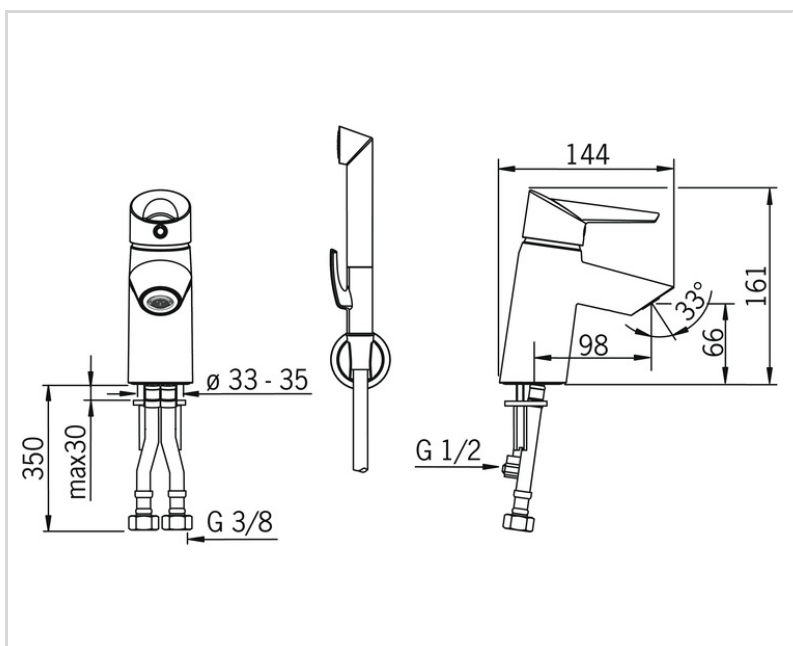


CZĘŚCI ZAMIENNE

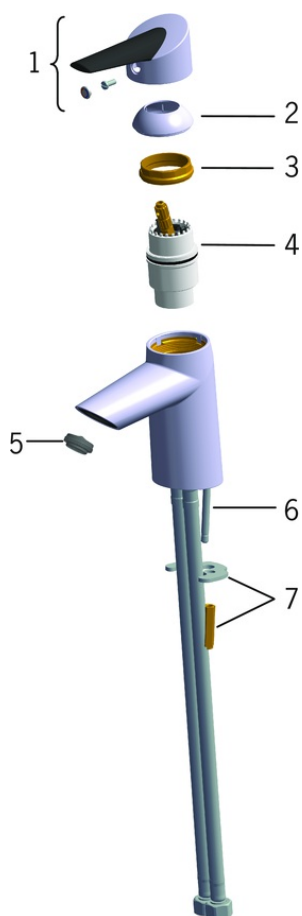

SP2710F

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	601319V
02	Nasadka ochronna Chrom	159053V
03	Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Aerator, M24x1 STD HC A	601500V
06	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
07	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697

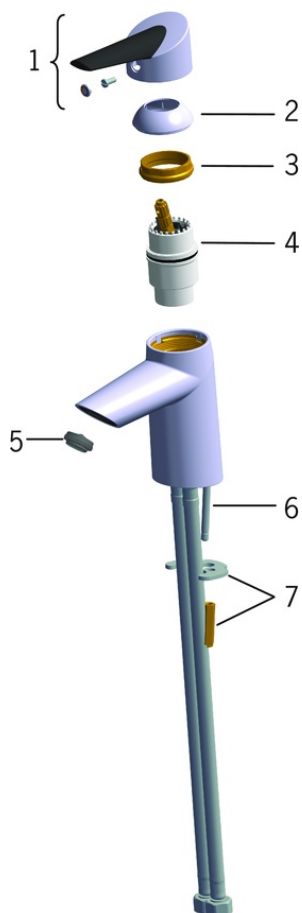

SP0046

	Nazwa	Kod
01	Łącznik	159684