

EAN: 6414150073137 [static.oras.com/2712FG](http://static.oras.com/2712FG)

Bateria umywalkowa z wygodnym uchwytem wyposażona w ekoprzycisk ograniczający strumień i temperaturę wody, nieruchomą wylewkę i aeratorem. Rączka natrysku Bidetta, wąż natrysku i uchwyt ścienny.

F - elastyczne wężyki połączeniowe.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.



- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Dźwignia typu Easy-Grip, Funkcja Eco dla przepływu wody, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Słuchawka prysznicowa, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Słuchawka prysznicowa Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing$  40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- Niska zawartość ołowiu <0.3 %
- 1 rodzaj strumienia

### DANE TECHNICZNE

#### CECHY PRZEPIYWOWE

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.08 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.12 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	200 kPa

#### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	98 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Material	Mosiądz/Tworzywo

#### PRZEPISY PRAWNE


EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

#### CERTYFIKATY I DEKLARACJE

KIWA SE	1461
Declaration of conformity	DoC

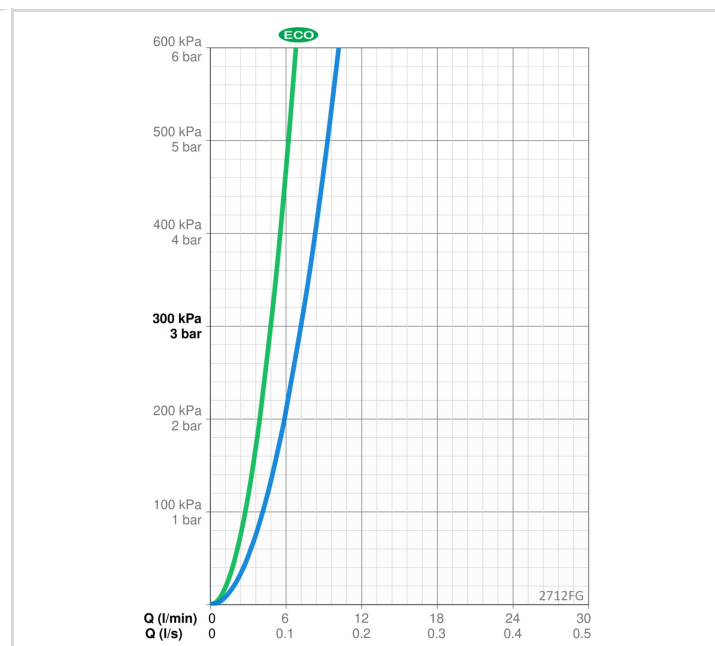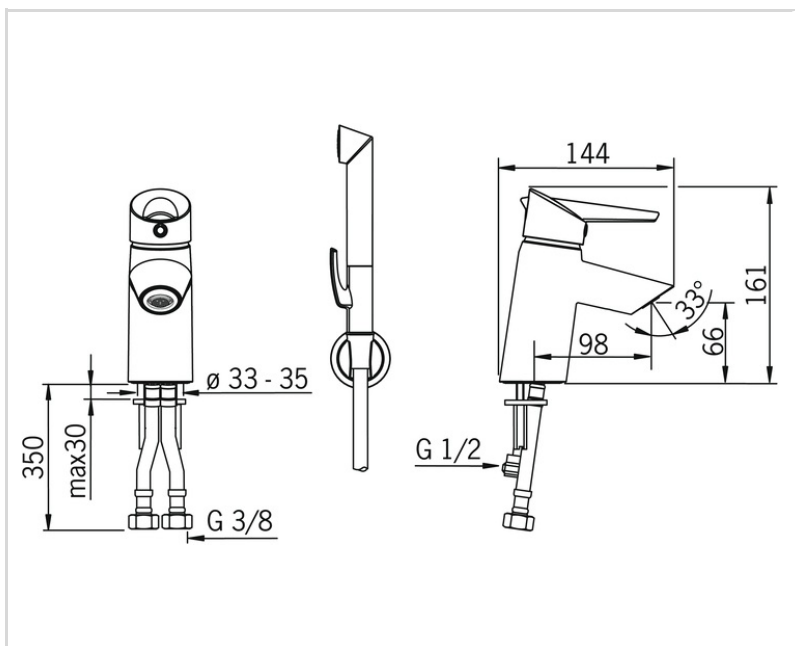

## CZĘŚCI ZAMIENNE

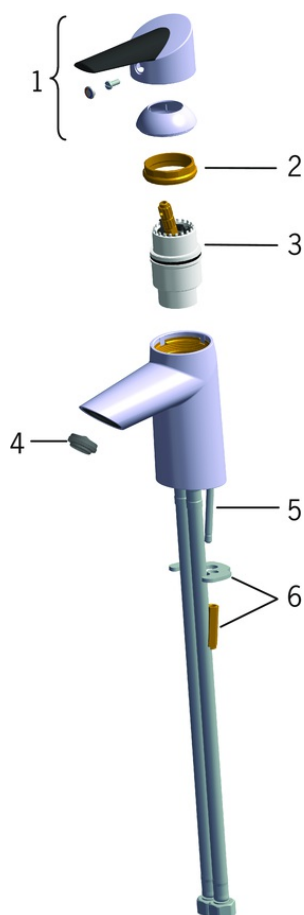

## SP2710FG

Nazwa	Kod
01 Dźwignia	601864V
02 Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
03 Moduł sterujący	158890
04 Aerator, M24x1 STD HC A	601500V
05 Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
06 Podkładki mocujące z nakrętkami	158697