



272100-80 Oras Nuotolinio valdymo ventilis, 3 V, Bluetooth

EAN: 6414150105821

static.oras.com/272100-80



- Virtuvė
- Maitinimas baterija, Bluetooth®
- Montuojamas paviršiuje
- Plienai
- Solenoidinis ventilis, Išorinis valdymo blokas, Žemo voltažo indikatorius

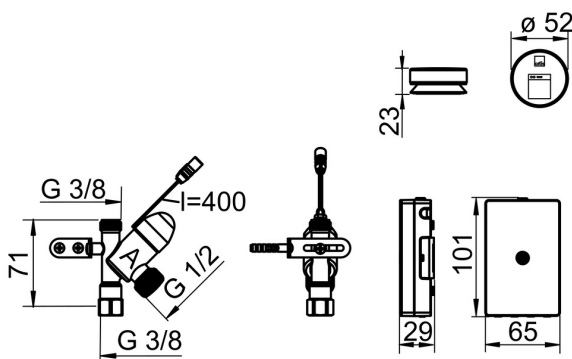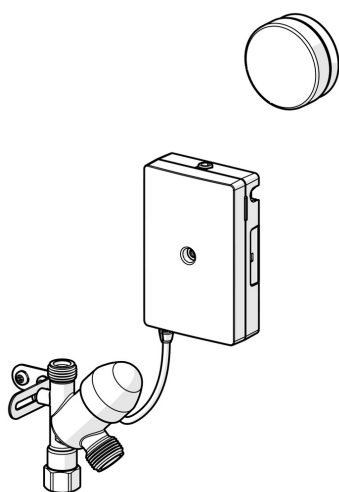



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	160 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Diametras	52 mm
Medžiaga	Kompozitas

Programinės įrangos nustatymai

Ventilio indaplovei veikimo laikas	4 h / 12 h
------------------------------------	------------

Elektroniniai parametrai

Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060577)

Reguliavimai


EU Direktyva	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6- 3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Saugumo klasė	IP 54

Sertifikatai ir Deklaracijos


UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Declaration of conformity	RED
EPD	EPD-IES-0021146

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	1,81
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,11
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,00
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,11
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,02

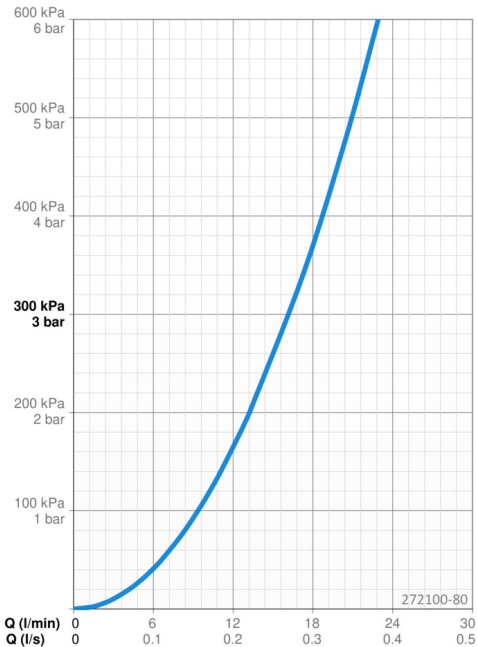

Atsarginės dalys

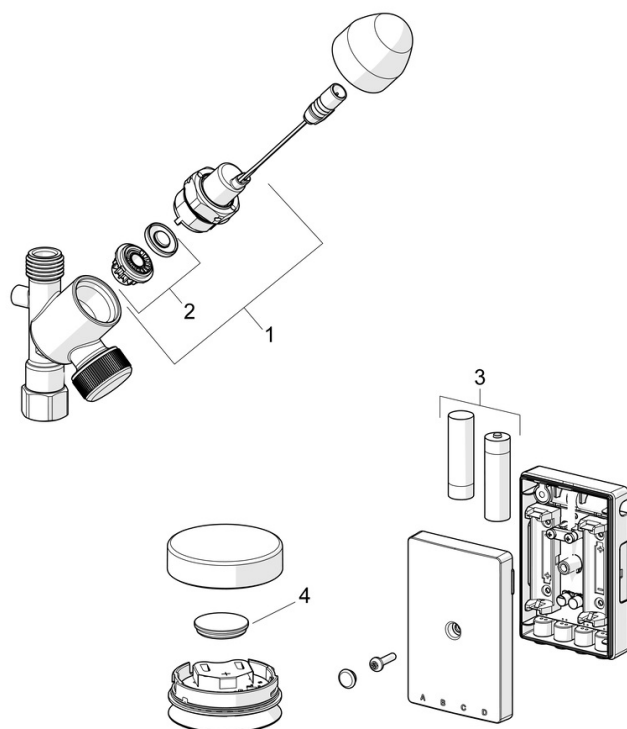

SP272100-CLR

	Pavadinimas	Kodas
01	Pagalbinis vožtuvas, 3 V	601884V-F
02	Membrana	1006500V
03	Baterija, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
04	Baterija, CR2450 3 V Lithium	601468V