



EAN: 6414150070051

static.oras.com/2722F



"Easy-grip" sooja ja külma vee kahvadega köögisegisti. Kontaktivaba funktsioon. Kuumahoiatusega temperatuurinäidik. Kõrge, pööratav jooksutoru, õhusti. Jooksutoru pöödenurk 120° tehaseades (piiramisvõimalus 60° või 80°). Kontaktivaba funktsiooni puhul avaneb segisti käte viimisel sensori toimealasse ning vee temperatuuri reguleeritakse segisti ja jooksutoru vahelise seadevõru pööramise teel. Kontaktivaba funktsiooni saab lihtsasti sisse/välja lülitada. Võrgutoide läbi 230V/5 V alaldi. Segisti on varustatud prügipüüduritega. F = painduvad ühendustorud

- Köök
- Ravi- ja hoolekandeaustused, Avalikud kasutuskohad
- Hübridisegisti, Pistikalaldi
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Pöödenurga piiramise võimalus
- Õhustatud veesammas
- Kaks kahva, Easy-Grip pinnatöötletusega kahv(ad)
- Keraamiline ventiil, Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Toiteallikas, Funktsioonide indikaatorituled
- Painduvad ühendustorud
- Tsingikaokindel messing, Madal pliisisaldus <0.3 %, Niklivabad veekanalid
- Koristusrežiim

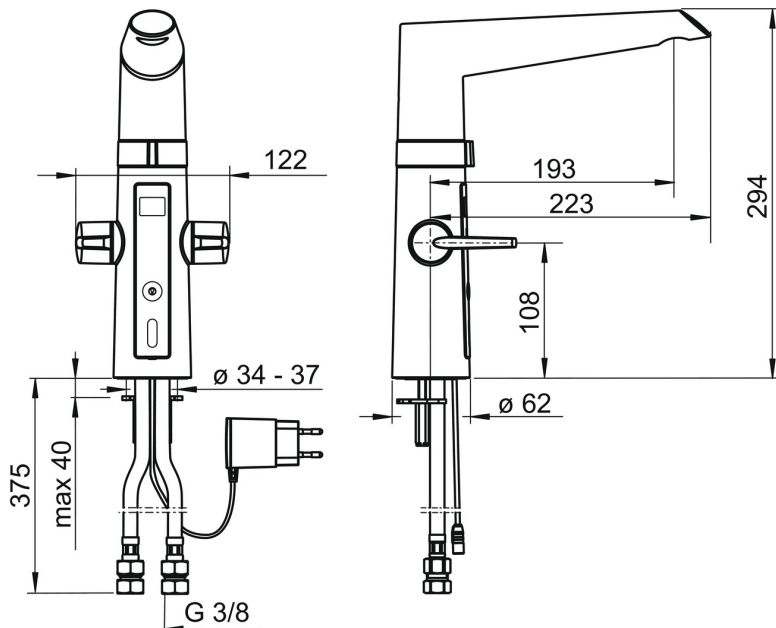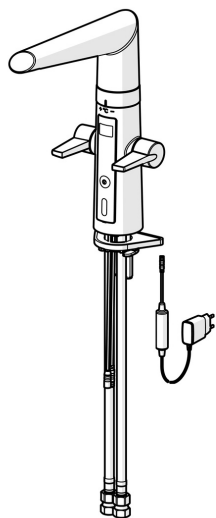



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.2 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	290 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	193 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing/Plastik
Spout swivel range	120° (80° / 60°)

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	4 s (2/4/8/10/20 s)
Automaatloputus	off (off/12/24/48/72 h)
Automaatloputuse periood	30 s (10/30/60/120/180 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	40 s (10/40/60/120/180 s)

Elektronika

Elektriliides	230 / 5 V
---------------	-----------

Määrused


EU Direktiiv	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 54 / transformer IP 20

Heakskiidud ja deklaratsioonid


STF-sertifikaat	EUFI29-20002662-TH2
Sintef	Sintef Nr. 3083
KIWA SE	1462
Declaration of conformity	LVD
EPD	S-P-07817

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,16
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	9,50
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	26,43
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2364,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,81

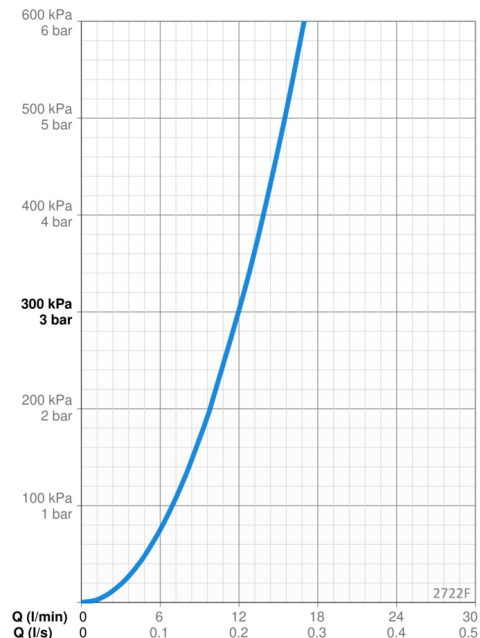

Varuosad

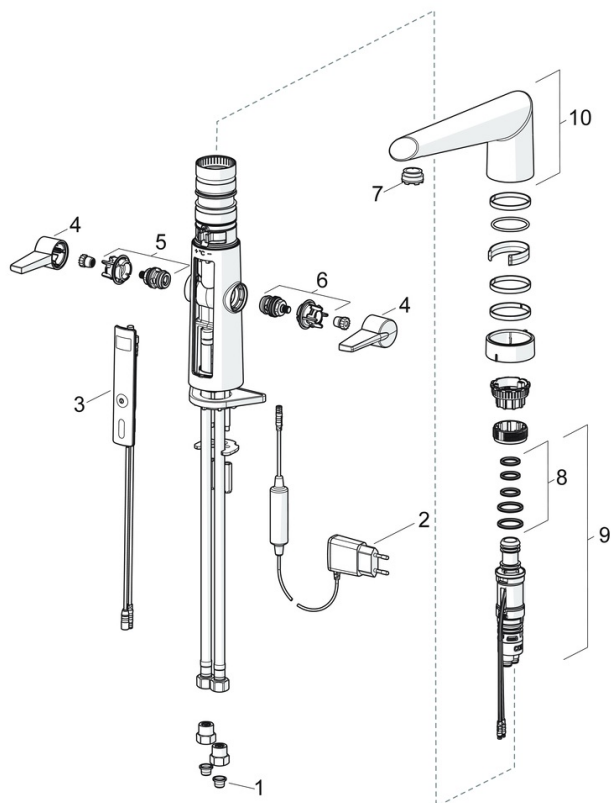

SP2722F

	Nimetus	Kood
01	Prügipüüdurid (2tk)	199257/2
02	Pistikalaldi, 5 V	601472V
03	Juhtpaneel	601224V
04	Kahv	601094/2
05	Kuuma vee kasutusventiil	601092V
06	Külma vee kasutusventiil	601091V
07	Õhusti ja võti, M24x1 STD CC S	601287V
08	Tihendid	601072V
09	Temperatuuriseadja	601110V
10	Jooksutoru komplektne	601103V