



2734FHN-81 ORAS OPTIMA STYLE KÖÖGISEGISTI PESUMASINAVENTIILIGA, 3 V

KANGSEGISTI, PATAREITOIDE, PESUMASINAVENTIIL, BLUETOOTH®

EAN: 6414150105593 static.oras.com/2734FHN-81

Kui suurepärase disaini muutub omaette atraksiooniks, siis tead, et see teeb sinu elus vahet. Lisaks ilu toomisele ellu on see uus klassikaline disain loodud kaasajase köögi uuele tasemele viimiseks. Õhuke disain ja graatsilised kujundid muudavad selle segisti igas ruumis esiletõstetud elemendiks.



- Tööpinnale paigaldatav
- Harjatud pronks
- Pööratav jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Elektrooniline pesumasinaventiil
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud

TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Vooluhulk 300 kPa	0.2 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	300 kPa

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing

TARKVARASEADED

Pesumasinaventiili lahtiolekuaja pikkus	4 h / 12 h
---	------------

ELEKTROONIKA

Patarei	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060577)

MÄÄRUSED



EU Direktiiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55

HEAKSIIIDUD JA DEKLARATSIOID


STF-sertifikaat	EUF129-24003510-TH
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06396

JÄTKUSUUTLIKKUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,76
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,91

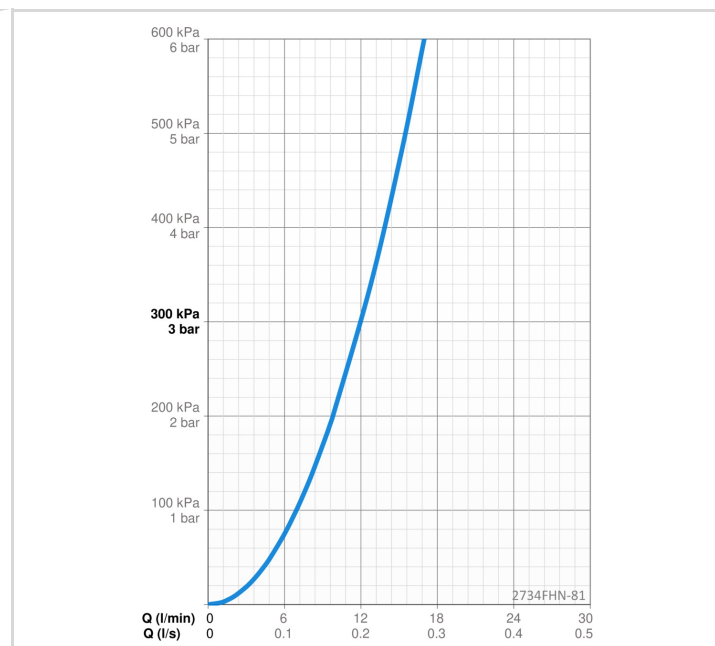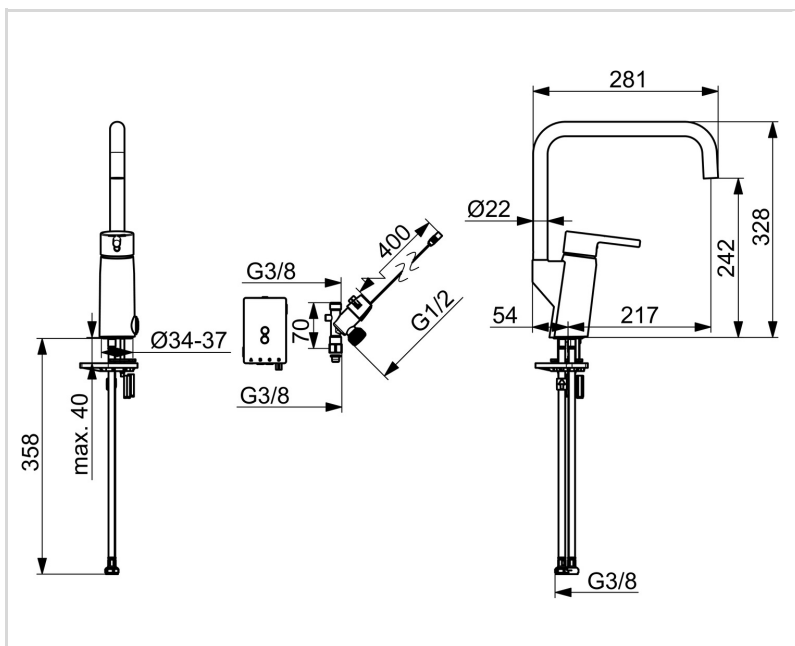

VARUOSAD

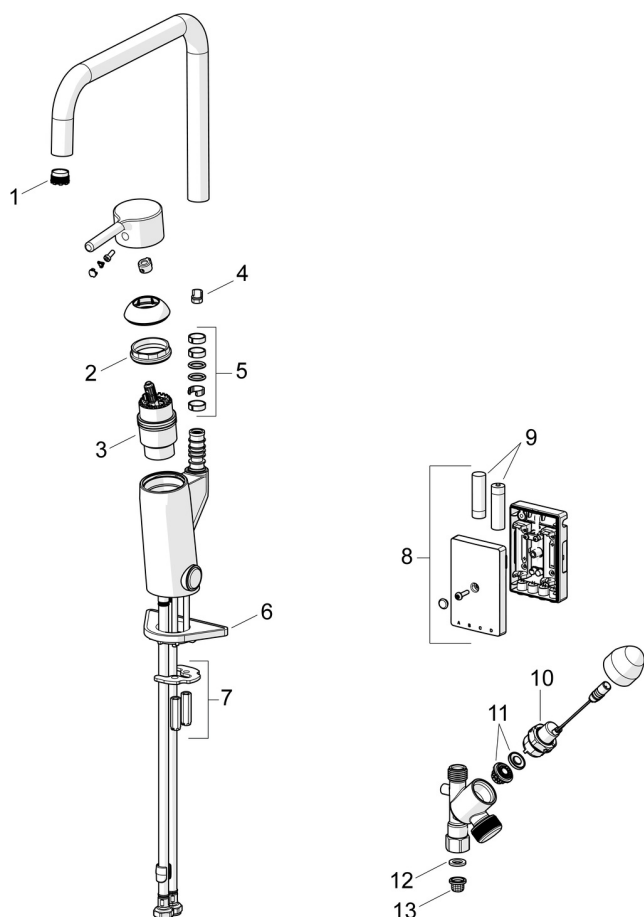

SP2734FHN-CLR

Nimetus	Kood
01 Õhusti ja võti, M18.5x1 Kroom	859338V
02 Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
03 Seadeosa	158890
04 Piiraja, 120°	602499V
05 Tihendid	1001098V
06 Tugiplaat, 100x60mm	158825
07 Kinnitusplaat mutritega	158697
08 Juhtseade, 3 V, Bluetooth	1005266V
09 Patarei, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
10 Juhtventiil, 3 V	601884V-F
11 Magnetventiili membraan	1006500V
12 Tihend (10tk), 18.5/12x2 EPD	438025/10
13 Prügipüüdurid (2tk)	199257/2