



Oras Optima Style -suihkusetiin kuuluu käsisuihku jossa valittavana kolme erilaista suihkuvaihtoehtoa (normaali, hierova ja sade), maksimissaan 720 mm pituinen suihkutanko, säädettävä käsisuihkun pidike, saippuateline ja 1750 mm pitkä suihkuletku, joka pyörii liittimestään estäen letkun kiertymisen. Silikonisuuttimien ansiosta käsisuihku on helppo pitää puhtaana.

Oras Optima Style on suunniteltu säväyttämään ja tarjoamaan tyylikäs ratkaisu mihin tahansa kylpyhuoneeseen, suorituskykyä unohtamatta. Nauti yksinkertaisesti paremmasta suihkukokemuksesta joka ikinen päivä.

- Seinäasennus
- Mattamusta
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkuletku (1750 mm), Säädettävä asennus, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry)
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Lyhennettävissä, Kiertymisen estävä letkuliitin
- 3 suihkutoimintoa

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.20 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	50 - 500 kPa
Mitta	Ø 22 mm
Asennusleveys	max 720 mm
Pituus / Korkeus	766 mm
Materiaali	Messinki/Komposiitti

MÄÄRÄYKSET



EN standardi	EN1112
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06395

VASTUULLISUUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,84
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	1,51
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,71

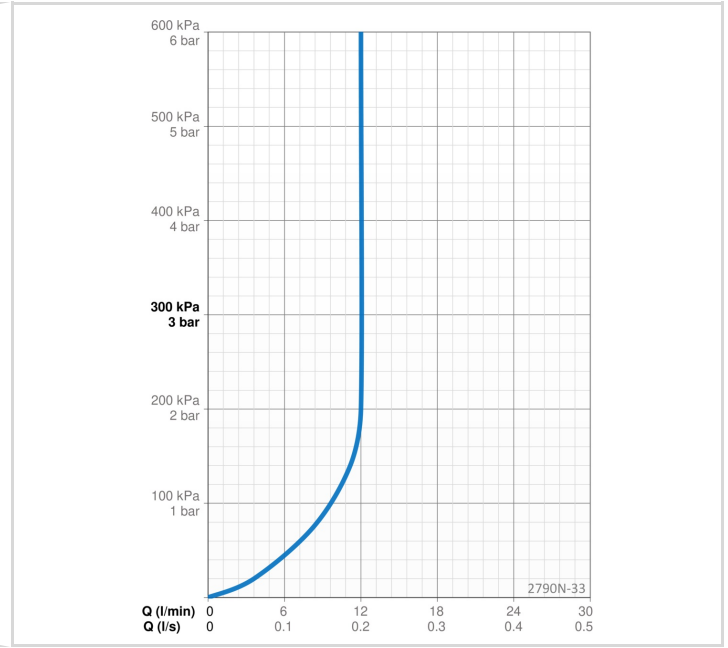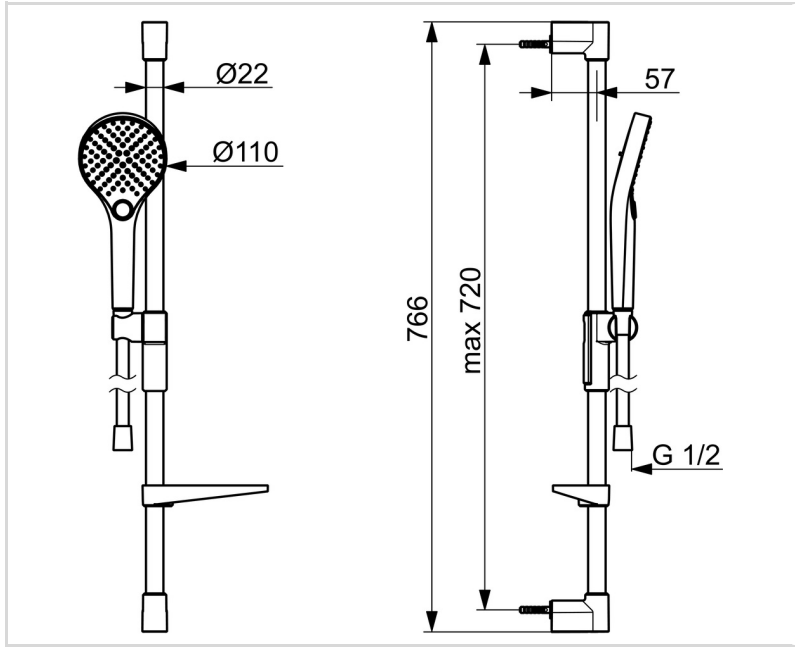

VARAOSAT

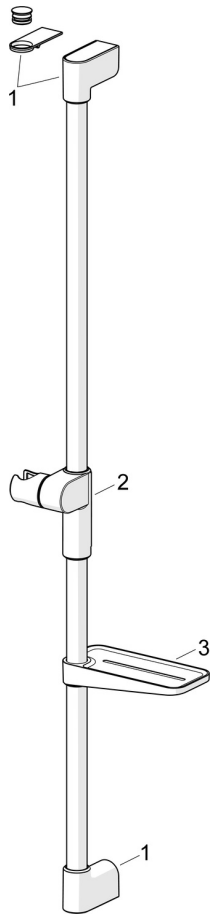

SP2790N-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Seinäkiinnike Mattamusta	1013048V-33	6510328
02	Suihkutangon liuku Mattamusta	1012974V-33	6510326
03	Saippuateline Mattamusta	1013165V-33	6510330