



- ECO Building
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Słuchawka prysznicowa, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Słuchawka prysznicowa Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- 1 rodzaj strumienia

DANE TECHNICZNE

CECHY PRZEPIYWOWE

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.056 l/s**

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE


Woda ciepła zasilająca **max. +70°C**
 Ciśnienie robocze **50 - 1000 kPa**
 Wielkość przyłącza **G3/8**
 Material **Mosiądz**

PRZEPISY PRAWNE


EN standard **EN 817**
 Klasa głośności **I (ISO 3822)**

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Declaration of conformity **DoC**

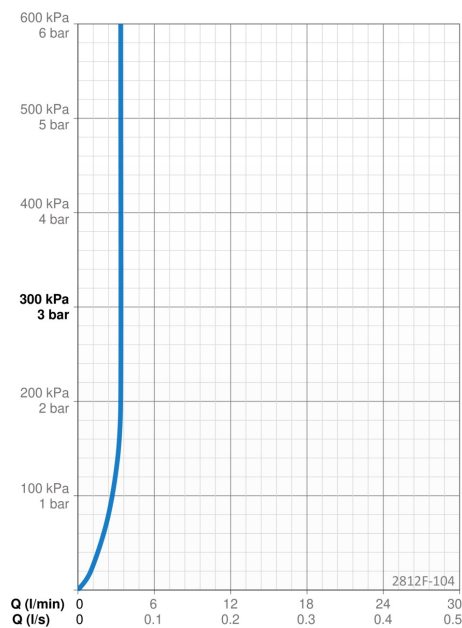

CZĘŚCI ZAMIENNE

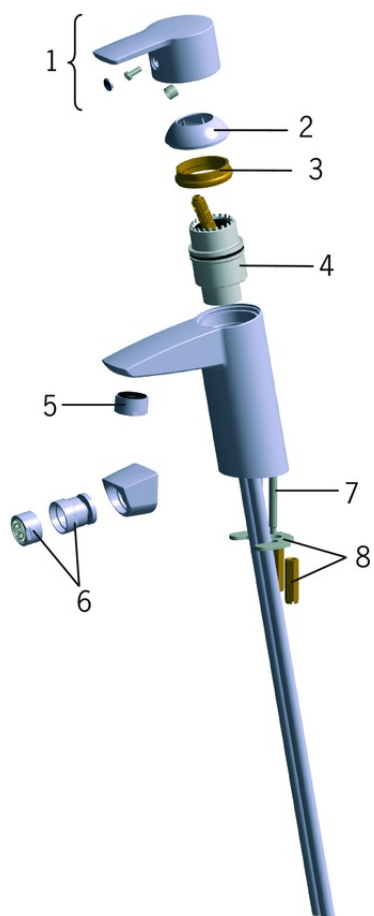

SP2810F-104

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia Chrom	159050V
02	Nasadka ochronna Chrom	159053V
03	Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
04	Moduł sterujący, Green building	600979V
05	Aerator, M24x1, -104	601434V
06	Aerator z uchwytem kulowym, M24x1/M24x1 Chrom	232511
07	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
08	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697