



2814F-102 ORAS CUBISTA ECO VALAMUSEGISTI, 6 V

KONTAKTIVABA, PATAREITOIDE

EAN: 6414150071256 static.oras.com/2814F-102



- ECO Building
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Temperatuuriseadekahv
- Temperatuuri piiramise võimalus
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunase sensor, Magnetventiil, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud

TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)

0.028 l/s

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi

max. +70°C

Kasutussurve

100 - 1000 kPa

Ühenduse mõõt

G3/8

Tagasivoolu kaitse (EN1717)

EB

Materjal

Messing

TARKVARASEADED

Järelvooluaja pikkus

2 s ± 1 s

Maksimaalne vee vooluaja pikkus

2 min

ELEKTROONIKA

Patarei

Lithium 2CR5 6 V

MÄÄRUSED

EU Direktiiv

CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN standard

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4

Hääleklass

I (ISO 3822)


Kaitseklass

IP 55


HEAKSIIIDUD JA DEKLARATSIOOID

Declaration of conformity

EMC

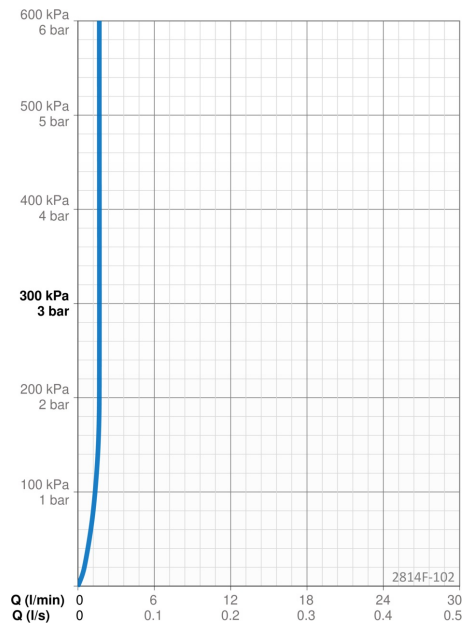

VARUOSAD

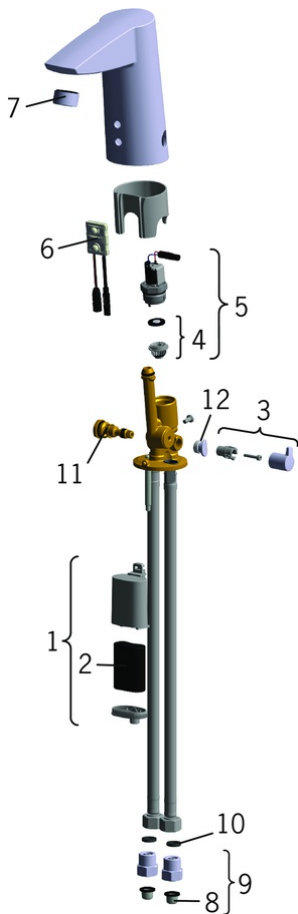

SP2814F-102

	Nimetus	Kood
01	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	199417V
02	Liitiumpatareid, 2CR5 6 V	198330
03	Temperatuuriseadekehv Kroom	600493V
04	Membran koos tugialusega Lõpetatud	199205V
04	Magnetventiili membraan	1006500V
05	Magnetventiil, 6 V	199206V
06	Sensor, 6 V Lõpetatud	600659V
07	Õhusti, M24x1, -102	601255V
08	Prügipüüdurid (2tk)	199257/2
09	Prügipüüdur koos tagasilöögiklapiga (2tk) Kroom	198473/2
10	Tihend (10tk), 8x14.3x2	600705/10
11	Temperatuuriseadja	199201V
12	Katteplaat Kroom	601141V