

EAN: 6414150058295

VVS: 705272504 static.oras.com/2818F

Bidétarmatur i minimalistisk design. Leveres med push-up bundventil.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningslanger

- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Justerbar flow vinkel
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Komplet push-up bundventil
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger



TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa	0.16 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	115 kPa

TEKNISKE EGENSKABER


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	115 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

BESTEMMELSER


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

GODKENDELSER OG ERKLÆRINGER

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

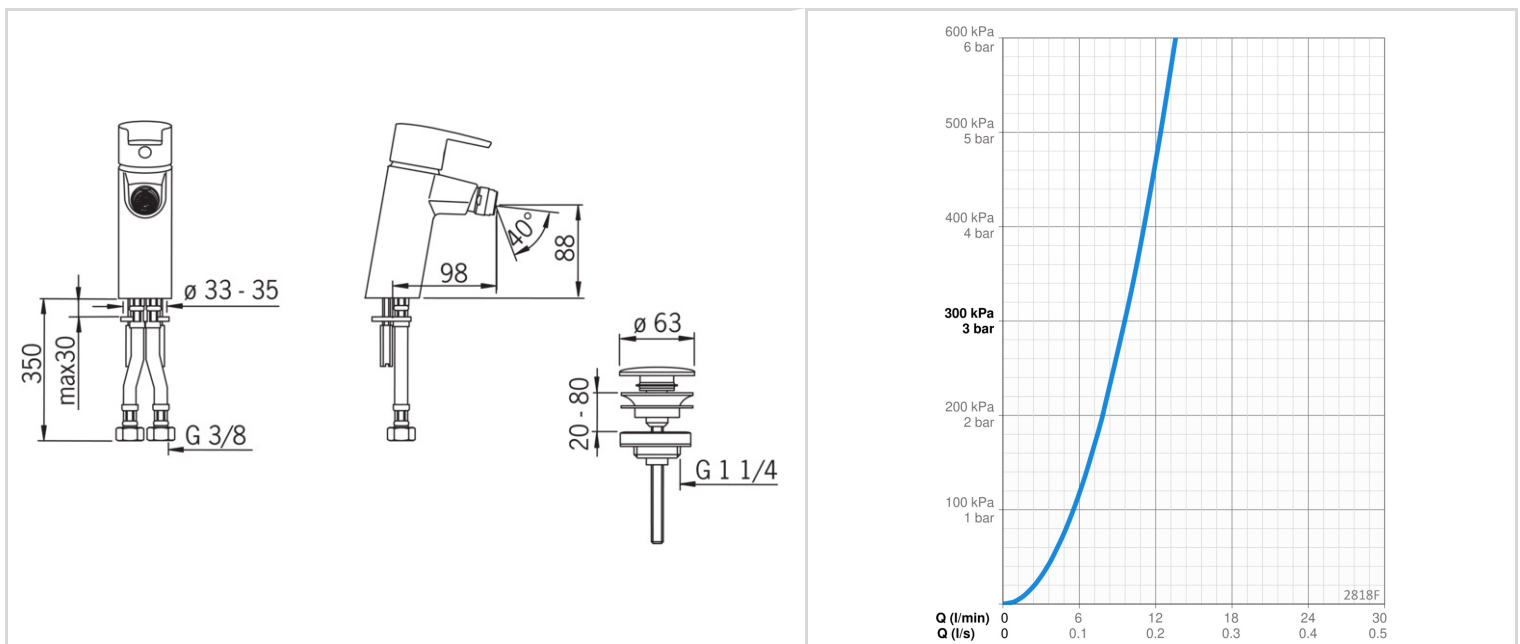

RESERVEDELE

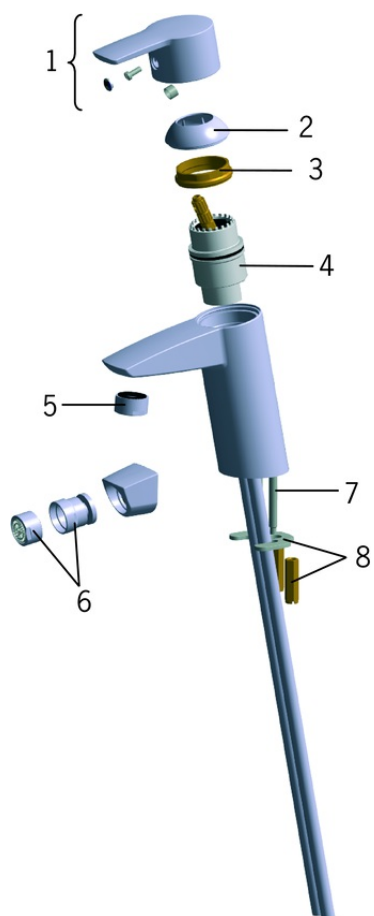

SP2810

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	159050V	745131850
02	Dækkappe Forkromet	159053V	745131851
03	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
04	Komplet indmad	158890	745131154
05	Luftblander, M24x1 STD HC A Forkromet	232211	704283615
06	Luftblander med kugleled, M24x1/M24x1 Forkromet	232511	745131000
07	Gevindstang (10 stk), M6x55	158727/10	745131903
08	Bespændingssæt	158697	745131430