

EAN: 6414150058295 static.oras.com/2818F

Viensviras bidē jaucējkrāns ar noteces aizvaru. Ar iebūvēta ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- Regulējams plūsmas leņķis
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Noteces aizvars ar spiedpogu
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- \varnothing 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi



TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.16 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	115 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS


Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	115 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

NOTEIKUMI


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------

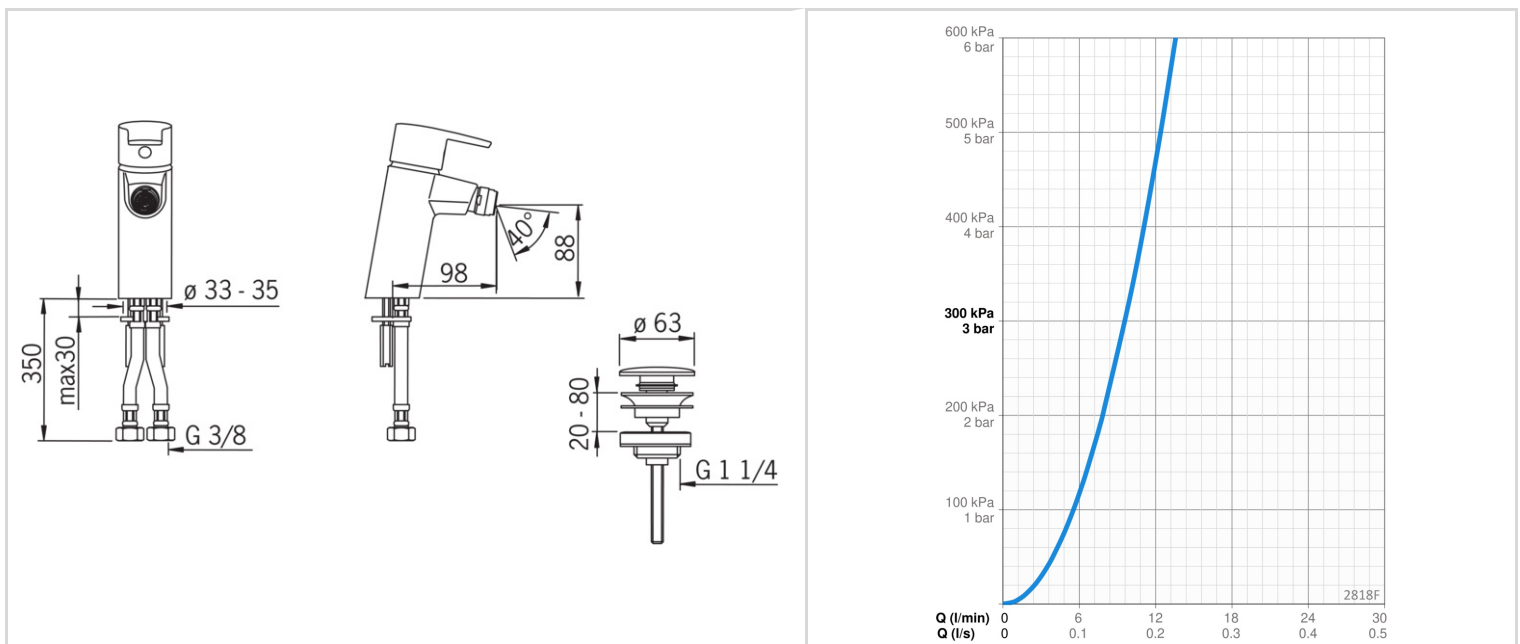

REZERVES DAĻAS

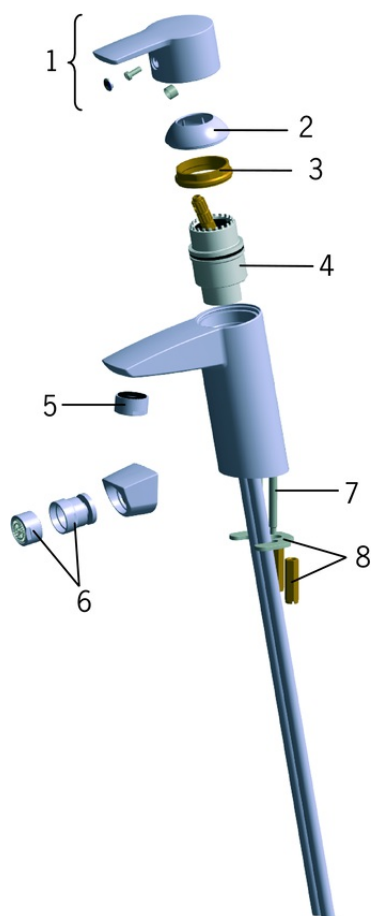

SP2810

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Hroms	159050V
02	Slēgbļodiņa Hroms	159053V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
05	Aerators, M24x1 STD HC A Hroms	232211
06	Aerators, M24x1/M24x1 Hroms	232511
07	Stiprinājuma skrūve (10 gab.), M6x55	158727/10
08	Stiprinājuma plāksne ar uzgriežņiem	158697