

2839F-Y Oras Cubista Köögisegisti pesumasinaventiiliga, 6 V

EAN: 6414150071447




static.oras.com/2839F-Y



Köögisegisti elektroonilise pesumasinaventiiliga. Ventii sulgub automaatselt 4 või 12 tunni pärast (vajutades nuppu avaneb ventii 4 tunniks, vajutades nuppu 5 sekundit avaneb ventii 12 tunniks). Patareitoitega, 6 V 2CR5.

F = painduvad phendustorud

- Köök
- Kangsegisti, Patareitoide, Pesumasinaventiil
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Pöördnuruga piiramise võimalus
- Õhustatud veesammas
- Elektrooniline pesumasinaventiil
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Prügipüüdur(id), $\varnothing$ 40 mm keraamiline seadeosa
- Magnetventiil, Funktsioonide indikaatorituled, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud

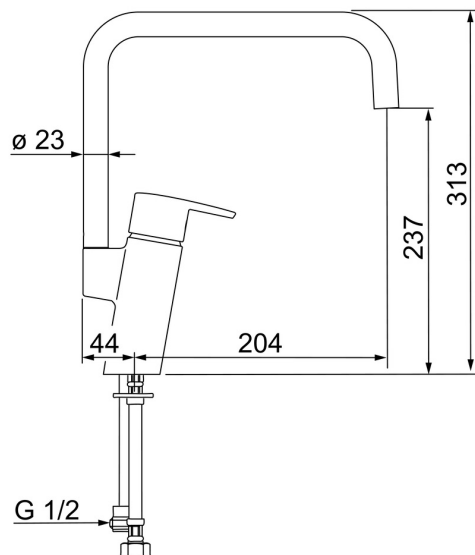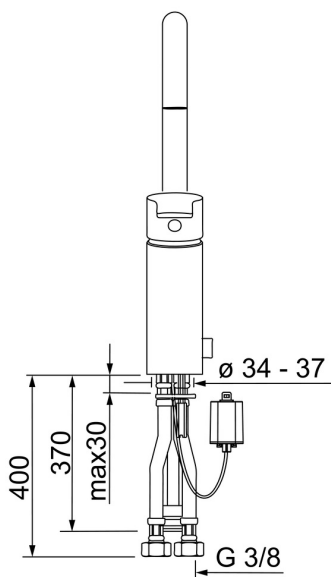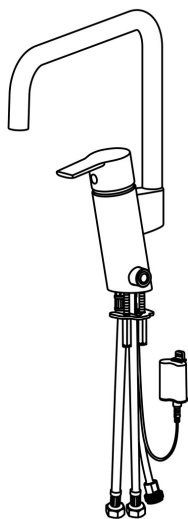



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.2 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	300 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	204 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Tarkvaraseaded

Pesumasinaventili lahtiolekuaja pikkus	4 h / 12 h
--	------------

Elektroonika


Patarei	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------


Määrused

EU Direktiiv	C E EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55

Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUFI29-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC

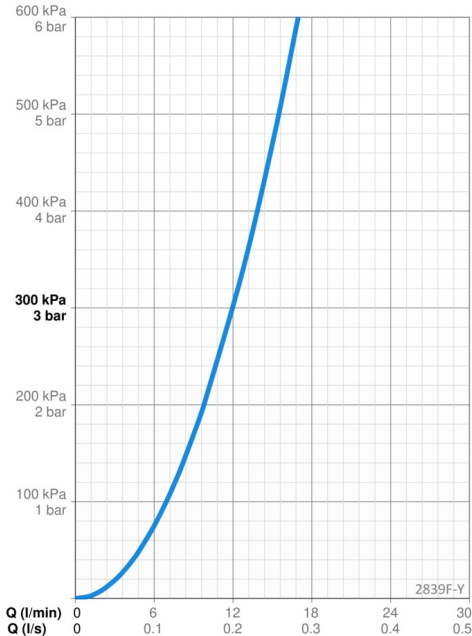

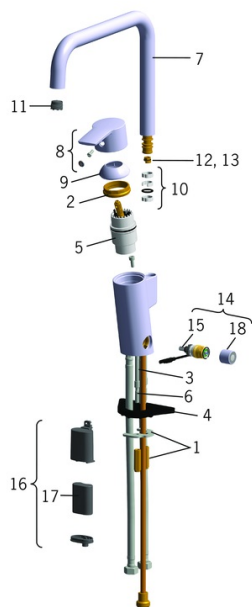

	Nimetus	Kood
01	Kinnitusplaat mutritega	158697
02	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
03	Paigalduskruvi, M6x65 Lõpetatud	158747/10
04	Tugiplaat, 100x60mm	158825
05	Seadeosa	158890
06	Pikenduskruvi, M6	158893
07	Jooksutoru	601597V
08	Kahv	159050V
09	Kaitsekate	159053V
10	Tihendid	159499
11	Õhusti ja võti, M18.5x1	859338V
12	Jooksutoru pöördnurga piiraja, 120°	159670/10
13	Jooksutoru pöördnurga piiraja, 60°/0°	159667V
13	Jooksutoru pöördnurga piiraja, 60°/0°	159667/10
14	Magnetventiil	600047V
15	Prügipüüdur	600038V
16	Patareikarbid kompl., 2CR5 6 V	199417V
17	Liitumpatarei, 2CR5 6 V	198330
18	Kate	600093V