

EAN: 6414150071447




static.oras.com/2839F-Y



Virtuvinis maišytuvas su aukštu snapeliu ir elektroniniu ventiliu indaplovei. Sukiojamas snapelis su aeratoriumi, kurio posūkio kampas 120° (keičiamas į 0° arba 60°). Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos. Ventilis indaplovei užsidaro automatiškai po 4 arba 12 valandų (paspaudus mygtuką ventilis atsidaro 4 valandoms, paspaudus ir palaikius 5 sekundes – ventilis atsidaro 12 valandų). Maitinamas 6V baterija 2CR5.

F – Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Virtuvė
- Viensvirtis, Maitinimas baterija, Ventilis indaplovei
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai

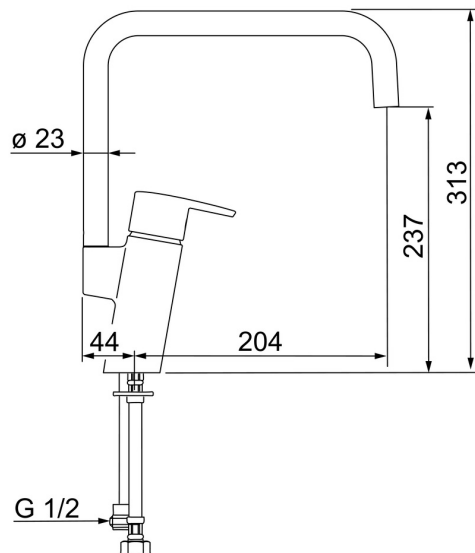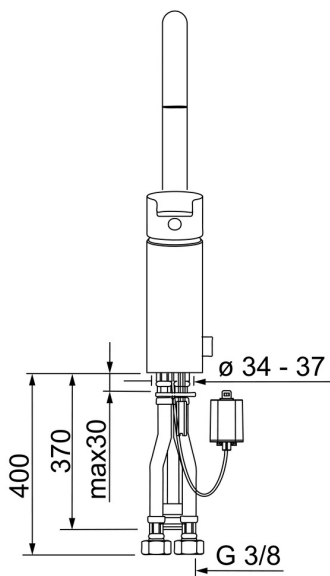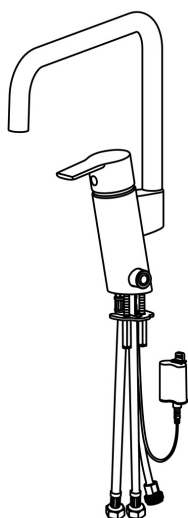



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	204 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Programinės įrangos nustatymai

Ventilio indaplovei veikimo laikas	4 h / 12 h
------------------------------------	------------

Elektroniniai parametrai


Baterija	Lithium 2CR5 6 V
----------	------------------

Reguliavimai


EU Direktyva	CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Saugumo klasė	IP 55

Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUF129-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC

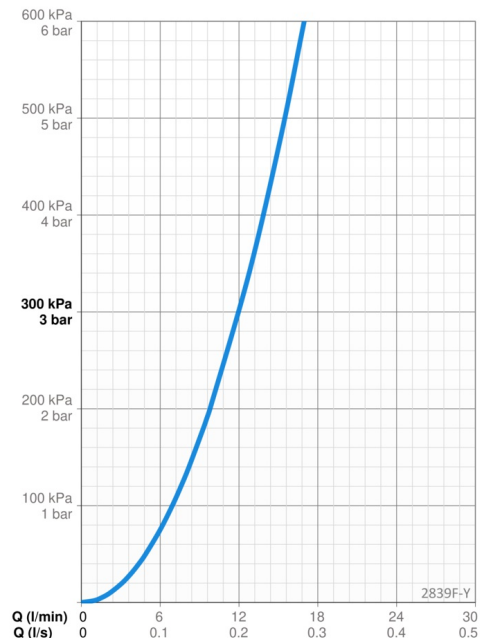

Atsarginės dalys

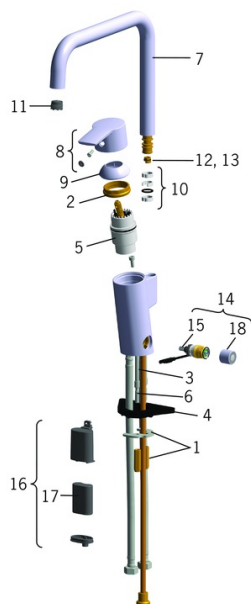

SP2839F-Y

	Pavadinimas	Kodas
01	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	158697
02	Užspaudimo veržlė, M42x1.5, SW 38	158726
03	Tvirtinimo varžtai, M6x65 Nebegaminamas	158747/10
04	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825
05	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
06	Prailginimo varžtai, M6	158893
07	Aukštos snapelis	601597V
08	Svirtelė	159050V
09	Dangtelis	159053V
10	Tarpikliai	159499
11	Aeratorius ir raktas, M18.5x1	859338V
12	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	159670/10
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667V
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667/10
14	Solenoidinis ventilis	600047V
15	Filtrai	600038V
16	Baterijos dėklas, 2CR5 6 V	199417V
17	Baterija, 2CR5 6 V	198330
18	Dangtelis	600093V