

2839F-Y Oras Cubista Virt. jaucējkrāns ar mazg. maš. ventili, 6 V Noņemts no ražošanas

EAN: 6414150071447

static.oras.com/2839F-Y






Virtuves jaucējkrāns ar elektronisku mazgājamās mašīnas ventili. Iztekas pagriezienu leņķi var iestatīt 120° (rūpnīcas iestatījums), 60° vai 0°. Ar iebūvēta ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

Mazgājamās mašīnas vārsts automātiski aizveras pēc 4 vai 12 stundām (viens pieskāriens atver vārstu uz 4 stundām, 5 sekunžu ilgs pieskāriens atver vārstu uz 12 stundām). 6V baterijas strāvas avots, 2CR5

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- Viensvirsas, Baterijas barošana, Dishwasher valve
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka, Pagriezienu leņķa ierobežošanas opcija
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Ārējais elektroniskais noslēgvārsts
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Dubļu filtrs (-i), ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Solenoīda ventils, Gaismas indikators (-i), Zema baterijas līmeņa indikators
- Lokani pievadi

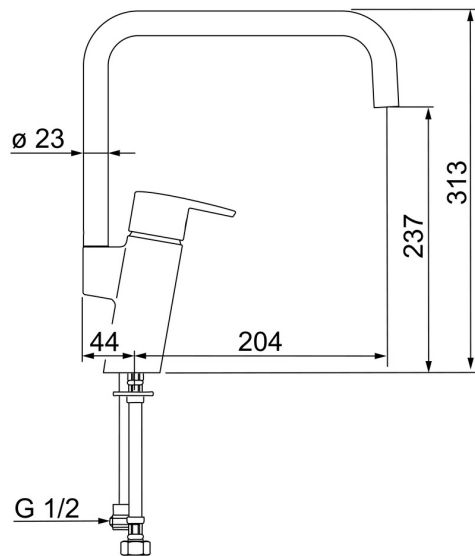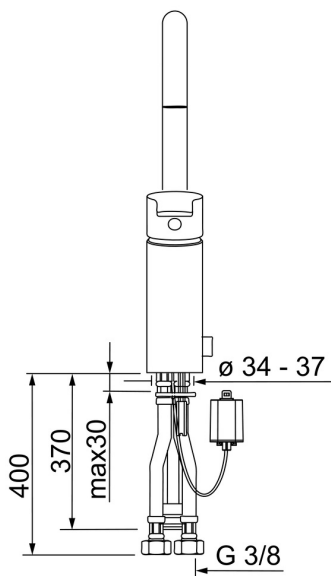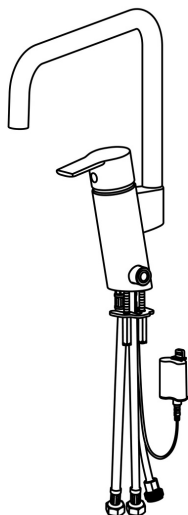



Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.2 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	300 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	204 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Programmatūras iestatījumi

Mazgājamās mašīnas ventija darbības laiks	4 h / 12 h
---	------------

Elektronika


Baterija	Lithium 2CR5 6 V
----------	------------------

Noteikumi


EU Directive	C Ē EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standarts	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55

Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	EUFI29-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC

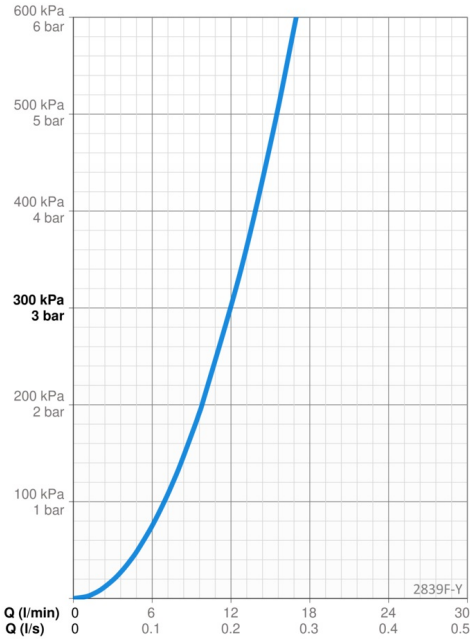

Rezerves daļas

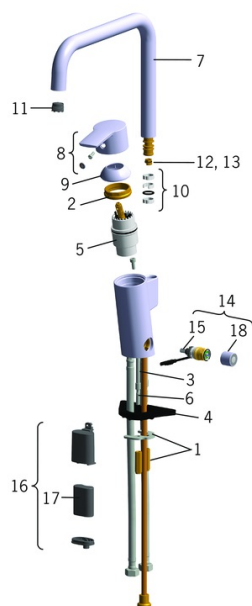

SP2839F-Y

	Nosaukums	Kods
01	Stiprinājuma plāksne ar uzgriežņiem	158697
02	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
03	Stiprinājuma skrūve, M6x65 Noņemts no ražošanas	158747/10
04	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
05	Kasete	158890
06	Stiprinājuma skrūves pagarinātājs, M6	158893
07	Izteka	601597V
08	Rokturis	159050V
09	Slēgbļodiņa	159053V
10	Blīvslēgu komplekts	159499
11	Aerators ar atslēgu, M18.5x1	859338V
12	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	159670/10
13	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667V
13	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667/10
14	Soleonīda ventīlis	600047V
15	Dubļu filtrs	600038V
16	Baterijas kārba, 2CR5 6 V	199417V
17	Baterija, 2CR5 6 V	198330
18	Apvalks	600093V