

2839F-Y Oras Cubista Köksblandare med avstängning, 6 V **Utgått**

EAN: 6414150071447
RSK: 8348032




static.oras.com/2839F-Y



Köksblandare med vinklad pip, elektronisk diskmaskinsventil (KV) och flexibla anslutningar.

Diskmaskinsventilen stängs automatiskt efter 4 eller 12 timmar (ett enkelt tryck på knappen öppnar ventilen i 4 timmar, om knappen hålls intryckt i 5 sekunder öppnar ventilen i 12 timmar). Batteridreven, 6 V 2CR5.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Batteridreven, Diskmaskinsventil
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Smutsfilter, ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Magnetventil, Ljusindikerad funktion(er), Indikator för lågt batteri
- Flexibel anslutning

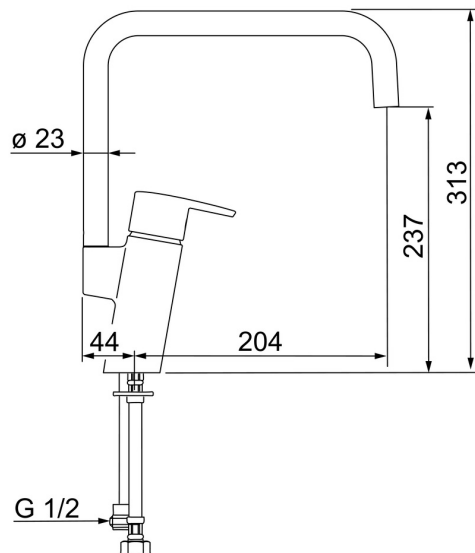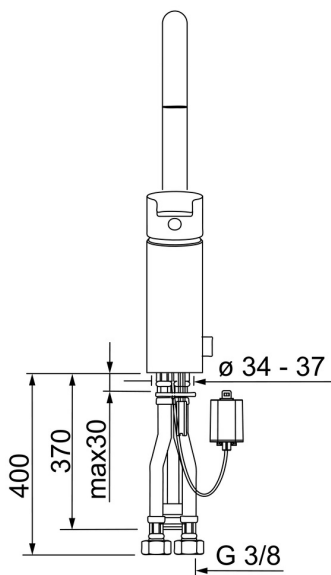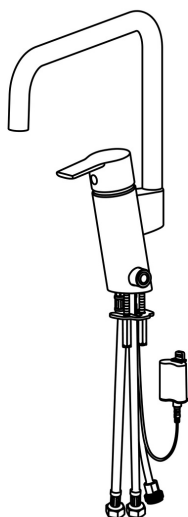



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.2 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	204 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass
Utloppspipens svängradie	120° (60° / 0°)

Programinställningar

Diskmaskinsventil, öppningtid	4 h / 12 h
-------------------------------	------------

Elektroniska egenskaper


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Bestämmelser


EU Direktiv	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55

Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUFI29-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC

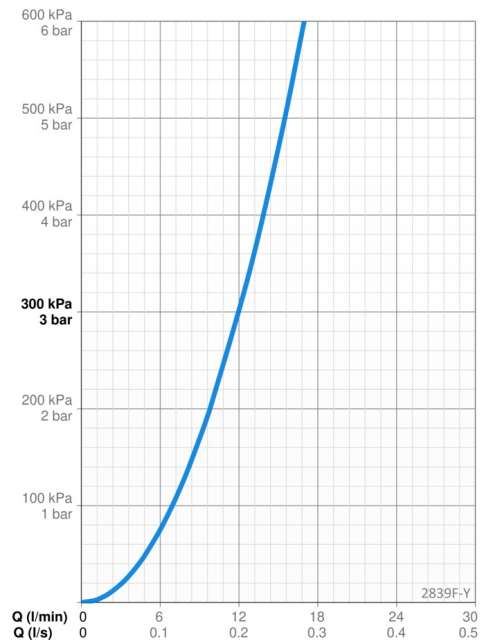

Reservdelar

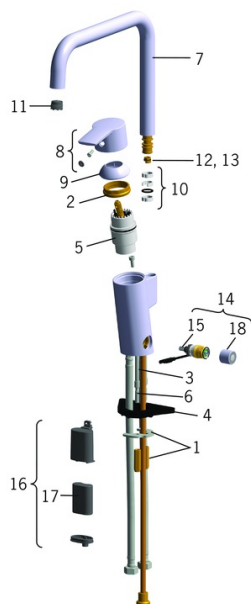

SP2839F-Y

	Namn	Kod	RSK
01	Monteringssats	158697	8347840
02	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
03	Monteringsbult, M6x65 Utgått	158747/10	
04	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
05	Reglerinsats	158890	8347507
06	Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837
07	Hög utloppspip	601597V	
08	Spak	159050V	8347859
09	Skyddsskåpa	159053V	8347860
10	Tätningssats	159499	8347792
11	Strålsamlare och nyckel, M18.5x1	859338V	8281568
12	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
13	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
13	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
14	Magnetventil	600047V	8347862
15	Smutsfilter	600038V	8347861
16	Batteribox, 2CR5 6 V	199417V	8347833
17	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585
18	Lock	600093V	8394062