

EAN: 6414150059421

VVS: 705929104

static.oras.com/2839F



Køkkenarmatur med høj svingbar tud, så der er plads til de store gryder under armaturet.

Armaturet er udstyret med en elektronisk afspærringsventil til opvaskemaskinen, der giver tryghed da denne lukker automatisk.




Afspærringsventilen til opvaskemaskine lukker automatisk efter 4 eller 12 timer (et tryk åbner ventilen i 4 timer, når der trykkes i 5 sekunder, åbner ventilen i 12 timer).

Batteridrevet 6 V.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Køkken
- Et-greb, Batteridrevet, Afspærringsventil
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Elektronisk afspærringsventil
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Smudsfilter, ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Impulsstyret magnetventil, Lys indikeret funktion(er), Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningsslanger

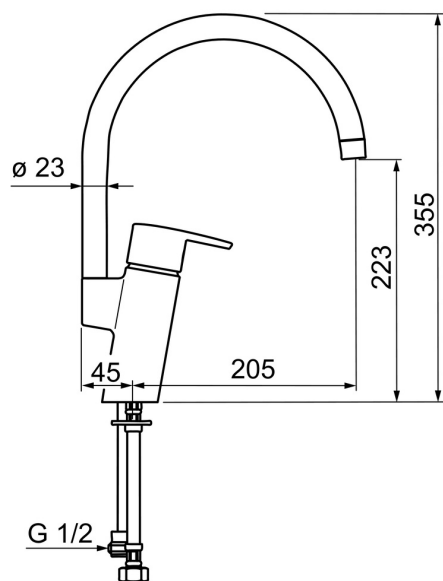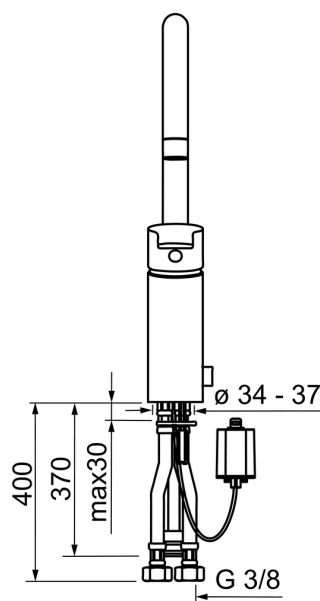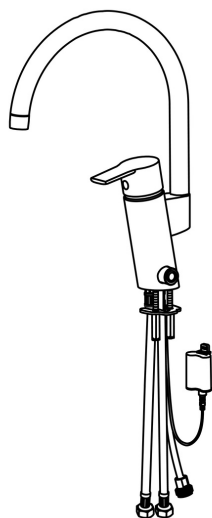



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	205 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Software indstillinger

Afspæringsventil til opvaskemaskine åbningsperiode	4 h / 12 h
--	------------

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Bestemmelser


EU Direktiv	CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC

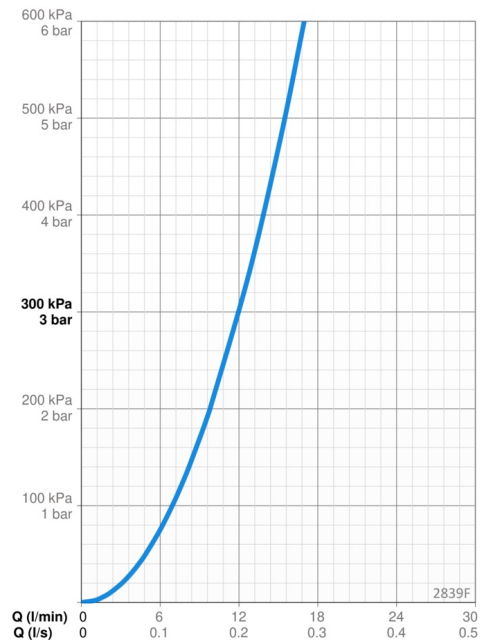

Reservedele

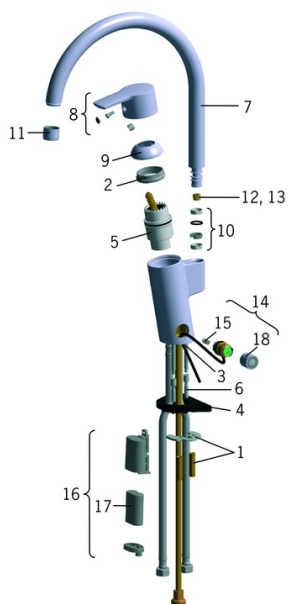

SP2839F

	Navn	Kode	VVS
01	Bespændingssæt	158697	745131430
02	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
03	Gevindstang, M6x65 Udgået	158747/10	745131901
04	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
05	Komplet indmad	158890	745131154
06	Forlængerskruer, M6 Forkromet	158893	745131353
07	Tud Forkromet	159010V	745131744
08	Greb Forkromet	159050V	745131850
09	Dækkappe Forkromet	159053V	745131851
10	Paknings sæt	159499	745131337
11	Luftblander, M22x1 HC B Forkromet	232201	744900022
12	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
13	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667V	745131909
13	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
14	Magnetventil	600047V	745131852
15	Smudsfilter	600038V	745131020
16	Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502
17	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
18	Låg	600093V	745131849