

EAN: 6414150059421




static.oras.com/2839F



Virtuvinis maišytuvas su aukštu snapeliu ir elektroniniu indaplovės ventiliu. Sukiojamas snapelis su aeratoriumi, kurio posūkio kampas 120° (keičiamas į 0° arba 60°). Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos. Indaplovės ventilis užsidaro automatiškai po 4 arba 12 valandų (paspaudus mygtuką ventilis atsidaro 4 valandoms, paspaudus ir palaikius 5 sekundes – ventilis atsidaro 12 valandų). Maitinamas 6V baterija 2CR5.

F – Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Virtuvė
- Viensvirtis, Maitinimas baterija, Ventilis indaplovei
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Išorinis elektroninis uždarymo ventilis
- Valdymas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Filtras (-ai), $\varnothing$ 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai

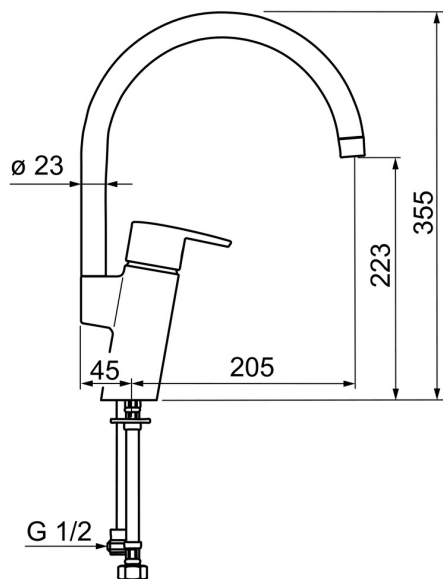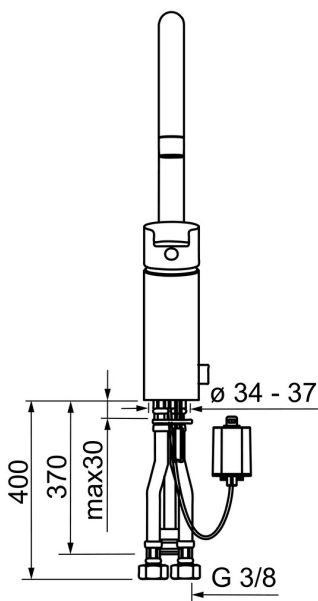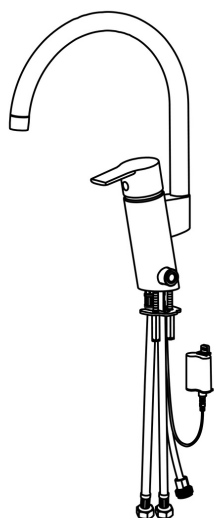



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	205 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Programinės įrangos nustatymai

Ventilio indaplovei veikimo laikas	4 h / 12 h
------------------------------------	------------

Elektroniniai parametrai


Baterija	Lithium 2CR5 6 V
----------	------------------

Reguliavimai


EU Direktyva	CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Saugumo klasė	IP 55

Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUF129-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC

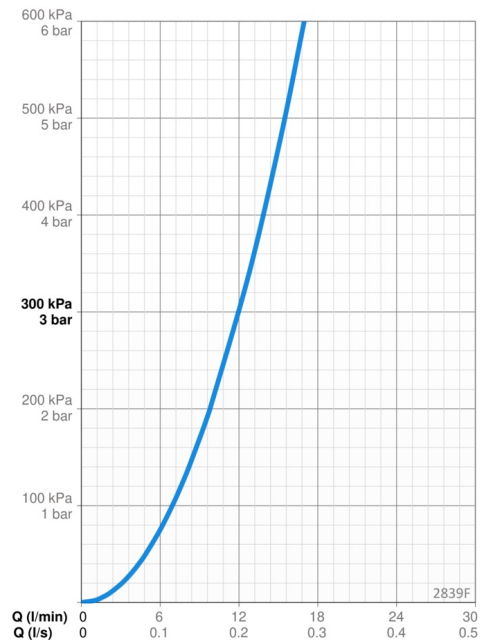

Atsarginės dalys

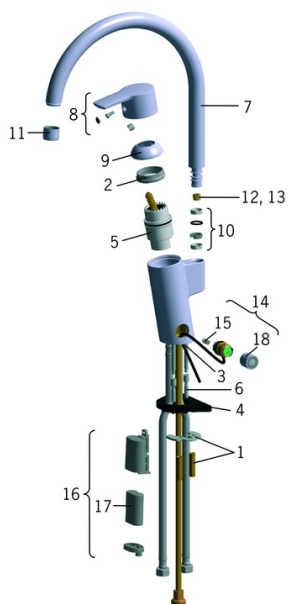

SP2839F

	Pavadinimas	Kodas
01	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	158697
02	Užspaudimo veržlė, M42x1.5, SW 38	158726
03	Tvirtinimo varžtai, M6x65 Nebegaminamas	158747/10
04	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825
05	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
06	Prailginimo varžtai, M6	158893
07	Snapas	159010V
08	Svirtelė	159050V
09	Dangtelis	159053V
10	Tarpikliai	159499
11	Aeratorius, M22x1 HC B	232201
12	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	159670/10
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667V
13	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667/10
14	Solenoidinis ventilis	600047V
15	Filtrai	600038V
16	Baterijos dėklas, 2CR5 6 V	199417V
17	Baterija, 2CR5 6 V	198330
18	Dangtelis	600093V