

2839F Oras Cubista Kjøkkenkran med avstengning, 6 V **Utgått**




EAN: 6414150059421
NRF: 4200336

static.oras.com/2839F

Kjøkkenkran med elektronisk avstengning for oppvaskmaskin og fleksible slanger. Ventilen for oppvaskmaskin lukkes automatisk etter 4 eller 12 timer (ett trykk åpner ventilen i 4 timer, et vedvarende trykk i 5 sekunder åpner ventilen i 12 timer). Batteridrevet, 6 V 2CR5.



- Kjøkken
- Ettgreps, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Krom
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- Smussfilter, ø 40 mm kassett
- Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger

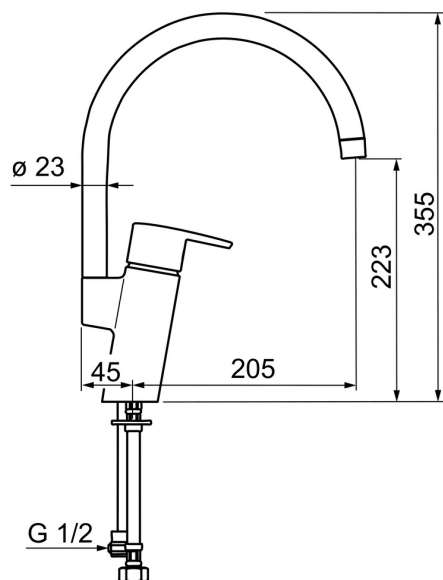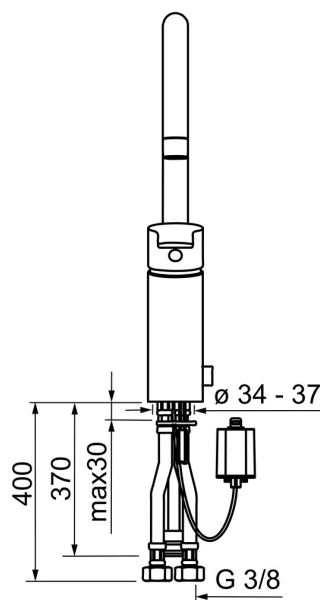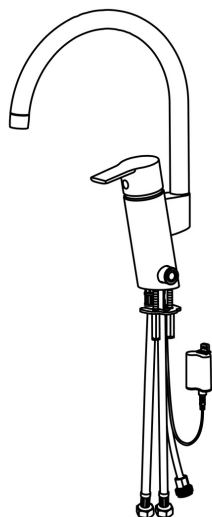



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	205 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
----------------------------	------------

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Bestemmelser


EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55

Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUF129-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC

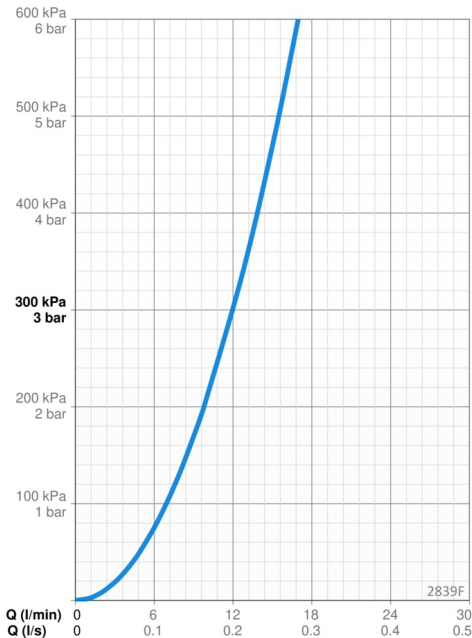

Reserve deler

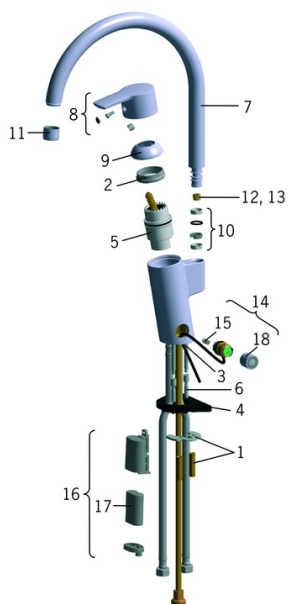

SP2839F

	Navn	Kode	NRF
01	Kranfeste, komplett	158697	4204524
02	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
03	Pinneskrue, M6x65 Utgått	158747/10	4202898
04	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
05	Kassett	158890	4204627
06	Forlengersats, M6	158893	4204503
07	Tut komplett	159010V	4204486
08	Hendel	159050V	4204488
09	Dekkring	159053V	4204553
10	O-ring sett	159499	4204476
11	Strålesamler, M22x1 HC B	232201	4204421
12	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
13	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
13	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
14	Magnetventil, komplett	600047V	4204477
15	Filter	600038V	4204419
16	Batteriboks komplett, 2CR5 6 V	199417V	4204433
17	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
18	Lokk	600093V	4202942