



Termostatinė lietaus dušo sistema su stacionariu dušo stovu, lietaus dušu, rankiniu dušu su įprasta ir masažine funkcijomis, rankinio dušo laikikliu, lentynėle muilui ir šampūnui, dangteliais bei ekscentrinėmis jungtimis.

- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Temperatūros saugos funkcija
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo laikiklis, Dušo žarna (2000 mm), Sukiojama rutulinė jungtis
- Įprasta – vienodas ir švelnus vandens srautas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Keraminis ventilis
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- 1 srovės

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	230 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS



Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G1/2
Montavimo plotis	150 ± 15 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris

REGULIAVIMAI

EN standartas	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------

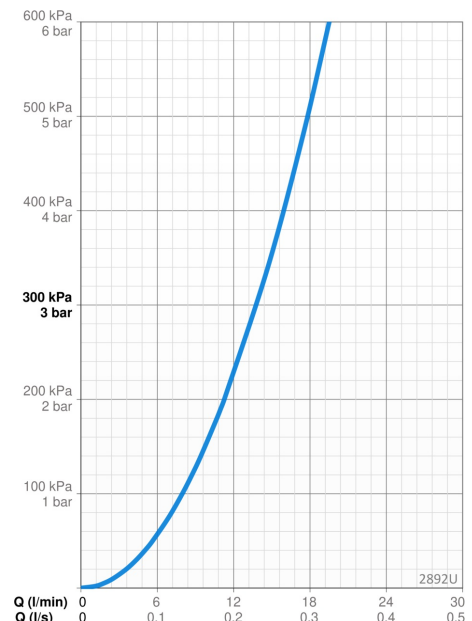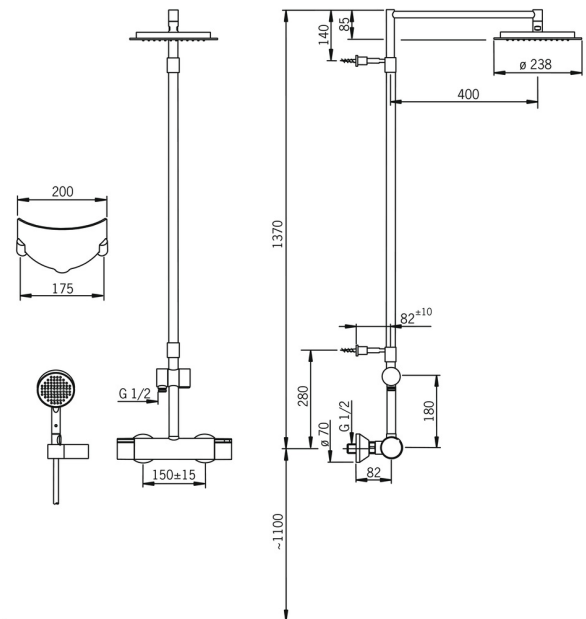



SP2892

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	159045V
02	Darbinis ventilis Chromas	109898
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
04	Tarpinių komplektas	178796V
05	Temperatūros rankenėlė	159048V
06	Termostatas	178780V
07	Perjungiklis	600358V
08	Atbulinis vožtuvas, DN15	105311