

3032F ORAS INSPERA COMFORT BATERIA KUCHENNA

BOCZNA DŹWIGNIA

EAN: 6414150082726 static.oras.com/3032F

Bateria kuchenna z obrotową, wyciąganą wylewką i aeratorem. Zasięg wyciąganej wylewki może być ustawiony. Kąt obrotu wylewki jest fabrycznie ustawiony na 150° (może być ograniczony do 60°-0°). Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Wyciągana wylewka, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- 2 rodzaje strumienia



DANE TECHNICZNE

CECHY PRZEPIYWOWE

Przepływ wody dla 300 kPa	0.16 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	231 mm
Material	Mosiądz

PRZEPISY PRAWNE



EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

CERTYFIKATY I DEKLARACJE


STF certyfikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,34
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,47
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3782,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module D (kg CO2 eq.)	-13,19

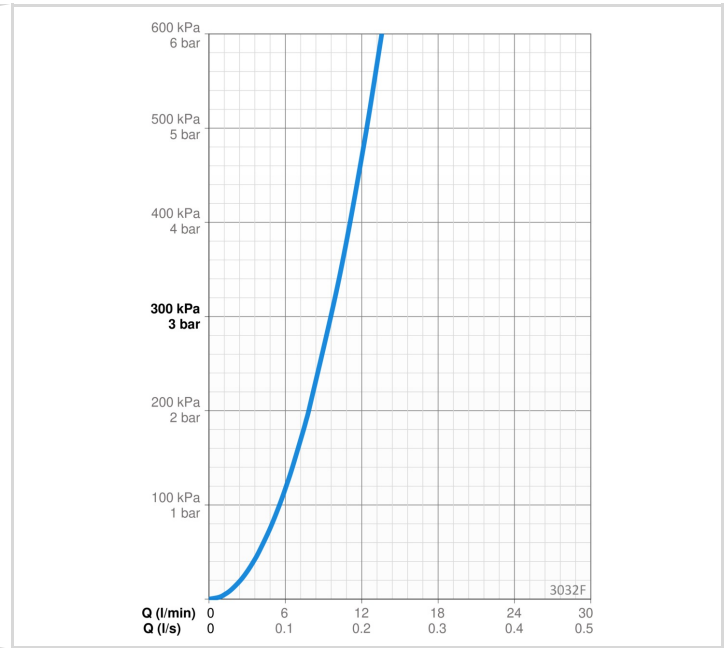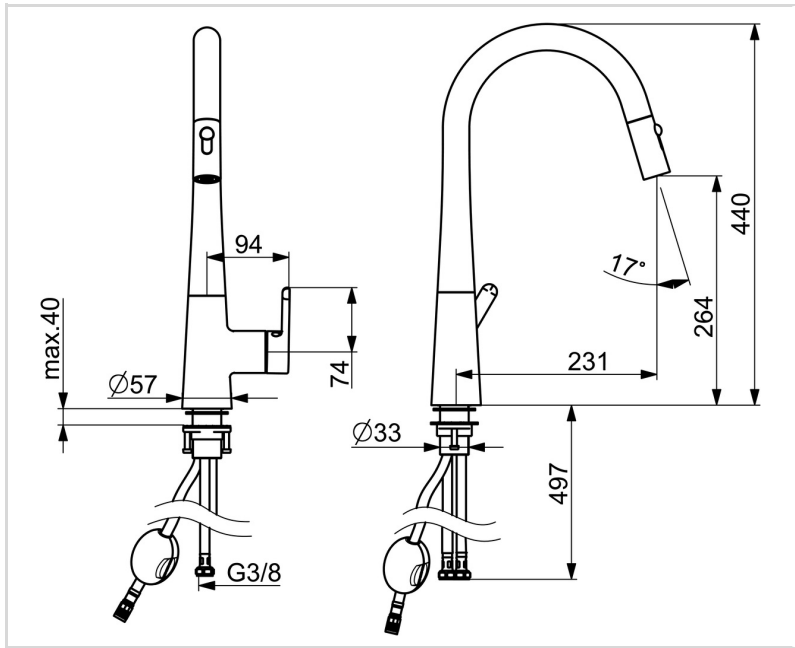

CZĘŚCI ZAMIENNE

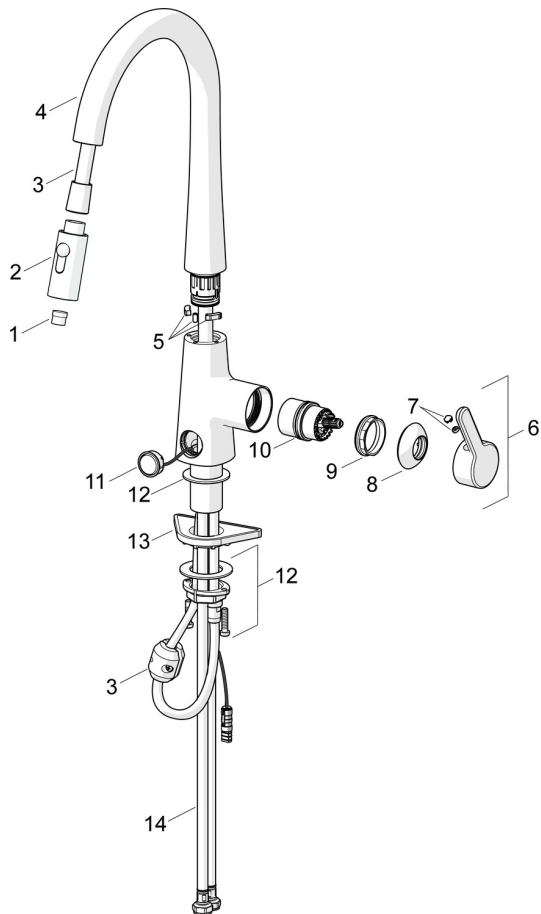

SP3032F

Nazwa	Kod
01 Aerator	1000972V
02 Głowica natrysku Chrom	1001321V
03 Wąż, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V
04 Wylewka Chrom Wycofane	1003323V
05 Blokada wylewki, 60°/0°	602706/2
06 Dźwignia Chrom	1003084V
07 Osłona Wycofane	602069V
08 Nasadka ochronna Chrom	1001740V
09 Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
10 Moduł sterujący	1003691V
11 Przycisk, 3 V Chrom	1004296V
12 Zestaw mocujący	602629V
13 Płyta mocująca, 100x60mm	158825
14 Elastyczny wężyk, L=550, G3/8-M10x1 LH Wycofane	1004663V