



3035F-80 ORAS INSPERA KØKKENARMATUR MED AFSP. VENTIL, 3 V

ET-GREB, SIDEBETJENT, BATTERIDREJET, AFSPÆRRINGSVENTIL, BLUETOOTH®

EAN: 6414150103117 static.oras.com/3035F-80



- Bordmontret
- Børstet stål
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Elektronisk afspæringsventil
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Impulsstyret magnetventil, Ekstern styreenhed, Lys indikeret funktion(er), Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningsslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	219 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

SOFTWARE INDSTILLINGER

Afspæringsventil til opvaskemaskine åbningsperiode	4 h / 12 h
--	------------

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060577)

BESTEMMELSER



EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

GODKENDELSE OG ERKLÆRINGER


STF certifikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06396

BÆREDYGTIGHED

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	20,90
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,63
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,82

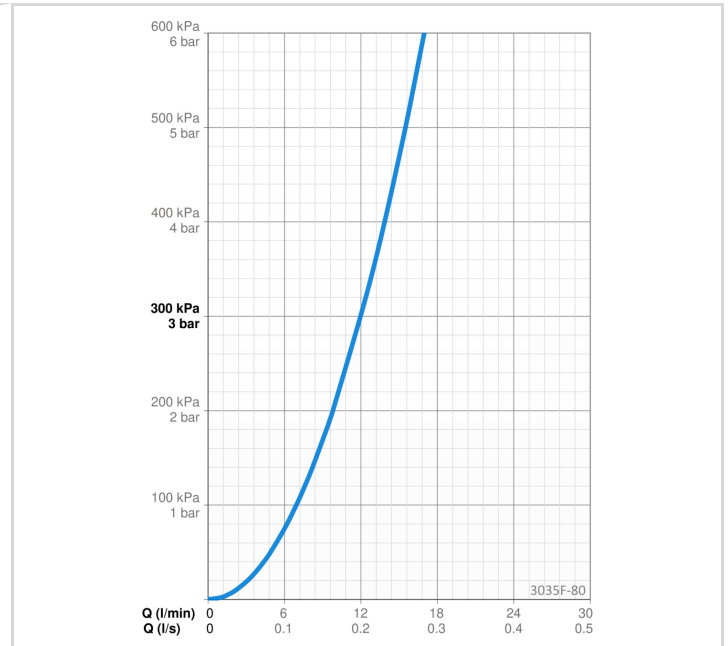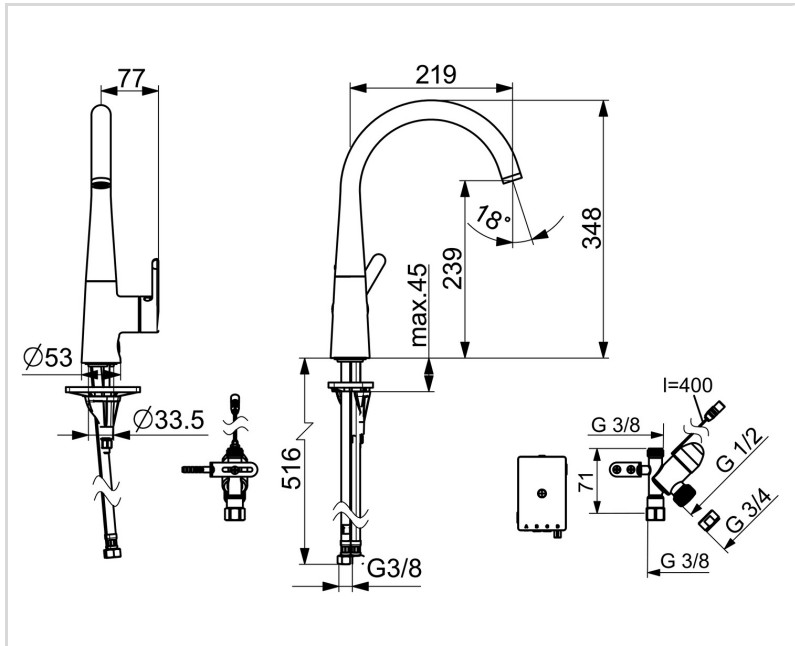

RESERVEDELE

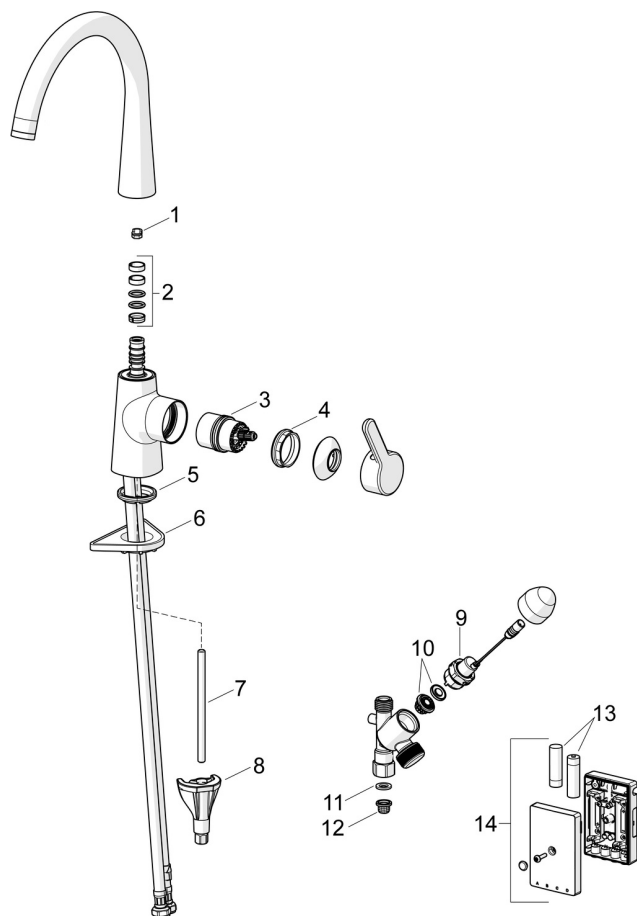

SP3035F-CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
01	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
02	Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
03	Komplet indmad	1003691V	745135050
04	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
05	Bundpakning	1002371V	704209990
06	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
07	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
08	Bespændingssæt	602610V	704270996
09	Pilotventil, 3 V	601884V-F	745131177
10	Membran til magnetventil	1006500V	704283670
11	Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
12	Smudsfiltere	199257/2	704283430
13	Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884
14	Styreenhed, 3 V, Bluetooth	1005266V	