



# 3904F-102 ORAS SAGA ECO BATERIA UMYWALKOWA

JEDNOUCHWYTOWA

EAN: 6414150077869 [static.oras.com/3904F-102](http://static.oras.com/3904F-102)

Bateria umywalkowa ze stałą wylewką, aeratorem i zaworem spustowym. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody. Regulator przepływu 1,68 l/min.



- ECO Building
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zawór spustowy dźwigniowy, Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing 35$  mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System szybkiej instalacji

## DANE TECHNICZNE

### CECHY PRZEPIYWOWE

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.028 l/s**

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



Woda ciepła zasilająca **max. +70°C**  
Ciśnienie robocze **50 - 1000 kPa**  
Wielkość przyłącza **G3/8**  
Projection **103 mm**  
Material **Mosiądz**

### PRZEPISY PRAWNE


EN standard **EN 817**  
Klasa głośności **I (ISO 3822) Oras lab.**

### CERTYFIKATY I DEKLARACJE

KIWA SE **1413**  
Declaration of conformity **DoC**

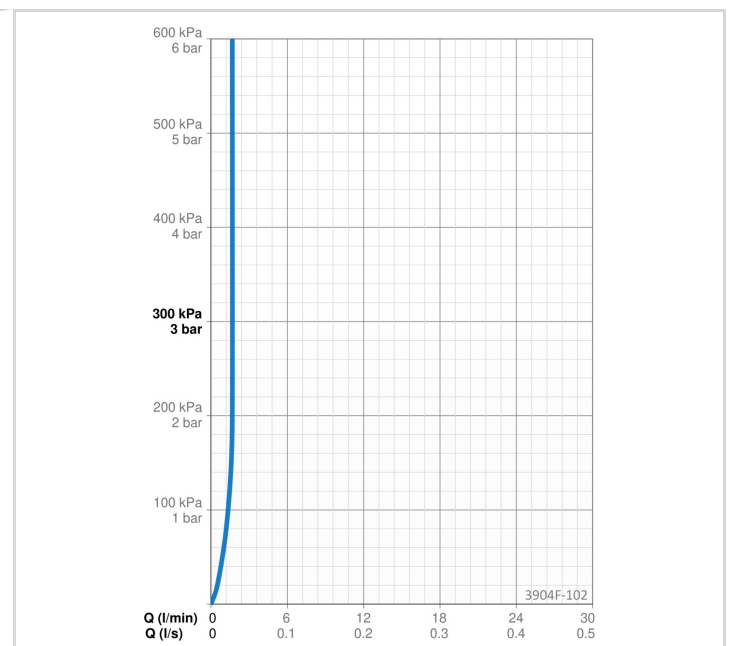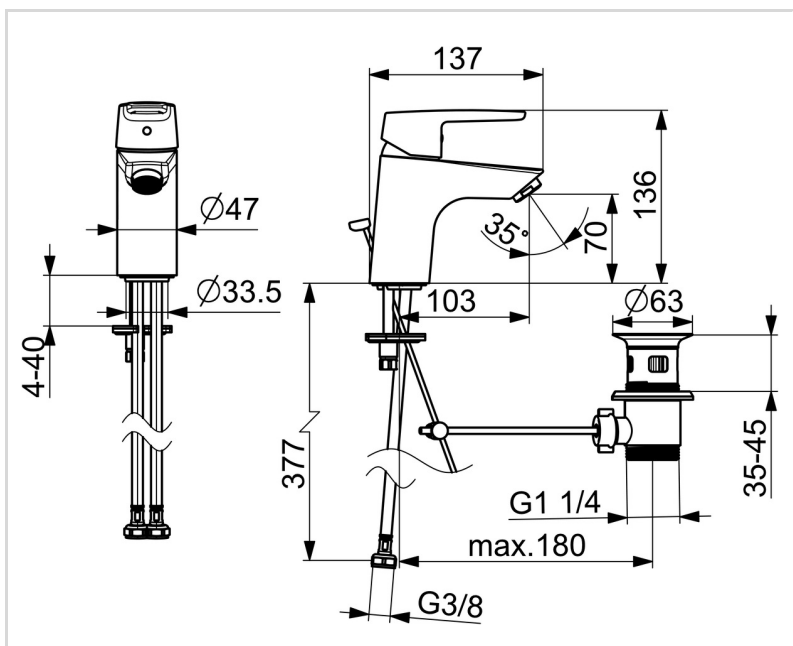

## CZĘŚCI ZAMIENNE

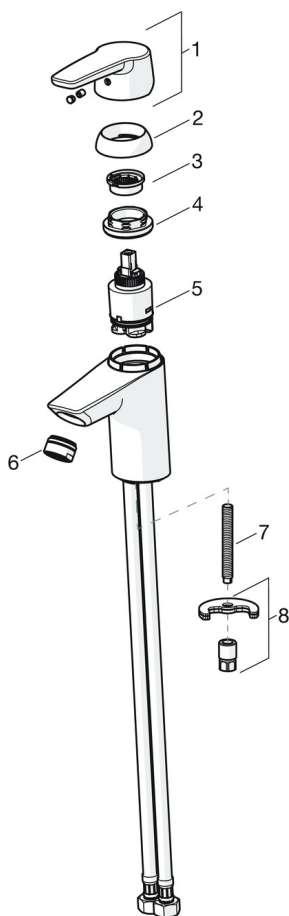

### SP3914F-GB

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia Chrom	1000801V
02	Nasadka ochronna Chrom	601967V
03	Ogranicznik regulacji temperatury Wycofane	601973V
04	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	1003409V
05	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06	Aerator, M24x1, -105	601166V
06	Aerator, M24x1, -102	601255V
06	Aerator, M24x1, -104	601434V
07	Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
08	Zestaw mocujący	601985V