

EAN: 6414150077944

VVS: 703908004 [static.oras.com/3912](http://static.oras.com/3912)

Håndvaskarmatur med side bruser, der giver armaturet en ekstra funktion. Leveres uden bundventil. Armaturet er udført i et slankt, strømlinet design, der passer ind på de fleste badeværelser.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde.

Mængdebegrænset til 6 l/min.

Leveres med kobberrør.

- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Håndbruser, Holder til bruser, Bruserslange (1500 mm)
- Bidetta håndbruser
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Kobberrør
- Installation med 1 gevindstang
- 1 stråle



## TEKNISKE DATA

### FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

### TEKNISKE EGENSKABER



Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	Ø 10 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	HC
Materiale	brass

### BESTEMMELSER


EN standard	EN 817, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

### GODKENDELSER OG ERKLÆRINGER

KIWA SE	1413
Declaration of conformity	DoC

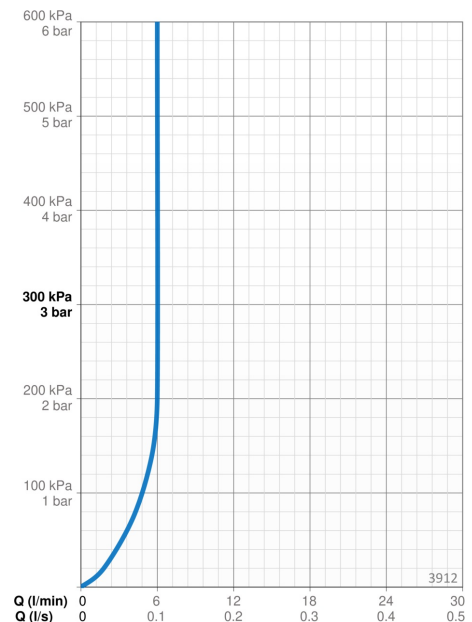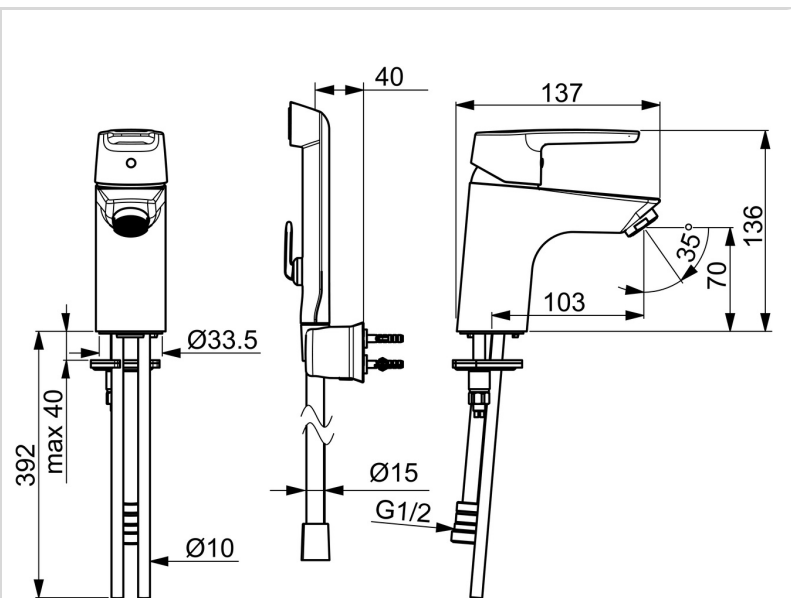

## RESERVEDELE

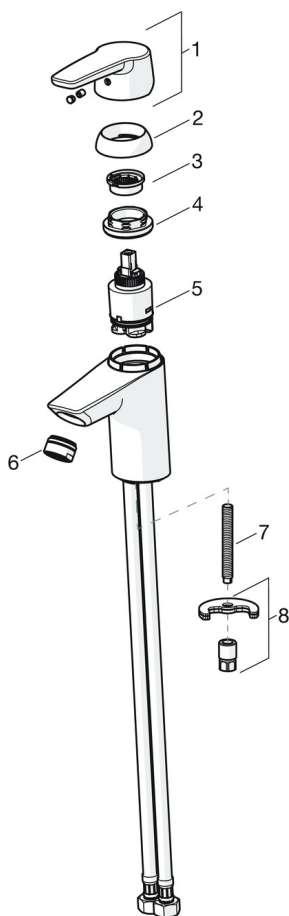

### SP3910F

	Navn	Kode	VVS
01	Albuekølle Forkromet	201078	745131694
01	Greb Forkromet	1000801V	745131638
02	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03	Temperaturbegrænser Udgået	601973V	745131643
04	Møtrik, M40x1, SW30	1003409V	745131658
05	Komplet indmad, 3.5 Classic	601969V	745131645
06	Luftblander, M24x1, 6 l/min Forkromet	601974V	745131612
07	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
08	Bespændingssæt	601985V	745131613