

EAN: 6414150104657
static.oras.com/4756-33



Oras Aurelia - Yksinkertaisuuden ja eleganssin harmonia.

Oras Aurelia:n muotoilu on tunnusomaista puhtaille, virtaaville muodoille - ajattomia yksinkertaisuudessaan, mutta hienovaraisesti monimutkaisia toteutuksessaan. Tämä johtaa hienovaraiseen tanssiin suoran ja monimutkaisen välillä, joka visuaalisesti vangitsee luonnon oman tasapainon.




Seiso kaskadeeraavan veden alla ja koe aistien sinfonia, kun älykäs suunnittelu varmistaa tehokkaan vedenjakelun, kietoen koko kehon virkistävään ja elvyttävään mukavuuteen.

Kohota päivittäistä rituaaliasi Oras Aurelia:lla, jossa jokainen pisara muuttuu sisäisen kauneuden juhliksi.

160cc
 1-suihku, Ø300 yläsuihku
 3-suihku Ø110 käsisuihku
 1750mm letku

KOHOTA HETKESI

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Lukittavissa keskiasentoon, Säädettyvä suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Säädettyvä asennus, Nivelletty suihkulautanen, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry)
- Sykkivä – Voimakas, jaksotteleva vesisuihku hierontaa ja kehonhuoltoon, Voimakas – Virkistävä vesisuihku, Rentouttava – Pehmeä vesisuihku, miellyttävä koko keholle
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre
- Lyhennettävissä, Kiertymisen estävä letkuliitin
- 3 suihkutoimintoa

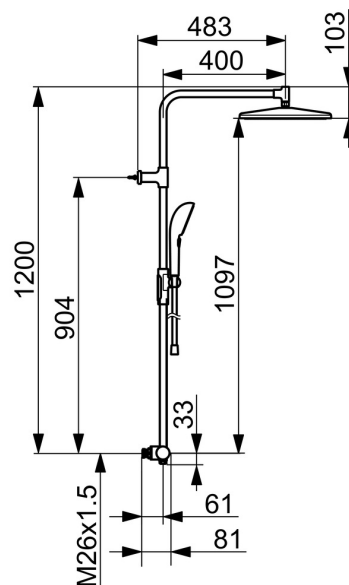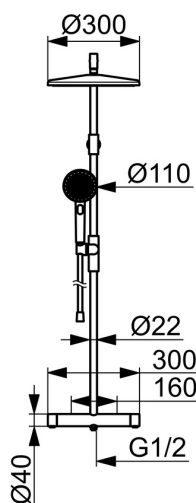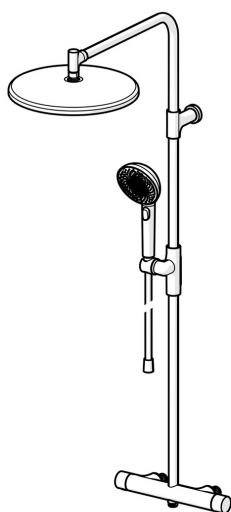

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.16 l/s
Virtaama 300 kPa	0.17 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	M26x1.5
Asennusleveys	160 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Komposiitti

Määräykset


EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	21,10
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,09
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,23
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	24,43
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,96

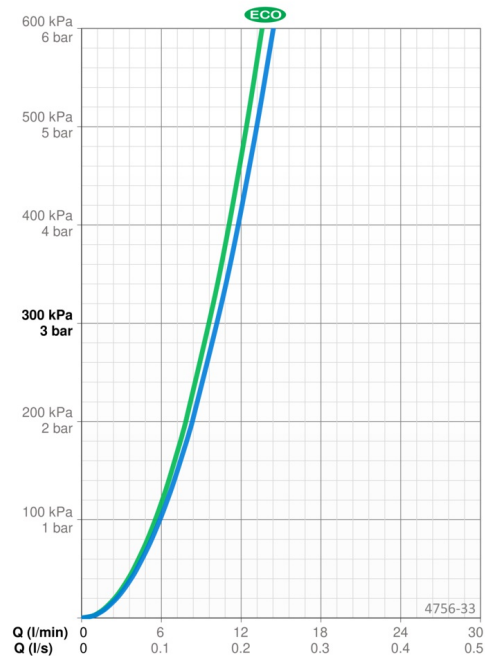

Varaosat

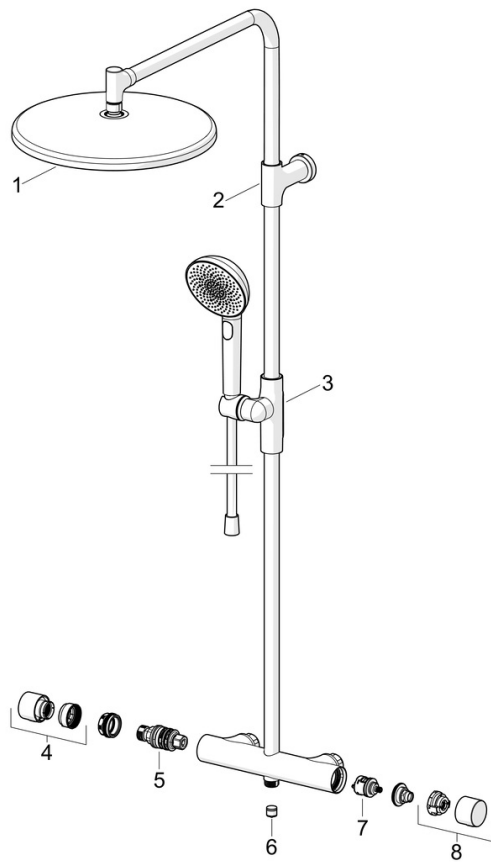

SP4792CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Kattosuihku, d 300 mm Mattamusta	1018483V-33	
01	Kattosuihku, d 300 mm Harjattu teräs	1018483V-80	
01	Kattosuihku, d 300 mm Harjattu pronssi	1018483V-81	
02	Seinäkiinnike Mattamusta	1019745V-33	
02	Seinäkiinnike Harjattu teräs	1019745V-80	
02	Seinäkiinnike Harjattu pronssi	1019745V-81	
03	Suihkutangon liuku Mattamusta	1018479V-33	
03	Suihkutangon liuku Harjattu teräs	1018479V-80	
03	Suihkutangon liuku Harjattu pronssi	1018479V-81	
04	Lämmönsäätökahva Mattamusta	1018476V-33	
04	Lämmönsäätökahva Harjattu teräs	1018476V-80	
04	Lämmönsäätökahva Harjattu pronssi	1018476V-81	
05	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
06	Yksisuuntaventtiili, DW15/DN10K	1018484V	
07	Vaihdin	198282V	6422112
08	Määränsäätökahva Mattamusta	1018477V-33	
08	Määränsäätökahva Harjattu teräs	1018477V-80	
08	Määränsäätökahva Harjattu pronssi	1018477V-81	