

EAN: 6414150104657
static.oras.com/4756-33



Oras Aurelia - vienlaicīgi vienkāršības un elegances harmonija.

Oras Aurelia dizains raksturo tīras, plūstošas formas - laika gaitā vienkāršības laikmetīgs, taču izpildījumā subtili sarežģīts. Tas rada delikātu deju starp tiešo un sarežģīto, vizuāli iemiesojot dabas pašu līdzsvaru.




Stāviet zem strūklojoša ūdens, lai izjustu sajūtu simfoniju, jo viedais dizains nodrošina efektīvu ūdens sadali, apņemot visu ķermeni atsvaidzinošā un atjaunojošā komfortā.

Paaugstiniet savu ikdienas rituālu ar Oras Aurelia, kur katrs pilieni kļūst par iedzīmtas skaistuma svinību.

160cc
 1 režīms, Ø300 virsduša
 3 režīmi, Ø110 rokas duša
 1750mm šļūtene

PAAUGSTINOT JŪSU MĒSLOJUMUS

- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Grozāms pārslēdzējs, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, Dušas stienis, Grozāma virsduša, Bloķējams vidējā pozīcijā, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Šļūtene (1750 mm), Maināmi montāžas punkti, Rotējošs lodveida savienojums, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija, Pagrieziņa ierobežotājs
- Pulsējoša - spēcīga ūdens plūsma masāžai vai ķermeņa kopšanai, Intensīva - uzmundrinoša ūdens plūsma, Relaksējoša - mīksta ūdens plūsma, patīkama visam ķermenim
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventīlis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), Iekšējā vītne
- Var saīsināt, Šļūtenes savienojums, grozāms
- 3 režīmi

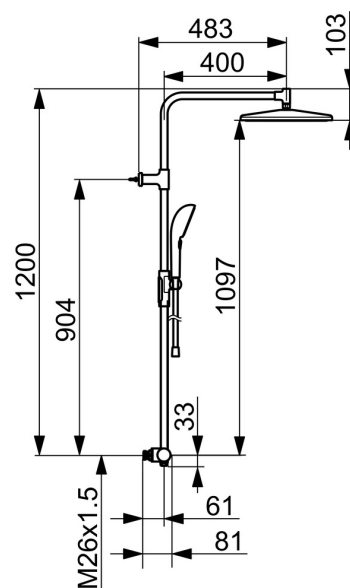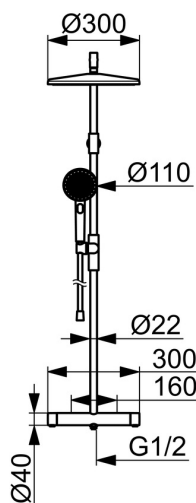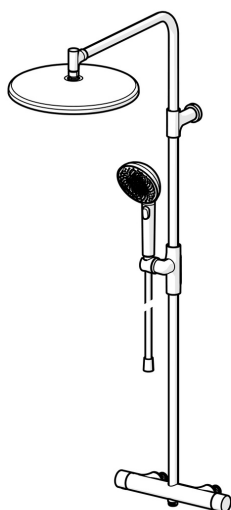

Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.16 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.17 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	200 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	M26x1.5
Iekārtas platums	160 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš/Plastmasa

Noteikumi


EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Ilgtspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	21,10
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,09
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,23
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	24,43
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,96

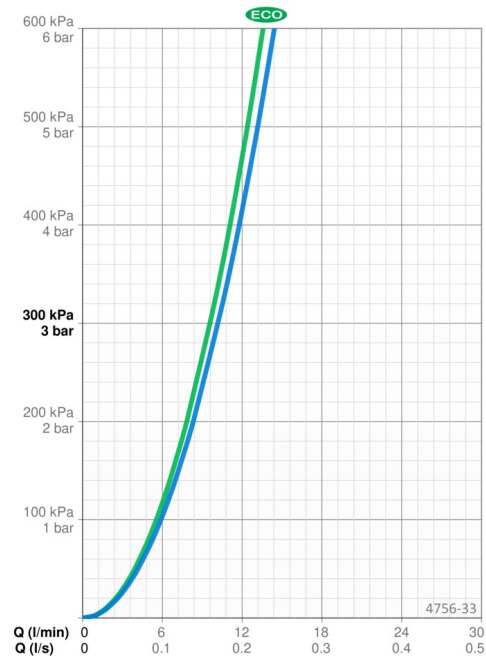

Rezerves daļas

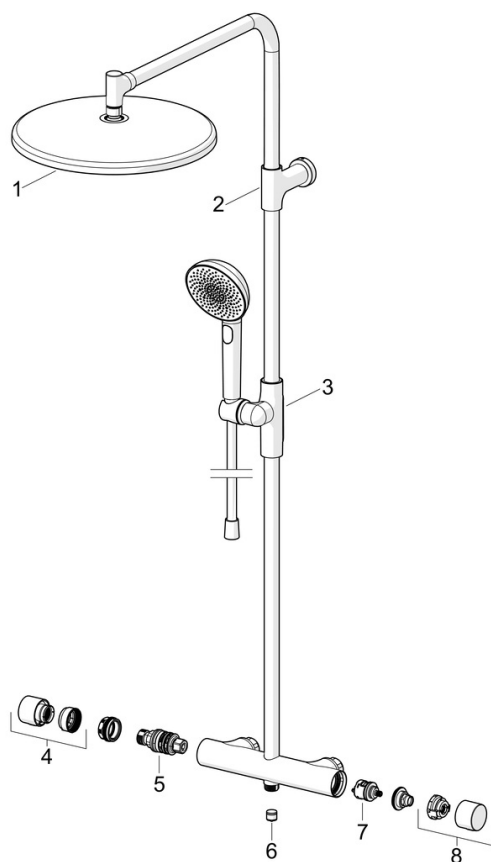

SP4792CLR

	Nosaukums	Kods
01	Dušas galva, d 300 mm Matēta melna	1018483V-33
01	Dušas galva, d 300 mm Matēts tērauds	1018483V-80
01	Dušas galva, d 300 mm Matēta bronza	1018483V-81
02	Atbalsta uzlika Matēta melna	1019745V-33
02	Atbalsta uzlika Matēts tērauds	1019745V-80
02	Atbalsta uzlika Matēta bronza	1019745V-81
03	Dušas balsta kulise Matēta melna	1018479V-33
03	Dušas balsta kulise Matēts tērauds	1018479V-80
03	Dušas balsta kulise Matēta bronza	1018479V-81
04	Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna	1018476V-33
04	Temperatūras kontroles rokturis Matēts tērauds	1018476V-80
04	Temperatūras kontroles rokturis Matēta bronza	1018476V-81
05	Termostata kasete	178780V
06	Pretvārsts, DW15/DN10K	1018484V
07	Trīseju vārsts	198282V
08	Plūsmas kontroles rokturis Matēta melna	1018477V-33
08	Plūsmas kontroles rokturis Matēts tērauds	1018477V-80
08	Plūsmas kontroles rokturis Matēta bronza	1018477V-81