

EAN: 6414150104657
static.oras.com/4756-33



Oras Aurelia - En harmoni av enkelhet og eleganse.

Designet til Oras Aurelia er preget av rene, flytende former - tidløse i sin enkelhet, men subtilt komplekse i utførelsen. Dette resulterer i en delikat dans mellom det rett frem og det intrikate, og fanger visuelt naturens egen balanse.




Stå under det strømmende vannet og opplev en symfoni av sensasjoner, da smart design sikrer effektiv vannfordeling, og omfavner hele kroppen i forfriskende og foryngende komfort.

Forhøy din daglige rutine med Oras Aurelia, hvor hver dråpe blir en feiring av iboende skjønnhet.

160cc
 1-spray, Ø300 takdusj
 3-spray Ø110 hånddusj
 1750mm slange

FORHØYER DINE ØYEBLIKK

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Svart matt
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Varmt/kaldt symbol, Hendel med øko-funksjon
- Dreibar omkaster, Integrert i mengderatt
- Hånddusj, Veggstang, Svingbar takdusj, Låsbar i midtposisjon, Veggbrakett justerbar, Dusjslange (1750 mm), Avstandsklosser veggfeste, Kulefeste, Anti-kalk teknologi, Antikrøll for dusjslange
- Pulserende - Sterk vannstråle for massasje eller kroppsbehandling, Intens - forfriskende vannstråle, Avslappende - Myk vannstråle, behagelig for hele kroppen
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmerbeskyttende krandedsel
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger
- Kan forkortes på lengden, Dusjslange guide
- 3-spray

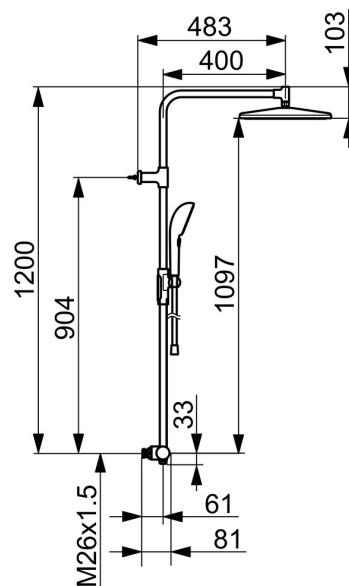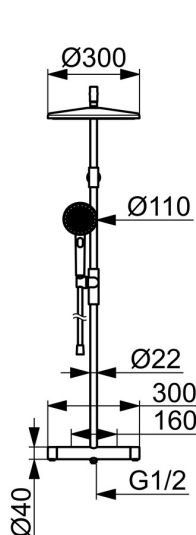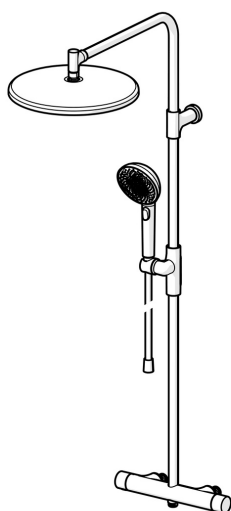

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.16 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.17 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +65°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	M26x1.5
Installasjons bredde	160 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	21,10
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,09
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,23
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	24,43
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,96

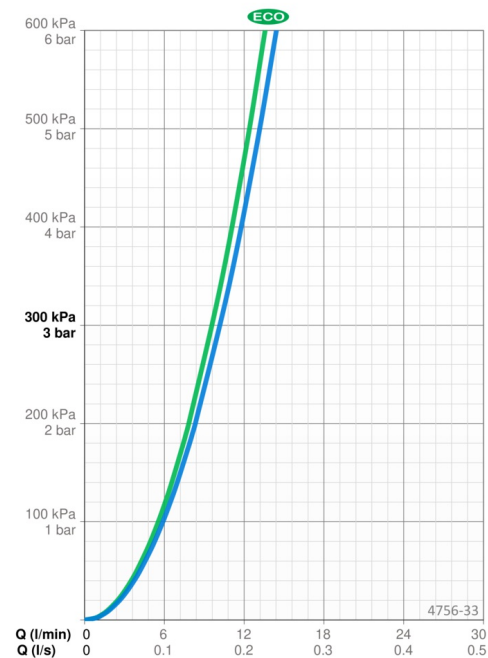

Reserve deler

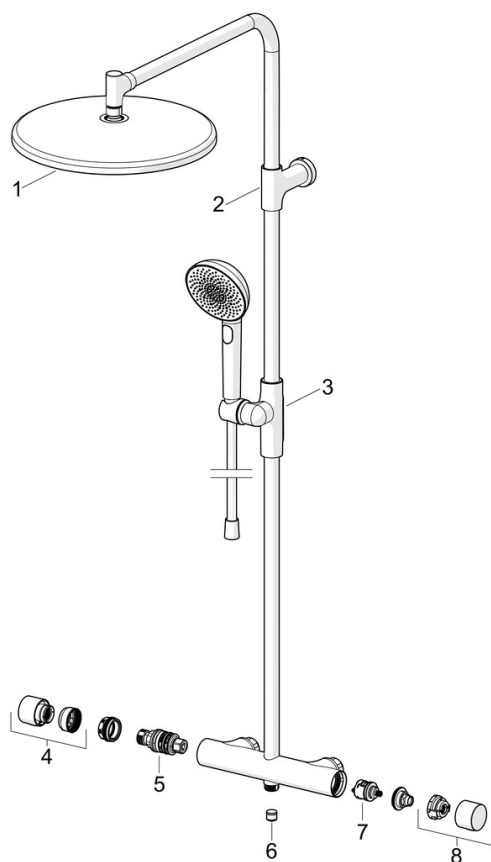

SP4792CLR

	Navn	Kode	NRF
01	Hodedusj, d 300 mm Svart matt	1018483V-33	
01	Hodedusj, d 300 mm Børstet stål	1018483V-80	
01	Hodedusj, d 300 mm Børstet bronse	1018483V-81	
02	Veggbrakett Svart matt	1019745V-33	
02	Veggbrakett Børstet stål	1019745V-80	
02	Veggbrakett Børstet bronse	1019745V-81	
03	Glider for dusjstang Svart matt	1018479V-33	
03	Glider for dusjstang Børstet stål	1018479V-80	
03	Glider for dusjstang Børstet bronse	1018479V-81	
04	Temperaturreguleringsgrep Svart matt	1018476V-33	1385638
04	Temperaturreguleringsgrep Børstet stål	1018476V-80	1385639
04	Temperaturreguleringsgrep Børstet bronse	1018476V-81	1385640
05	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
06	Tilbakeslagsventil, DW15/DN10K	1018484V	1385654
07	Omkaster	198282V	4204907
08	Mengderatt Svart matt	1018477V-33	1385642
08	Mengderatt Børstet stål	1018477V-80	1385643
08	Mengderatt Børstet bronse	1018477V-81	1385644