

EAN: 6414150104701
static.oras.com/4757-33



Oras Aurelia - En harmoni af enkelhed og elegance.

Designet af Oras Aurelia er kendetegnet ved rene, flydende former - tidløse i deres enkelhed, men subtilt komplekse i udførelsen. Dette resulterer i en delikat dans mellem det ligefremme og det indviklede, der visuelt fanger naturens egen balance.



Stå under det strømmende vand og oplev en symfoni af sensationer, da det smarte design sikrer effektiv vandfordeling, der omfavner hele kroppen i forfriskende og foryngende komfort.

Løft dit daglige ritual med Oras Aurelia, hvor hver eneste dråbe bliver en fejring af naturlig skønhed.

160cc
 1-stråle, 250x250 overhead bruser
 1-stråle håndbruser
 1750mm slange

LØFTER DINE ØJEBLIKKE

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Svinghovedbruser, Låsbar i midter positionen, Roterbar kugleledstilslutning, Bruserstang, Fleksible monteringshuller, Justerbar bruseholder, Anti-kalk teknologi, Bruserslange (1750 mm)
- Normal - Jævn og blød vandstråle
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Thermostatic comfort cartridge for precise temperature control, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- 1 stråle

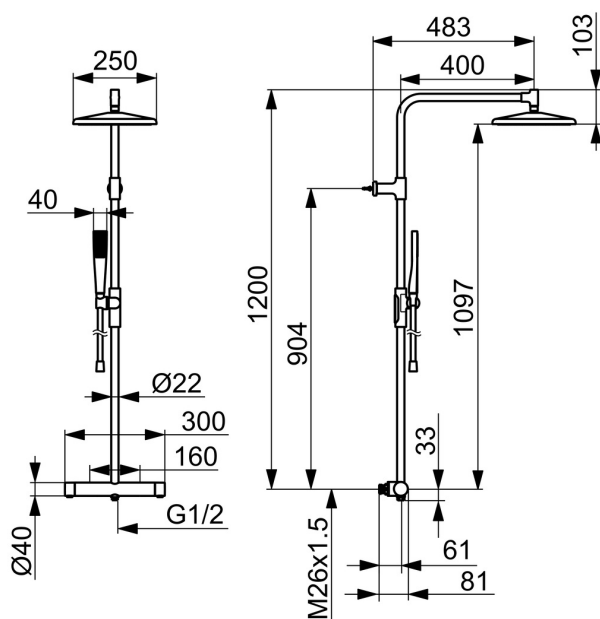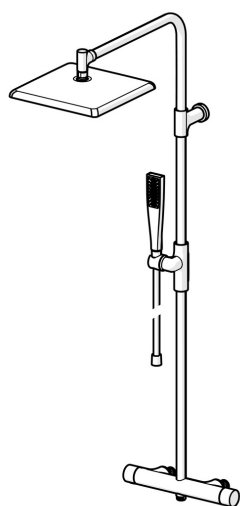

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.12 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.13 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	M26x1.5
Installationsbredde	160 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,65
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,01
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	22,76
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,25
EPD module D (kg CO2 eq.)	-14,87

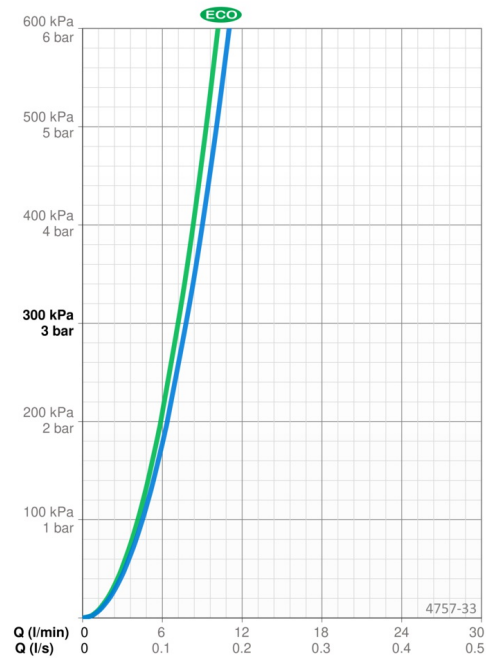

Reservedele

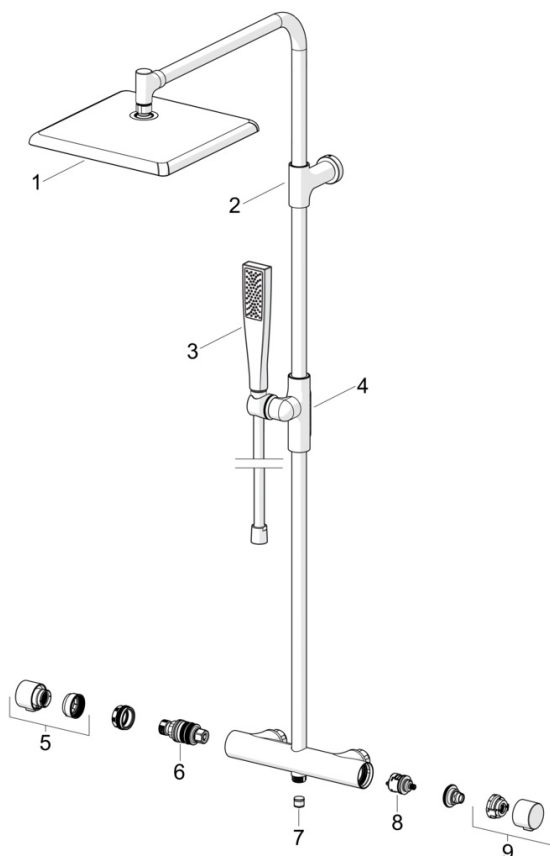

SP4796CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Hovedbruser, 250x250 mm Mat sort	1019738V-33	
01	Hovedbruser, 250x250 mm Børstet stål	1019738V-80	
01	Hovedbruser, 250x250 mm Børstet bronze	1019738V-81	
02	Vægbeslag Mat sort	1019745V-33	
02	Vægbeslag Børstet stål	1019745V-80	
02	Vægbeslag Børstet bronze	1019745V-81	
03	Håndbruser Mat sort	1019744V-33	
03	Håndbruser Børstet stål	1019744V-80	
03	Håndbruser Børstet bronze	1019744V-81	
04	Glider Mat sort	1018479V-33	
04	Glider Børstet stål	1018479V-80	
04	Glider Børstet bronze	1018479V-81	
05	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1018476V-33	745131731
05	Temperaturreguleringsgreb Børstet stål	1018476V-80	745131737
05	Temperaturreguleringsgreb Børstet bronze	1018476V-81	745131735
06	Termostatdel	178780V	745131812
07	Kontraventil, DW15/DN10K	1018484V	745131427
08	Omskifter	198282V	745131785
09	Mængdereguleringsgreb Mat sort	1018477V-33	745131861
09	Mængdereguleringsgreb Børstet stål	1018477V-80	745131867
09	Mængdereguleringsgreb Børstet bronze	1018477V-81	745131865