

EAN: 6414150104701
static.oras.com/4757-33



Oras Aurelia - Yksinkertaisuuden ja eleganssin harmonia.

Oras Aurelia:n muotoilu on tunnusomaista puhtaille, virtaaville muodoille - ajattomia yksinkertaisuudessaan, mutta samalla hienovaraisen monimutkaisia toteutuksessaan. Tämä johtaa herkän tanssin syntymiseen suoran ja monimutkaisen välillä, joka visuaalisesti vangitsee luonnon oman tasapainon.



Seiso kaskadeeraavan veden alla ja koe aistien sinfonia, sillä älykäs suunnittelu varmistaa tehokkaan veden jakelun, joka kietoo koko kehon virkistävään ja elvyttävään mukavuuteen.

Kohota päivittäistä rituaaliasi Oras Aurelia:lla, jossa jokainen pisara muuttuu juhliksi sisäisen kauneuden kunniaksi.

160cc
 1-suihkutyyppeä, 250x250 yläsuihku
 1-suihkutyyppeä, käsisihku
 1750mm letku

KOHOTA HETKESI

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisihku, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Lukittavissa keskiasentoon, Nivelletty suihkulautanen, Suihkutanko, Säädetty asennus, Säädetty suihkun kannatin, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku (1750 mm)
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentumista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen Comfort säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte, Peitelaitat
- Lyhennettävissä, Kiertymisen estävä letkuliitin
- 1 suihkutoiminto

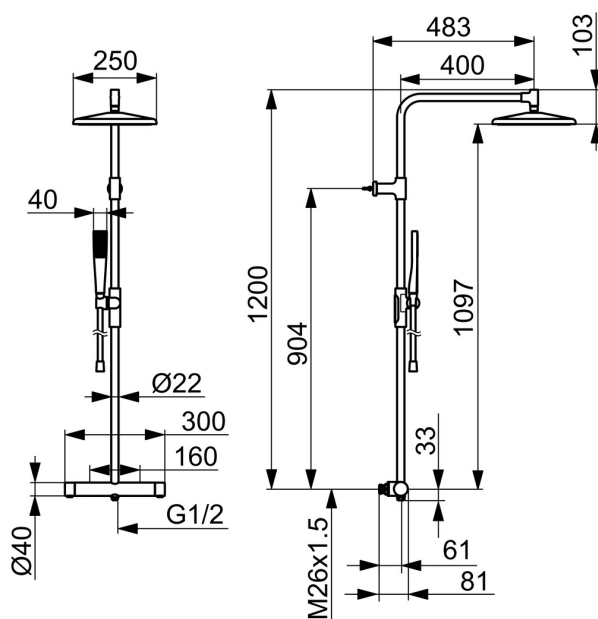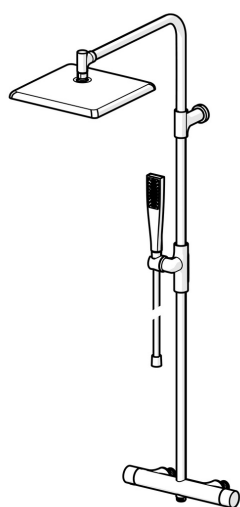

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.13 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkö	M26x1.5
Asennusleveys	160 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Komposiitti

Määräykset


EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,65
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,01
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	22,76
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,25
EPD module D (kg CO2 eq.)	-14,87

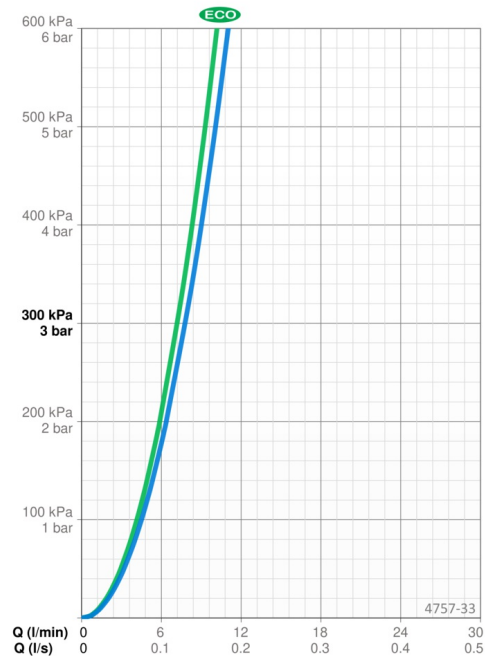

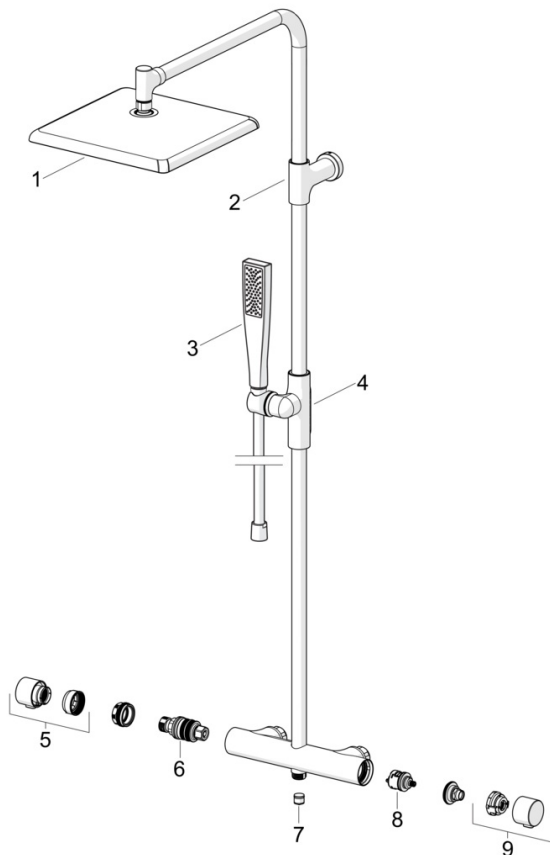

SP4796CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Kattosuihku, 250x250 mm Mattamusta	1019738V-33	
01	Kattosuihku, 250x250 mm Harjattu teräs	1019738V-80	
01	Kattosuihku, 250x250 mm Harjattu pronssi	1019738V-81	
02	Seinäkiinnike Mattamusta	1019745V-33	
02	Seinäkiinnike Harjattu teräs	1019745V-80	
02	Seinäkiinnike Harjattu pronssi	1019745V-81	
03	Käsisuihku Mattamusta	1019744V-33	
03	Käsisuihku Harjattu teräs	1019744V-80	
03	Käsisuihku Harjattu pronssi	1019744V-81	
04	Suihkutangon liuku Mattamusta	1018479V-33	
04	Suihkutangon liuku Harjattu teräs	1018479V-80	
04	Suihkutangon liuku Harjattu pronssi	1018479V-81	
05	Lämmönsäätökahva Mattamusta	1018476V-33	
05	Lämmönsäätökahva Harjattu teräs	1018476V-80	
05	Lämmönsäätökahva Harjattu pronssi	1018476V-81	
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07	Yksisuuntaventtiili, DW15/DN10K	1018484V	
08	Vaihdin	198282V	6422112
09	Määränsäätökahva Mattamusta	1018477V-33	
09	Määränsäätökahva Harjattu teräs	1018477V-80	
09	Määränsäätökahva Harjattu pronssi	1018477V-81	