

EAN: 6414150104701

static.oras.com/4757-33

Oras Aurelia - Harmonia prostoty i elegancji.

Projekt Oras Aurelia charakteryzuje się czystymi, płynnymi kształtami - ponadczasowymi w swojej prostocie, a jednocześnie subtelnie złożonymi w wykonaniu. Wynika to z delikatnego tańca między prostym a skomplikowanym, który wizualnie oddaje równowagę natury.

Stań pod kaskadą wody, aby doświadczyć symfonii wrażeń, ponieważ inteligentny projekt zapewnia efektywne rozprowadzenie wody, obejmując całe ciało w orzeźwiającym i odprężającym komforcie.

Podnieś swój codzienny rytuał z Oras Aurelia, gdzie każda kropla staje się celebrazją wrodzonego piękna.

160cc



1-strumieniowa, 250x250 deszczownica

1-strumieniowa prysznicowa rączka

1750mm wąż

PODNOŚNIE TWOICH CHWIL

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Czarny matowy
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Symbole Ciepła/Zimna, Funkcja Eco dla przepływu wody
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Słuchawka prysznica, Głowica natrysku obrotowa, Blokada w środkowej pozycji wylewki, Obrotowe połączenie przegubu kulowego, Wieszak natrysku, Zmienne punkty mocowania, Regulowane mocowania drążka natrysku, System zapobiegający osadzaniu się kamienia, Wąż natrysku (1750 mm)
- Normalny - Równomierny i delikatny strumień wody
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Komfortowa głowica termostatyczna zapewniająca precyzyjną kontrolę temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny, Rozety
- Rura może być skracana, Złącze zapobiegające skręcaniu się węża
- 1 rodzaj strumienia

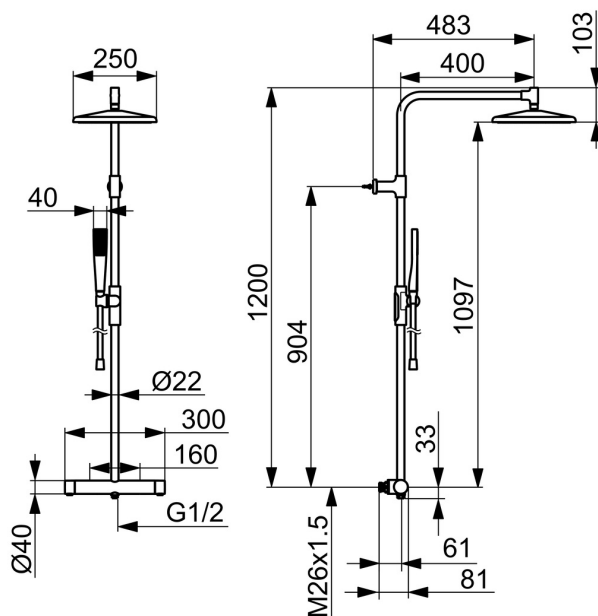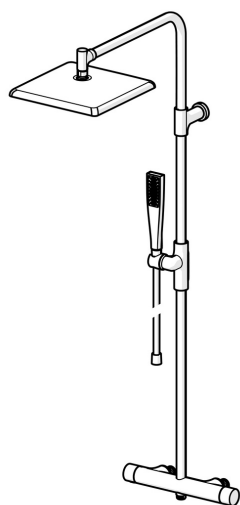

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.12 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.13 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +65°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	M26x1.5
Szerokość instalacji	160 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiał	Mosiądz/Tworzywo

Przepisy prawne


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,65
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,01
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,08
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	22,76
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,25
EPD module D (kg CO2 eq.)	-14,87

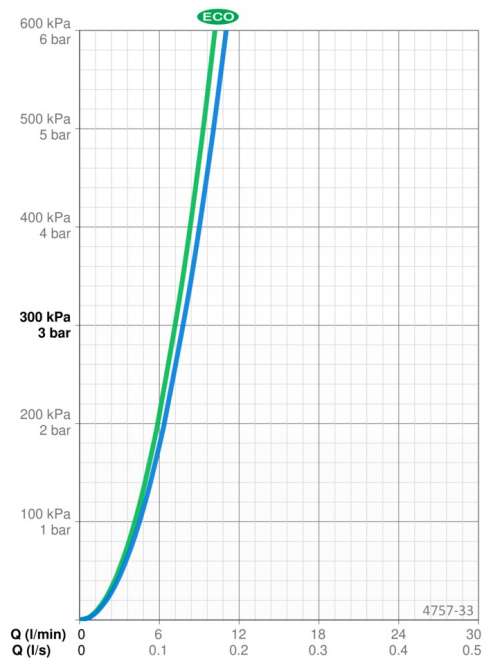

Części zamienne

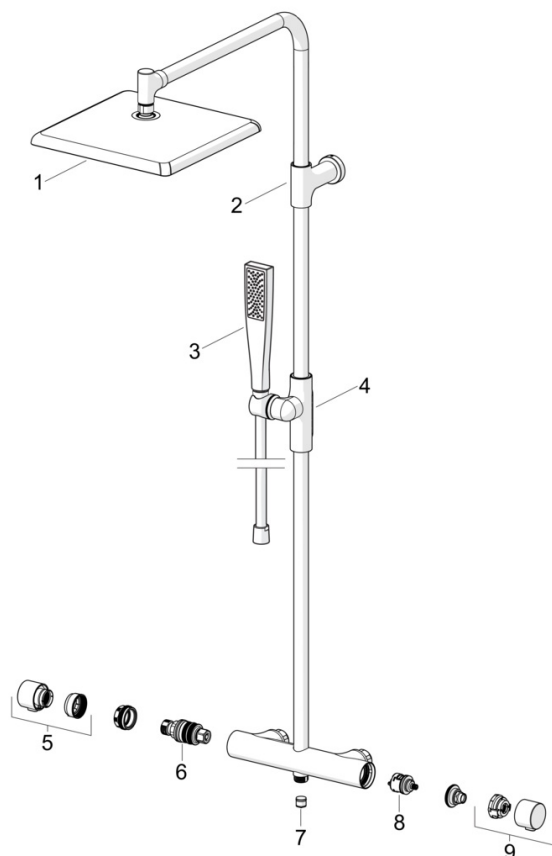

SP4796CLR

	Nazwa	Kod
01	Górna głowica natryskowa, 250x250 mm Czarny matowy	1019738V-33
01	Górna głowica natryskowa, 250x250 mm Stal szczotkowana	1019738V-80
01	Górna głowica natryskowa, 250x250 mm Brąz szczotkowany	1019738V-81
02	Element mocujący Czarny matowy	1019745V-33
02	Element mocujący Stal szczotkowana	1019745V-80
02	Element mocujący Brąz szczotkowany	1019745V-81
03	Rączka natrysku Czarny matowy	1019744V-33
03	Rączka natrysku Stal szczotkowana	1019744V-80
03	Rączka natrysku Brąz szczotkowany	1019744V-81
04	Suwak drążka natrysku Czarny matowy	1018479V-33
04	Suwak drążka natrysku Stal szczotkowana	1018479V-80
04	Suwak drążka natrysku Brąz szczotkowany	1018479V-81
05	Pokrętło regulacji temperatury Czarny matowy	1018476V-33
05	Pokrętło regulacji temperatury Stal szczotkowana	1018476V-80
05	Pokrętło regulacji temperatury Brąz szczotkowany	1018476V-81
06	Termostat - wkład	178780V
07	Zawór zwrotny, DW15/DN10K	1018484V
08	Przełącznik	198282V
09	Uchwyt regulacji strumienia Czarny matowy	1018477V-33
09	Uchwyt regulacji strumienia Stal szczotkowana	1018477V-80
09	Uchwyt regulacji strumienia Brąz szczotkowany	1018477V-81