

EAN: 6414150104619
static.oras.com/4759-33



Oras Aurelia. Lihtsuse ja elegantsi harmoonia.

Antikse käsitööna valmistatud silla ajatu siluett, mis täiuslikult peegeldub rahulikus vees, muutub õhukeseks ja elegantseks tsilindriliseks termostaadiks. Hoolikalt kavandatud käepidemed täiendavad vormi täiuslikult, kompromiteerimata funktsionaalsust, kiirgades elegantsi igast vaatenurgast.

Täiuslikult kavandatud käepidemed täiendavad disaini ilma funktsionaalsust kaotamata. Lihtsate liigutustega on võimalik reguleerida voolu ja temperatuuri vastavalt soovitud seadetele täiusliku dušikogemuse saavutamiseks.

AURELIA ammutab disaini inspiratsiooni looduse kaunistest elementidest. Alates graatsilisest lootoseõiest, mis on muudetud pihustipeaks, mõeldud puhta naudingu jaoks, kuni pisikese veepiisa lihtsaima kõverani.

110 mm - 3 pihustusrežiimiga käsidušš




Lihtne nupuvajutusega ümberlülitus pihustusrežiimi valimiseks

Lihtne reguleeritav dušihoidik

160cc

TÕSTAME SINU HETKED UUELE TASANDILE.

- Dušilahendused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Kuuma/külma sümbolid, Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Käsidušš, Dušiliift, Seatav dušiliifti liugur, Seebialus, Dušivoolik (1750 mm), Seatavad kinnitused, Katlakivi vältiv tehnoloogia, Mittekeerduv voolik
- Pulseeriv tugev veevool massaažiks ja keha värskendamiseks, Intensiivne, tugev ja virgutav veevool, Lõdvestav meeldivalt pehme veevool kogu kehale
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere
- Tsingikaakindl messing, Muudetav pikkus/võimalus lühendada, Anti-twist voolikuliitmik
- ilma liidesteta
- 3-pihustusrežiimi

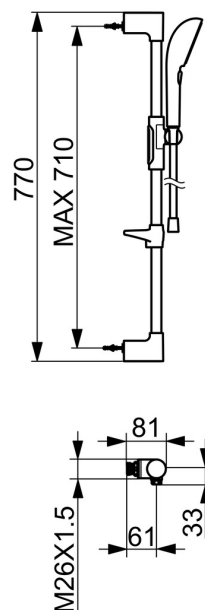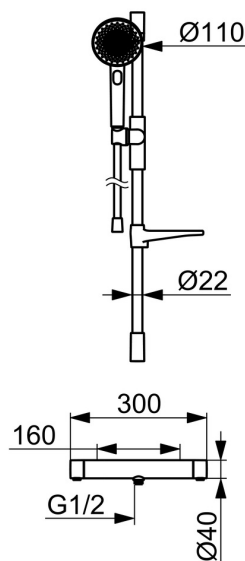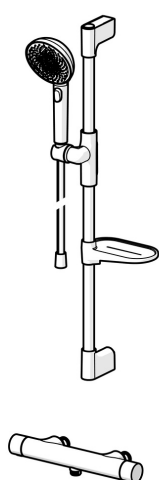



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.17 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.18 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	185 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	M26x1.5
Paigalduslaius	160 mm
Pikkus/Kõrgus	770 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing/Plastik

Määrused

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,55
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	17,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,93
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,12

