

EAN: 6414150104619
static.oras.com/4759-33



Oras Aurelia. Yksinkertaisuuden ja eleganssin harmonia.

Aikaa kestävä siluetti muinaisesta, käsityönä valmistetusta sillasta, täydellisesti heijastuu tyynessä vedessä, muuttuen hoikaksi ja elegantiksi termostaattiksi. Huolellisesti suunnitellut kahvat täydentävät muodon saumattomasti kompromissitta toiminnallisuudesta tinkimättä, huokuen eleganssia jokaisesta kulmasta. Täydellisesti suunnitellut kahvat täydentävät muotoilun menettämättä toiminnallisuuttaan. Yksinkertaisilla liikkeillä on helppo säätää virtausta ja lämpötilaa halutuille asetuksille täydellisen suihkuelämyksen saavuttamiseksi.

AURELIA ammentaa suunnittelun inspiraatiota villin luonnon upeista elementeistä. Arvokkaasta lootuskukasta, joka on muutettu suihkupäähän, suunniteltu puhtaasta nautinnosta, aina pienimmän vesipisaran yksinkertaiseen kaareen.

110 mm - 3 suihkupään käsisiuhku




Helppo painikkeella toimiva suihkupään valinta

Helposti säädettävä suihkun pidike

160cc

KOHOTA HETKESI

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Ekotoiminto
- Käsisiuhku, Suihkutanko, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkuletku (1750 mm), Säädettävä asennus, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry)
- Sykkivä – Voimakas, jaksotteleva vesisuihku hierontaa ja kehonhuoltoon, Voimakas – Virkistävä vesisuihku, Rentouttava – Pehmeä vesisuihku, miellyttävä koko keholle
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentumista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte
- Sinkinkadonkestävää messinkiä, Lyhennettävissä, Kiertymisen estävä letkuliitin
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

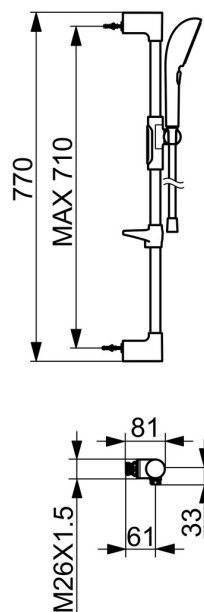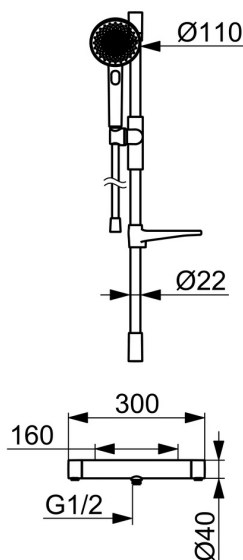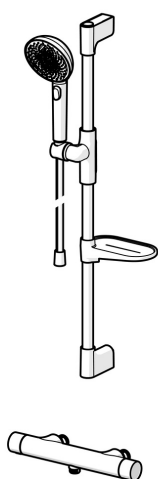

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.17 l/s
Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkö	M26x1.5
Asennusleveys	160 mm
Pituus / Korkeus	770 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Komposiitti

Määräykset

EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,55
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	17,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,93
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,12

