

4759-33 Oras Aurelia Dušas jaucējkrāns ar dušas komplektu, 160cc

EAN: 6414150104619

static.oras.com/4759-33

Oras Aurelia. Saskaņa starp vienkāršību un eleganci.

Laika nemainīgā silueta, kas radīts senlaiku amatniecības tiltu piemēram, perfekti atspoguļojas klusajā ūdenī, pārvēršoties par smalku un eleganti cilindrisku termostatu. Rūpīgi izstrādātie rokturi bez kompromisiem papildina formu, izstarojot eleganci no katra skatu punkta.

Ideāli izstrādātie rokturi papildina dizainu, nezaudējot funkcionalitāti. Ar vienkāršiem kustību veidiem var viegli regulēt plūsmu un temperatūru, lai iegūtu vēlamo dušas pieredzi.

AURELIA dizainā iedvesmojas no vēlēšanās radīt savienojumu ar dabas skaistumu. Sākot no graciozā lotosa zieda, kas pārvērsts par dušas galviņu, radītu tīram baudījumam, līdz pat mazākajai ūdens pilienam.

110 mm - 3 dušas galviņas režīmi




Viegli nospiežams pārslēdzējs, lai izvēlētos dušas galviņu

Viegli regulējams dušas turētājs

160cc

PAAUGSTINA JŪSU MĀJAS BRĪŽUS.

- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Rokas duša, Dušas stienis, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Ziepju trauks, Šļūtene (1750 mm), Maināmi montāžas punkti, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija, Pagrieziena ierobežotājs
- Pulsējoša - spēcīga ūdens plūsma masāžai vai ķermeņa kopšanai, Intensīva - uzmundrinoša ūdens plūsma, Relaksējoša - mīksta ūdens plūsma, patīkama visam ķermenim
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventilis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), Iekšējā vītne
- DZR misiņš, Var saīsināt, Šļūtenes savienojums, grozāms
- Bez savienojumiem
- 3 režīmi

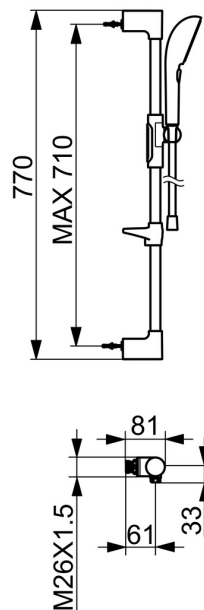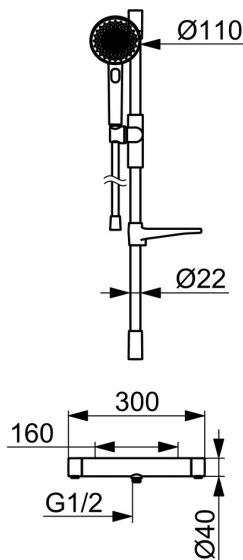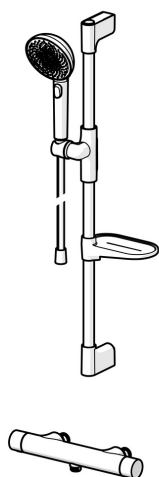

Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.17 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.18 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	185 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	M26x1.5
Iekārtas platums	160 mm
Garums Augstums	770 mm
Atpakalplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš/Plastmasa

Noteikumi

EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Ilgospēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,55
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	17,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,93
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,12

