

EAN: 6414150104619
static.oras.com/4759-33



Oras Aurelia. En harmoni av enkelhet og eleganse.

Den tidløse silhuetten til en gammel, håndlaget bro, perfekt speilet i rolige farvann, utvikler seg til en slank og elegant sylindrerformet termostat. Nøye utformede håndtak fullfører formen sømløst uten å kompromittere funksjonaliteten, og utstråler eleganse fra alle vinkler.

De perfekt utformede håndtakene fullfører designet uten å miste funksjonaliteten. Det blir enkelt med noen få bevegelser å justere strøm og temperatur for din ønskede innstilling for den perfekte dusjopplevelsen.

AURELIA henter designinspirasjon fra de vakre elementene i vill natur. Fra den yndefulle lotusblomsten som er omformet til en spraydyse, designet for ren nytelse, til den enkleste kurven til en liten vanndråpe.

110mm - 3 spraydyser hånddusj




Enkel trykkbryter for enkel valg av spraydyse

Enkel å justere dusjholder

160cc

HEVE DINE ØYEBLIKK

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Svart matt
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Varmt/kaldt symbol, Hendel med øko-funksjon
- Hånddusj, Veggstang, Veggbrakett justerbar, Såpeholder, Dusjslange (1750 mm), Avstandsklosser veggfeste, Anti-kalk teknologi, Antikrøll for dusjslange
- Pulserende - Sterk vannstråle for massasje eller kroppsbehandling, Intens - forfriskende vannstråle, Avslappende - Myk vannstråle, behagelig for hele kroppen
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmerbeskyttende krangleksel
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger
- DZR messing, Kan forkortes på lengden, Dusjslange guide
- Uten koblinger
- 3-spray

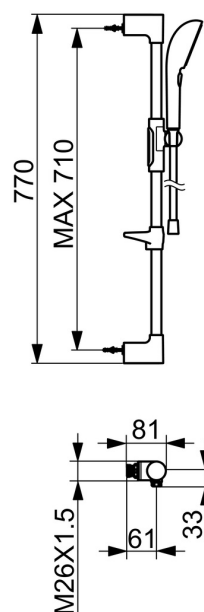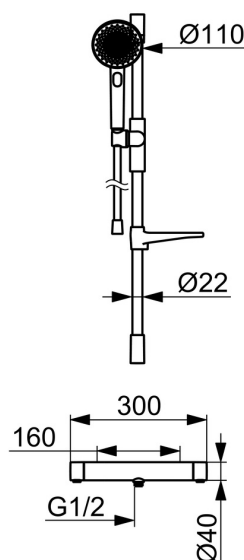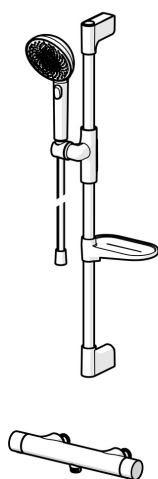



Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.17 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.18 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +65°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	M26x1.5
Installasjons bredde	160 mm
Lengde/høyde	770 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser

EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,55
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	17,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,93
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,12

