

4759-33 Oras Aurelia Bateria natryskowa z prysznicem, 160cc

EAN: 6414150104619

static.oras.com/4759-33

Oras Aurelia. Harmonia prostoty i elegancji.

Wечно piękna sylwetka starożytnej, ręcznie wykonanej mostu, idealnie odbijająca się w spokojnych wodach, przekształca się w smukłą i elegancką cylindryczną termostaticzną baterię. Starannie zaprojektowane uchwyty doskonale uzupełniają formę, nie kompromitując funkcjonalności, emanując elegancją z każdego kąta.

Doskonale zaprojektowane uchwyty uzupełniają projekt, nie tracąc przy tym swojej funkcjonalności. Dzięki prostocie i kilku ruchom łatwo dostosować przepływ i temperaturę do pożądanych ustawień, zapewniając idealne doznania podczas prysznica.

AURELIA czerpie inspirację z wykwintnych elementów dzięki natury. Od wdzięcznej kwiata lotosu przekształconego w głowicę natrysku, zaprojektowanej dla czystej przyjemności, po najprostsz łuk maleńkiej kropli wody.

110 mm - 3 głowice natrysku

Łatwy przełącznik do wyboru głowicy natrysku




Łatwy w regulacji uchwyt prysznicowy

160cc



PODSZEDNIE TWOICH CHWIL

- Rozwiązania natryskowe
- Termostaticzna
- Montaż ścienny natynkowy
- Czarny matowy
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Symbole Ciepła/Zimna, Funkcja Eco dla przepływu wody
- Słuchawka prysznica, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1750 mm), Zmienne punkty mocowania, System zapobiegający osadzaniu się kamienia, Wąż natrysku obraca się u nasady (nie skręca się)
- Pulsujący - Silny strumień wody do masażu lub pielęgnacji ciała, Intensywny - orzeźwiający strumień wody, Relaks - Delikatny strumień wody, przyjemny dla całego ciała
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostaticzna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny
- Mosiądz niskokorozyjny, Rura może być skracana, Złącze zapobiegające skręcaniu się węża
- Bez złączek
- 3 rodzaje strumienia

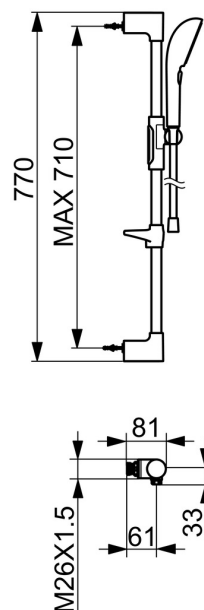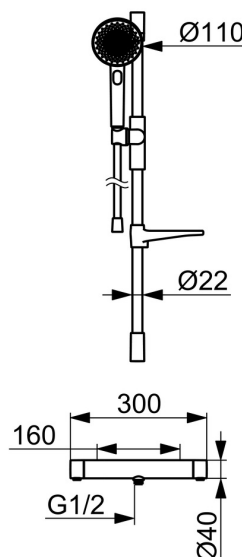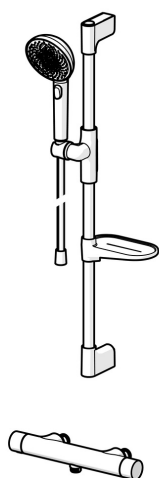

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.17 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.18 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	185 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +65°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	M26x1.5
Szerokość instalacji	160 mm
Długość/Wysokość	770 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz/Tworzywo

Przepisy prawne

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,55
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	17,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,93
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,12

