

4759-33 Oras Aurelia Duschblandare med duschset, 160cc

EAN: 6414150104619
RSK: 8283485

static.oras.com/4759-33



Duschpaket i mattsvart innehållande termostadblandare för dusch, anslutning 160cc med M26 x 1,5 utv.g. samt duschset. Blandaren har användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, samt flödeskontroll. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschset med duschslang 1750mm, duschstång, hållare för handdusch, flexibla/fasta väggfästen och handdusch med 3 strållägen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.




Oras Aurelia. En harmoni av enkelhet och elegans.

Den tidlösa silhuetten av en antik bro byggd med handkraft, perfekt speglad i lugna vatten, utvecklas till en smal och elegant cylindrisk termostad. Noggrant designade vred kompletterar formen sömlöst, utan att kompromissa med funktionalitet, och de utstrålar elegans från varje vinkel.

Upptäck harmonin i Oras Aurelia, som hämtar designinspiration från de utsökta elementen som finns i naturen. Från den graciösa lotusblomman som omvandlats till ett duschduvud, designad för ren njutning, till den enklaste formen av en liten vattendroppe.

LYFTER DINA STUNDER.

- Duschlösningar
- Termostadblandare
- Vägghöjare
- Matt svart
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvåköpp, Duschslang (1750 mm), Flexibla monteringspunkter, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri)
- Pulserande – Stark vattenstråle för massage eller kroppsbehandling, Intensiv – Uppfriskande vattenstråle, Avkopplande – Mjuk vattenstråle, behaglig för hela kroppen
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostad kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshård mässing, Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

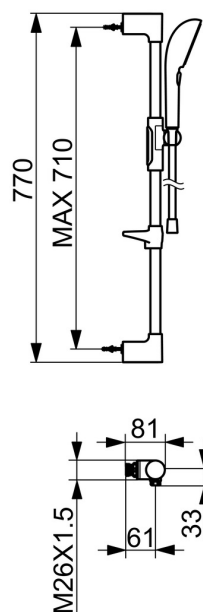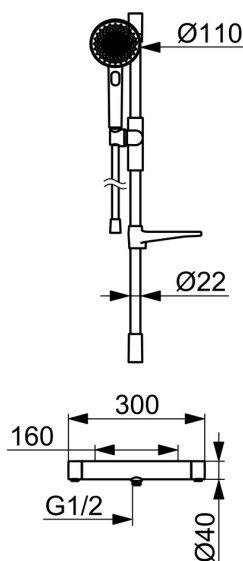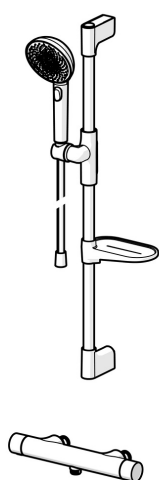



Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.17 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26x1.5
Installationsmått	160 mm
Längd/höjd	770 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing/Plast

Bestämmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,55
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	17,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,93
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,12

