

EAN: 6414150104602
VVS: 722257811
static.oras.com/4769-33



Oras Aurelia. En harmoni af enkelhed og elegance.

Den tidløse silhuet af en gammel, håndlavet bro, perfekt spejlet i rolige farvande, udvikler sig til en slank og elegant cylindrisk termostat. Omhyggeligt designede greb fuldender formen, uden at gå på kompromis med funktionaliteten og udstråler elegance fra enhver vinkel.

De perfekt designede greb fuldender designet, uden at miste funktionaliteten. Det bliver let med få bevægelser at justere flow og temperatur til dine ønskede indstillinger for den perfekte bruseoplevelse.

AURELIA henter designinspiration fra de udsøgte elementer i den vilde natur. Fra den yndefulde lotusblomst, der er omdannet til et sprayhoved, designet til ren nydelse, til den enkle kurve af en lille vanddråbe.




110 mm - 3 sprayhoveder håndbruser

Let trykknop til enkel valg af sprayhoved

Let at justere bruseholderen

LØFTER DINE ØJEBLIKKE

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Eco funktion til vandmængden
- Håndbruser, Bruserstang, Justerbar bruseholder, Sæbeskål, Bruserslange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Anti-kalk teknologi, Vridningsfri
- Pulserende - Stærk vandstråle til massage eller anden behandling, Intens - Opfriskende vandstråle, Afslappende - Blød vandstråle, der er behagelig for hele kroppen
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- DZR messing, Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- Uden koblinger
- 3 stråler

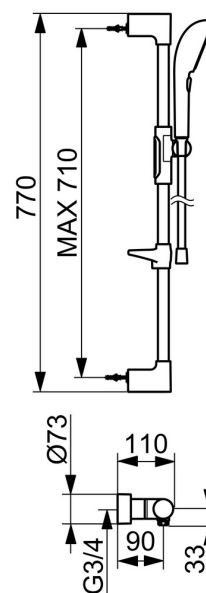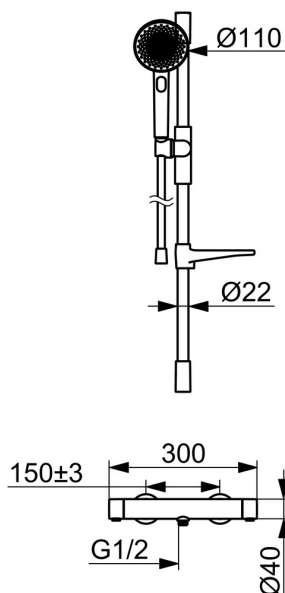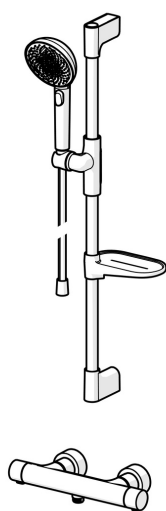



Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.17 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.18 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	150 ± 3 mm
Længde/ Højde	770 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,91
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,26
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,01

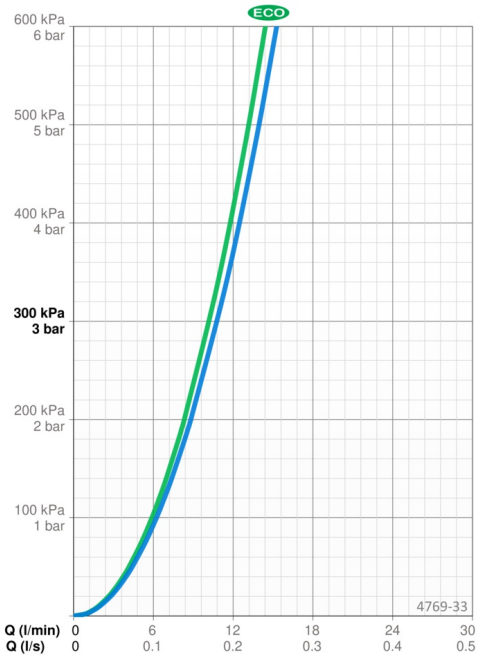

Reservedele

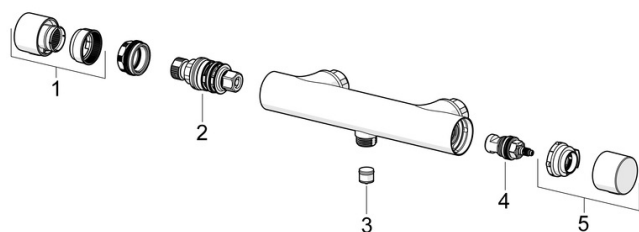

SP4760CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1018476V-33	745131731
01	Temperaturreguleringsgreb Børstet stål	1018476V-80	745131737
01	Temperaturreguleringsgreb Børstet bronze	1018476V-81	745131735
02	Termostatdel	178780V	745131812
03	Kontraventil, DW15/DN10K	1018484V	745131427
04	Topstykke Forkromet	109898	745131256
05	Mængdereguleringsgreb Mat sort	1018478V-33	745131871
05	Mængdereguleringsgreb Børstet stål	1018478V-80	745131877
05	Mængdereguleringsgreb Børstet bronze	1018478V-81	745131875