

EAN: 6414150104602
static.oras.com/4769-33



Oras Aurelia. Lihtsuse ja elegantsi harmoonia.

Antiikse käsitööna valmistatud silla ajatu siluett, mis täiuslikult peegeldub rahulikes vetes, muutub õhukeseks ja elegantseks tsilindriliseks termostaadiks. Hoolikalt kavandatud käepidemed täiendavad vormi ilma funktsionaalsust ohverdamata ning kiirgavad elegantsi igast vaatenurgast.

Täiuslikult kavandatud käepidemed täiendavad disaini ilma funktsionaalsust kaotamata. Lihtsate liigutustega on võimalik reguleerida voolu ja temperatuuri vastavalt soovitud seadetele täiusliku dušikogemuse saavutamiseks.

AURELIA ammutab disaini inspiratsiooni looduse kaunistest elementidest. Alates graatsilisest lootoseõiest, mis on muudetud pihustipeaks, et pakkuda puhtat naudingut, kuni pisikese veepiisa lihtsaima kõveruseni.




110 mm - 3 pihustusrežiimiga käsidušš

Lihtne lülituslüliti pihustipea valimiseks

Lihtne reguleeritav dušihoidik

TÕSTAME SINU HETKED UUELE TASANDILE.

- Dušilahendused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Kuuma/külma sümbolid, Vee vooluhulga piirav säästunupp
- Käsidušš, Dušilift, Seatav dušilifti liugur, Seebialus, Dušivoolik (1750 mm), Seatavad kinnitused, Katlakivi vältiv tehnoloogia, Mittekeerduv voolik
- Pulseeriv tugev veevool massaažiks ja keha värskendamiseks, Intensiivne, tugev ja virgutav veevool, Lõdvestav meeldivalt pehme veevool kogu kehale
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere, Peiteäärrikud
- Tsingikaakindl messing, Muudetav pikkus/võimalus lühendada, Anti-twist voolikuliitmik
- ilma liidesteta
- 3-pihustusrežiimi

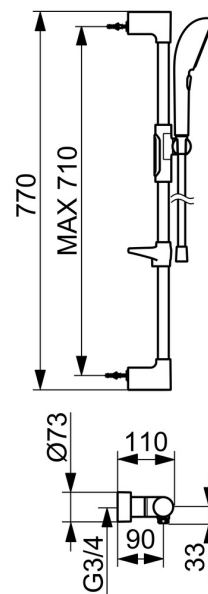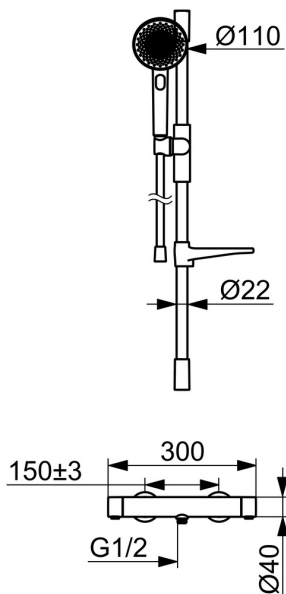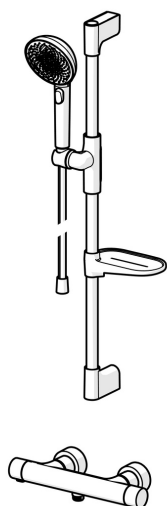



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.17 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.18 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	185 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 3 mm
Pikkus/Kõrgus	770 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing/Plastik

Määrused


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,91
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,26
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,01

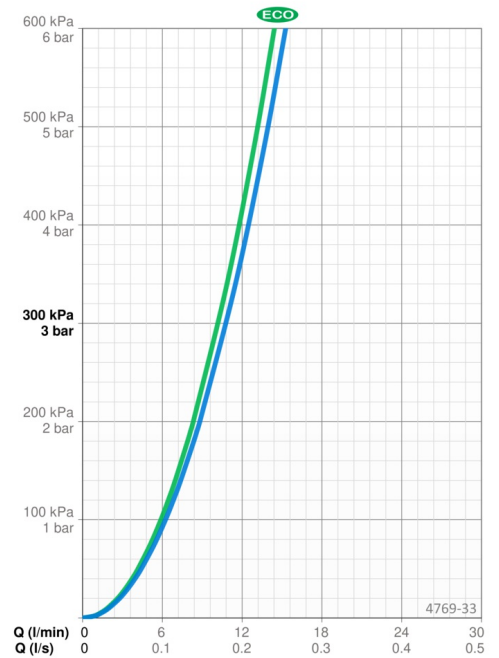

Varuosad

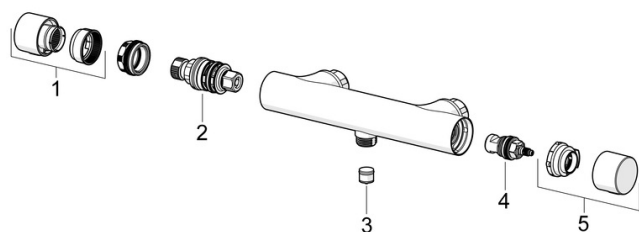

SP4760CLR

	Nimetus	Kood
01	Temperatuuriseadekahv Matt must	1018476V-33
01	Temperatuuriseadekahv Harjatud teras	1018476V-80
01	Temperatuuriseadekahv Harjatud pronks	1018476V-81
02	Termostaat/seadeosa	178780V
03	Tagasilöögiklapp, DW15/DN10K	1018484V
04	Kasutusventiil	109898
05	Veevooluhulga seadekahv Matt must	1018478V-33
05	Veevooluhulga seadekahv Harjatud teras	1018478V-80
05	Veevooluhulga seadekahv Harjatud pronks	1018478V-81