

EAN: 6414150104602

LVI: 6310923

static.oras.com/4769-33



Oras Aurelia – yksinkertaisuuden ja eleganssin harmonia.

Kuvittele sillan ajaton siluetti, joka heijastuu täydellisen tyyneessä vedessä. Oras Aurelian ohut, sylinterimäinen muotoilu huokuu eleganssia joka kulmasta. Luonnon hienostuneista elementeistä inspiraationsa saaneen termostaattihanan huolellisesti suunnitellut kahvat viimeistelevät saumattoman ulkoasun toiminnallisuudesta tinkimättä. Vain muutamalla liikkeellä säädät virtauksen ja lämpötilan haluamallesi tasolle, ja voit alkaa nauttia täydellisestä suihkuelämyksestä.

Sirosta lootuskukasta innoituksensa ammentava suutinkuviointi ja käsisuihkun kaareva, vesipisaramainen muoto heijastavat luonnon ympärillämme olevaa kauneutta, luoden saumattoman yhteyden muodon ja toiminnallisuuden välille.

Käsisuihku Ø 110 mm – 3 suihkutyyppiä




Suihkutyypin vaihto helposti nappia painamalla

Säädettävä käsisuihkun pidike

Mattamusta

KALLISARVOISIIN HETKIIN

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Ekotoiminto
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkuletku (1750 mm), Säädettävä asennus, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry)
- Sykkivä – Voimakas, jaksotteleva vesisuihku hierontaan ja kehonhuoltoon, Voimakas – Virkistävä vesisuihku, Rentouttava – Pehmeä vesisuihku, miellyttävä koko keholle
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemistä estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre, Peitelaiapat
- Sinkinkadonkestävää messinkiä, Lyhennettävissä, Kiertymisen estävä letkuliitin
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

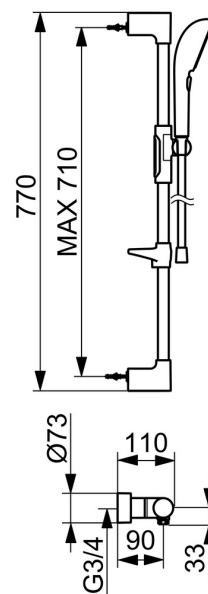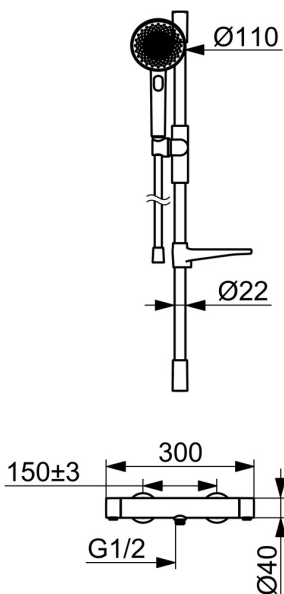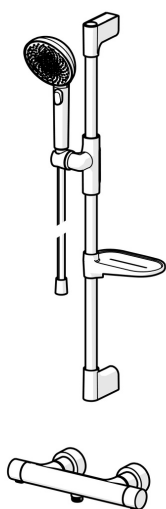



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.17 l/s
Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/4
Asennusleveys	150 ± 3 mm
Pituus / Korkeus	770 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Komposiitti

Määräykset


EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,91
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,26
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,01

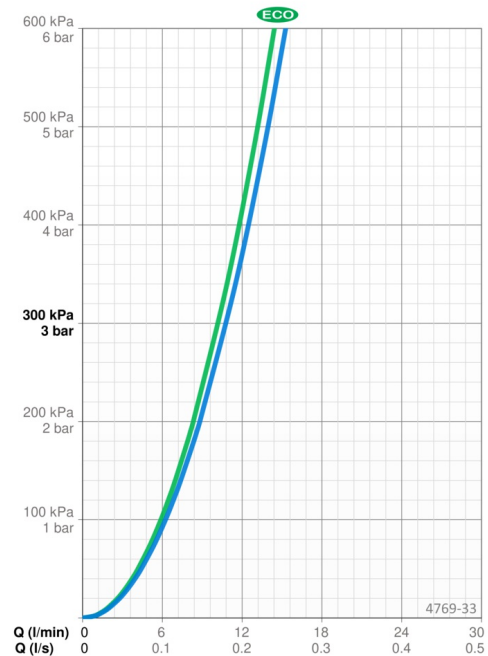

Varaosat

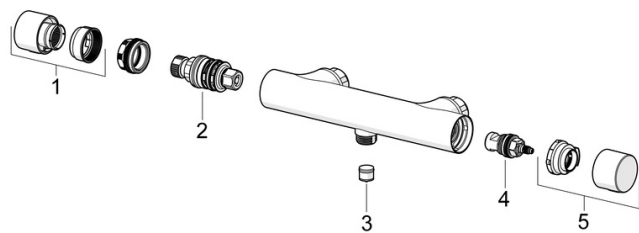

SP4760CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Lämmönsäätökahva Mattamusta	1018476V-33	
01	Lämmönsäätökahva Harjattu teräs	1018476V-80	
01	Lämmönsäätökahva Harjattu pronssi	1018476V-81	
02	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
03	Yksisuuntaventtiili, DW15/DN10K	1018484V	
04	Käyttöventtiili	109898	6421506
05	Määränsäätökahva Mattamusta	1018478V-33	
05	Määränsäätökahva Harjattu teräs	1018478V-80	
05	Määränsäätökahva Harjattu pronssi	1018478V-81	