

## 4769-33 Oras Aurelia Dušo maišytuvas su dušo komplektu

EAN: 6414150104602

[static.oras.com/4769-33](http://static.oras.com/4769-33)

Oras Aurelia. Paprastumo ir elegancijos harmonija.

Nesenstantis senovinio rankų darbo tilto siluetas, puikiai atspindintis ramiuose vandenyse, virsta plonu ir elegantišku cilindrinio termostatu. Kruopščiai suprojektuotos rankenos sklandžiai užbaigia formą, nesumažindamos funkcionalumo ir iš visų pusių spinduliuodamos eleganciją. Tobulai suprojektuotos rankenos užbaigia formą nepraradamos funkcionalumo. Paprastais, vos keliais judesiais galima lengvai reguliuoti srautą ir temperatūrą, kad būtų galima pasiekti tobulą dušo pojūtį.

AURELIA dizaino įkvėpimo semiasi iš išskirtinių laukinės gamtos elementų. Nuo grakštaus lotoso žiedo, paversto į srovės, skirtą grynai malonumui, iki paprasčiausio mažyčio vandens lašelio.




110 mm - 3 srovių rankinis dušas

Lengvai paspaudžiamas perjungiklis, kad būtų galima lengvai pasirinkti purškimo srovę.

Lengvai reguliuojamas dušo laikiklis

JŪSŲ AKIMIRKŲ PAJVAIRINIMAS

- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Matinė juoda
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai, Eco – vandens taupymo funkcija
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Antikalkinė technologija, Apsauginė žarnos kasetė
- Pulsuojanti – stipri vandens srovė, skirta masažuoti kūną, Intensyvi – gaivinanti vandens srovė, Atpalaiduojanti – maloni, švelni visam kūnui vandens srovė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- DZR žalvario korpusas, Trumpinama, Žarnos tipas – susivijanti
- Be jungčių
- 3 srovių

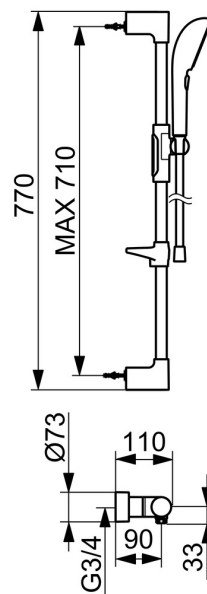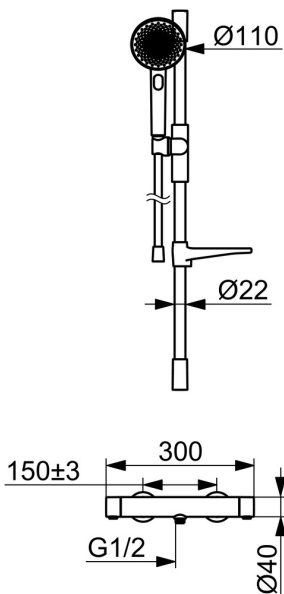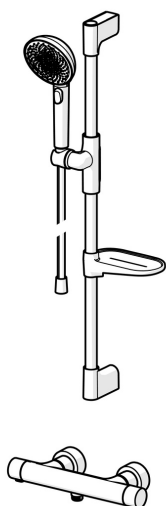



## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa | 0.17 l/s |
| Srovės stiprumas prie 300 kPa            | 0.18 l/s |
| Spaudimo praradimas (0.2 l/s)            | 185 kPa  |

### Techninės ypatybės

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Vandens temperatūra         | max. +65°C         |
| Darbinis spaudimas          | 100 - 1000 kPa     |
| Pajungimo dydis             | G3/4               |
| Montavimo plotis            | 150 ± 3 mm         |
| Ilgis/aukštis               | 770 mm             |
| Atbulinis vožtuvas (EN1717) | EB                 |
| Medžiaga                    | Žalvaris/Plastikas |

### Reguliavimai


|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| EN standartas  | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Triukšmo klasė | I (ISO 3822)              |

### Sertifikatai ir Deklaracijos


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-07819 |

### Tvarumas

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 11,91   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,61    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 1,26    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 13,79   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,36    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1968,60 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,03    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,03    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,76    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -9,01   |

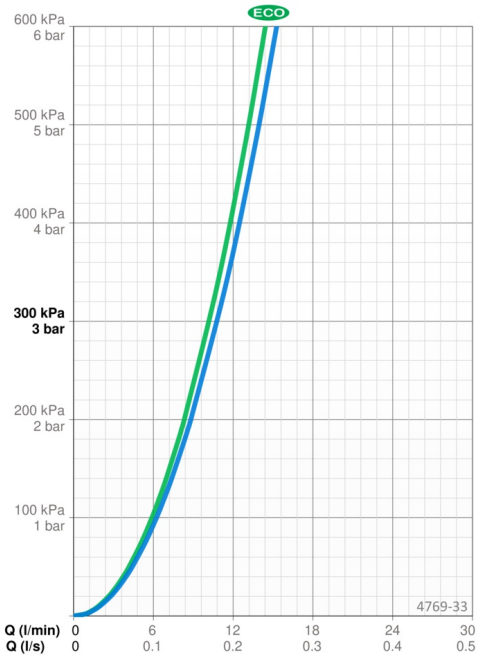

## Atsarginės dalys

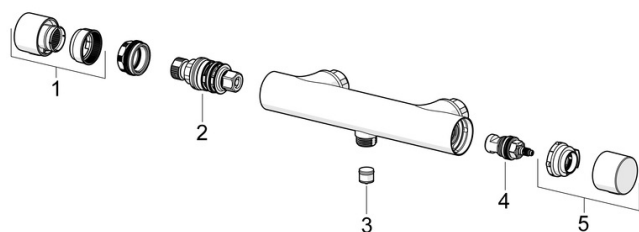

### SP4760CLR

|    | Pavadinimas                               | Kodas       |
|----|-------------------------------------------|-------------|
| 01 | Temperatūros rankenėlė Matinė juoda       | 1018476V-33 |
| 01 | Temperatūros rankenėlė Plienas            | 1018476V-80 |
| 01 | Temperatūros rankenėlė Bronzos            | 1018476V-81 |
| 02 | Termostatas                               | 178780V     |
| 03 | Atbulinis vožtuvas, DW15/DN10K            | 1018484V    |
| 04 | Darbinis ventiliis                        | 109898      |
| 05 | Srovės reguliavimo rankenėlė Matinė juoda | 1018478V-33 |
| 05 | Srovės reguliavimo rankenėlė Plienas      | 1018478V-80 |
| 05 | Srovės reguliavimo rankenėlė Bronzos      | 1018478V-81 |