

4769-33 Oras Aurelia Dušas jaucējkrāns ar dušas komplektu

EAN: 6414150104602

static.oras.com/4769-33

Oras Aurelia. Saskaņa starp vienkāršību un eleganci.

Laika nemainīgā silueta, kas radīts senlaiku amatniecības tiltu piemēram, perfekti atspoguļojas klusajā ūdenī, pārvēršoties par smalku un elegantu cilindrisku termostatu. Rūpīgi izstrādātie rokturi bez kompromisiem papildina formu, izstarojot eleganci no katra skatu punkta.

Ideāli izstrādātie rokturi papildina dizainu, nezaudējot funkcionalitāti. Ar vienkāršiem kustību veidiem var viegli regulēt plūsmu un temperatūru, lai iegūtu vēlamo dušas pieredzi.

AURELIA iedvesmojas no vēlēšanās radīt savienojumu ar dabas elementiem. Sākot no graciozā lotosa zieda, kas pārvērsts par dušas galviņu, radītu tīram baudījuma, līdz pat vienkāršajai ūdens pilienam.




110 mm - 3 dušas galviņas režīmi

Viegli nospiežams pārslēdzējs, lai izvēlētos dušas galviņu

Viegli regulējams dušas turētājs

PAAUGSTINA JŪSU MĀJAS BRĪŽUS.

- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Rokas duša, Dušas stienis, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Ziepju trauks, Šļūtene (1750 mm), Maināmi montāžas punkti, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija, Pagrieziena ierobežotājs
- Pulsējoša - spēcīga ūdens plūsma masāžai vai ķermeņa kopšanai, Intensīva - uzmundrinoša ūdens plūsma, Relaksējoša - mīksta ūdens plūsma, patīkama visam ķermenim
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventilis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), Iekšējā vītne, Rozete (-s)
- DZR misiņš, Var saīsināt, Šļūtenes savienojums, grozāms
- Bez savienojumiem
- 3 režīmi

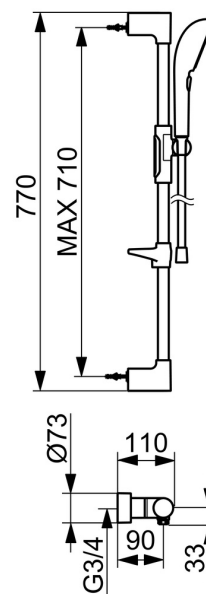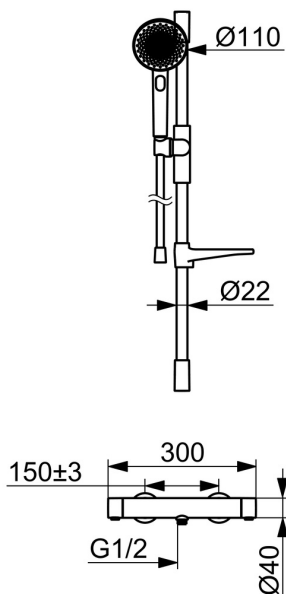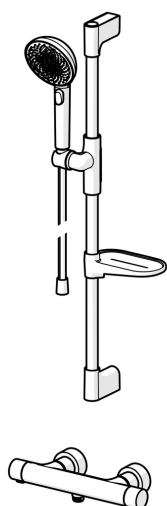



Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.17 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.18 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	185 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	150 ± 3 mm
Garums Augstums	770 mm
Atpakalplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš/Plastmasa

Noteikumi


EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Ilgospēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,91
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,26
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,01

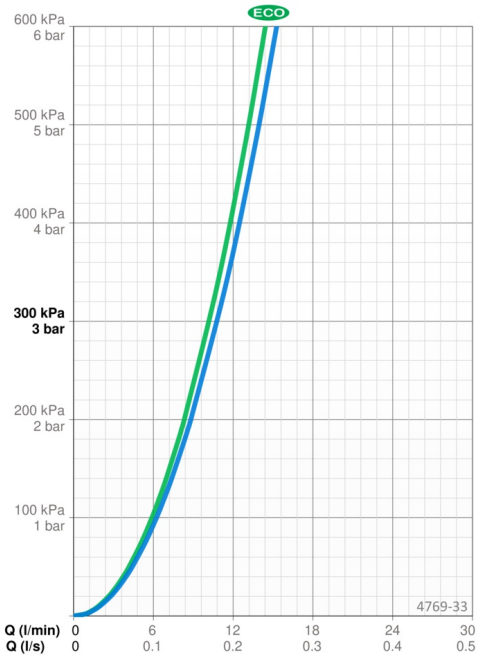

Rezerves daļas

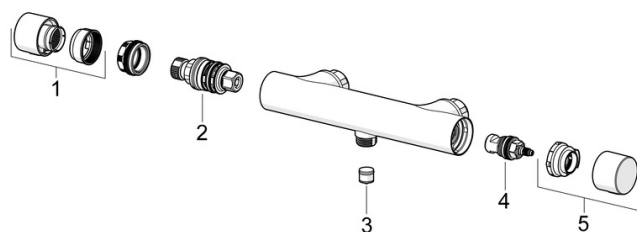

SP4760CLR

	Nosaukums	Kods
01	Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna	1018476V-33
01	Temperatūras kontroles rokturis Matēts tērauds	1018476V-80
01	Temperatūras kontroles rokturis Matēta bronza	1018476V-81
02	Termostata kasete	178780V
03	Pretvārsts, DW15/DN10K	1018484V
04	Ventīja mehānisms	109898
05	Plūsmas kontroles rokturis Matēta melna	1018478V-33
05	Plūsmas kontroles rokturis Matēts tērauds	1018478V-80
05	Plūsmas kontroles rokturis Matēta bronza	1018478V-81