

EAN: 6414150104817
static.oras.com/4792-80





Produkt dostępny na rynku polskim tylko pod marką HANSAAURELIA, numer katalogowy 4719910380
 Sprawdź tutaj: <https://static.hansa.com/4719910380>

Termostatyczna bateria natryskowa z deszczownicą Oras Aurelia w kolorze szczotkowanej stali to połączenie elegancji i funkcjonalności. Dzięki termostатыcznym rozwiązaniom zapewnia stałą temperaturę wody, co zwiększa komfort użytkowania. Deszczownica Ø300 mm i 3-strumieniowa słuchawka Ø110 mm oferują różnorodne doznania, od relaksu po intensywny masaż. System zapobiegający osadzaniu się kamienia oraz funkcja Eco dla oszczędności wody to dodatkowe atuty. Montaż natynkowy i regulowane mocowania ułatwiają instalację, a obrotowe połączenie przegubu kulowego zapewnia swobodę ruchu. Idealny wybór dla wymagających profesjonalistów.

1-strumieniowa deszczownica Ø300
 3-strumieniowa słuchawka prysznica Ø110
 Wąż natrysku 1750 mm

Oras Aurelia. Harmonia prostoty i elegancji.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Stal szczotkowana
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Symbole Ciepła/Zimna, Funkcja Eco dla przepływu wody
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Słuchawka prysznica, Wieszak natrysku, Głowica natrysku obrotowa, Blokada w środkowej pozycji wylewki, Regulowane mocowania drążka natrysku, Wąż natrysku (1750 mm), Zmienne punkty mocowania, Obrotowe połączenie przegubu kulowego, System zapobiegający osadzaniu się kamienia, Wąż natrysku obraca się u nasady (nie skręca się)
- Pulsujący - Silny strumień wody do masażu lub pielęgnacji ciała, Intensywny - orzeźwiający strumień wody, Relaks - Delikatny strumień wody, przyjemny dla całego ciała
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny, Rozety
- Rura może być skracana, Złącze zapobiegające skręcaniu się węża
- 3 rodzaje strumienia

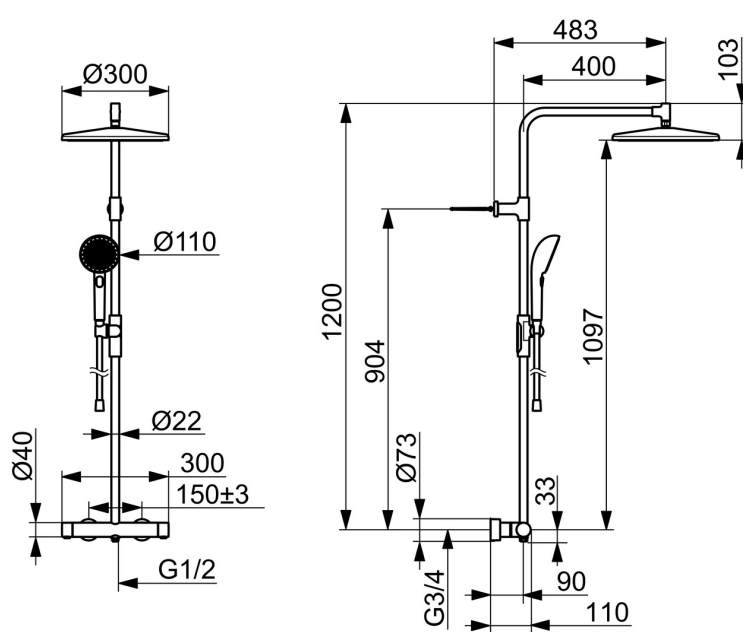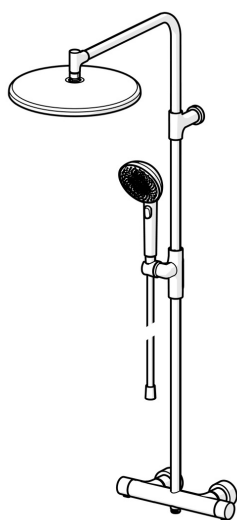

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.16 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.17 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +65°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	150 ± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz/Tworzywo

Przepisy prawne


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	21,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,11
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,26
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	24,82
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,36
EPD module D (kg CO2 eq.)	-16,22

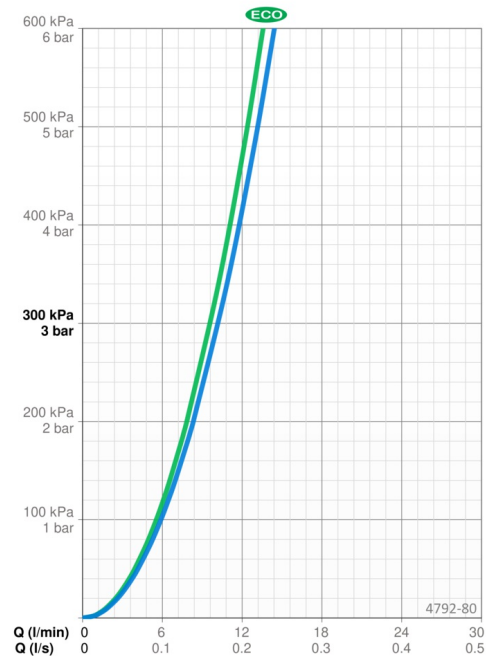

Części zamienne

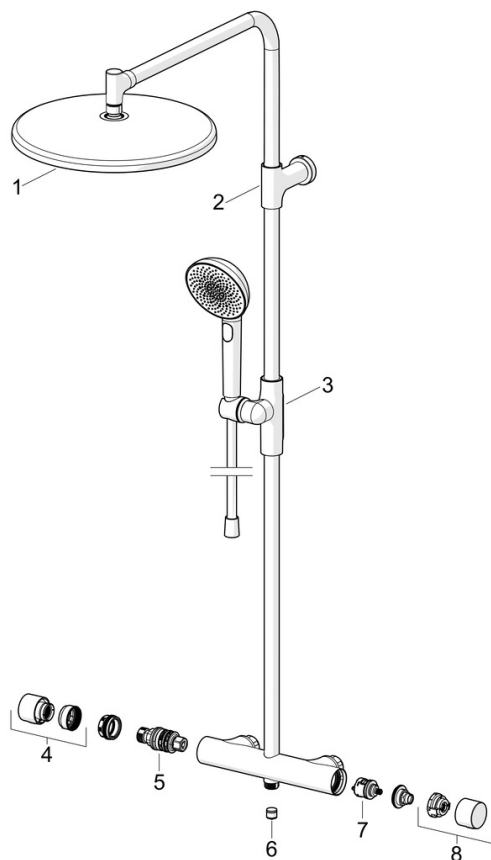

SP4792CLR

	Nazwa	Kod
01	Górna głowica natryskowa, d 300 mm Czarny matowy	1018483V-33
01	Górna głowica natryskowa, d 300 mm Stal szcztokowana	1018483V-80
01	Górna głowica natryskowa, d 300 mm Brąz szcztokowany	1018483V-81
02	Element mocujący Czarny matowy	1019745V-33
02	Element mocujący Stal szcztokowana	1019745V-80
02	Element mocujący Brąz szcztokowany	1019745V-81
03	Suwak drążka natrysku Czarny matowy	1018479V-33
03	Suwak drążka natrysku Stal szcztokowana	1018479V-80
03	Suwak drążka natrysku Brąz szcztokowany	1018479V-81
04	Pokrętło regulacji temperatury Czarny matowy	1018476V-33
04	Pokrętło regulacji temperatury Stal szcztokowana	1018476V-80
04	Pokrętło regulacji temperatury Brąz szcztokowany	1018476V-81
05	Termostat - wkład	178780V
06	Zawór zwrotny, DW15/DN10K	1018484V
07	Przełącznik	198282V
08	Uchwyt regulacji strumienia Czarny matowy	1018477V-33
08	Uchwyt regulacji strumienia Stal szcztokowana	1018477V-80
08	Uchwyt regulacji strumienia Brąz szcztokowany	1018477V-81