

EAN: 6414150104336

static.oras.com/4792



Produkt dostępny na rynku polskim tylko pod marką HANSAAURELIA, numer katalogowy 47199103
Sprawdź tutaj: <https://static.hansa.com/47199103>

Termostatyczna bateria natryskowa z deszczownicą Oras Aurelia w klasycznym chromie to połączenie elegancji i funkcjonalności. Dzięki termostatycznym rozwiązaniom zapewnia stałą temperaturę wody, co zwiększa komfort użytkowania. Deszczownica Ø300 mm i 3-strumieniowa słuchawka Ø110 mm oferują różnorodne doznania, od relaksu po intensywny masaż. System zapobiegający osadzaniu się kamienia oraz funkcja Eco dla oszczędności wody to dodatkowe atuty. Montaż natynkowy i regulowane mocowania ułatwiają instalację, a obrotowe połączenie przegubu kulowego zapewnia swobodę ruchu. Idealny wybór dla wymagających profesjonalistów.




1-strumieniowa deszczownica Ø300

3-strumieniowa słuchawka prysznica Ø110

Wąż natrysku 1750 mm

Oras Aurelia. Harmonia prostoty i elegancji.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Symbole Ciepła/Zimna, Funkcja Eco dla przepływu wody
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Słuchawka prysznica, Wieszak natrysku, Głowica natrysku obrotowa, Blokada w środkowej pozycji wylewki, Regulowane mocowania drążka natrysku, Wąż natrysku (1750 mm), Zmienne punkty mocowania, Obrotowe połączenie przegubu kulowego, System zapobiegający osadzaniu się kamienia, Wąż natrysku obraca się u nasady (nie skręca się)
- Pulsujący - Silny strumień wody do masażu lub pielęgnacji ciała, Intensywny - orzeźwiający strumień wody, Relaks - Delikatny strumień wody, przyjemny dla całego ciała
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny, Rozety
- Rura może być skracana, Złącze zapobiegające skręcaniu się węża
- 3 rodzaje strumienia

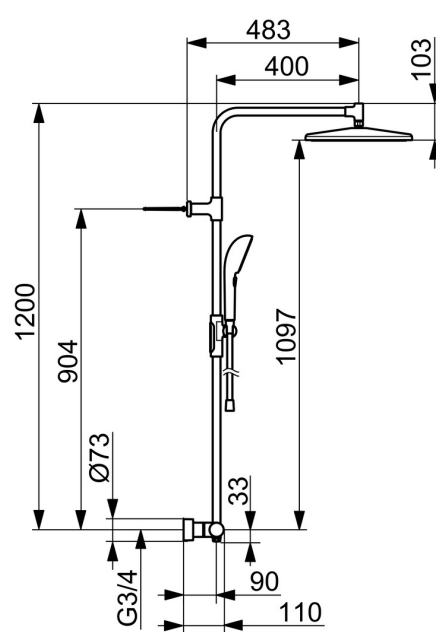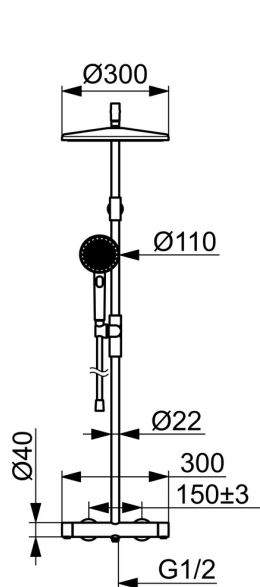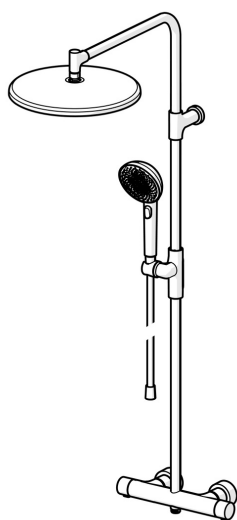

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.16 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.17 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +65°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	150 ± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz/Tworzywo

Przepisy prawne


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	21,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,11
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,26
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	24,82
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,36
EPD module D (kg CO2 eq.)	-16,22

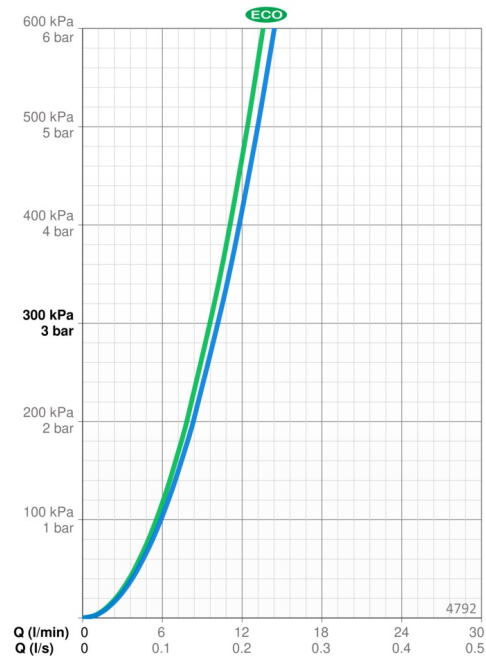

Części zamienne

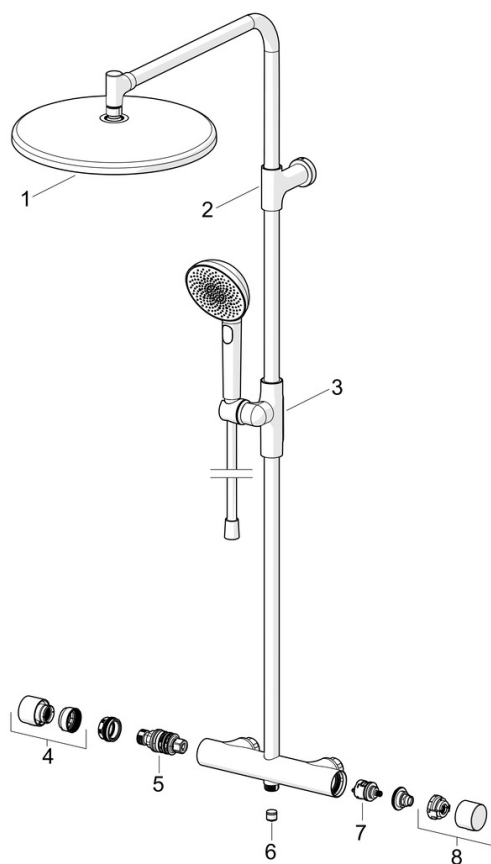

SP4792

	Nazwa	Kod
01	Górna głowica natryskowa, d 300 mm	1018483V
02	Element mocujący	1019745V
03	Suwak drążka natrysku	1018479V
04	Pokrętło regulacji temperatury	1018476V
05	Termostat - wkład	178780V
06	Zawór zwrotny, DW15/DN10K	1018484V
07	Przełącznik	198282V
08	Uchwyt regulacji strumienia	1018477V