

EAN: 6414150104664
VVS: 722260811
static.oras.com/4793-33



Oras Aurelia - En harmoni af enkelhed og elegance.

Designet af Oras Aurelia er kendetegnet ved rene, flydende former - tidløse i deres enkelhed, men subtilt komplekse i udførelsen. Dette resulterer i en delikat dans mellem det ligefremme og det indviklede, der visuelt fanger naturens egen balance.




Stå under det strømmende vand og oplev en symfoni af sensationer, da det smarte design sikrer effektiv vandfordeling, der omfavner hele kroppen i forfriskende og foryngende komfort.

Løft din daglige rutine med Oras Aurelia, hvor hver eneste dråbe bliver en fejring af den naturlige skønhed.

1-spray, Ø300 overhead bruser
3-spray Ø110 håndbruser
1750mm slange

LØFTER DINE ØJEBLIKKE

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Fast tud
- Standard luftblander
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Svinghovedbruser, Låsbar i midter positionen, Justerbar bruseholder, Bruserslange (1750 mm), Fleksible monteringshuller, Roterbar kugleledstilslutning, Anti-kalk teknologi, Vridningsfri
- Pulserende - Stærk vandstråle til massage eller anden behandling, Intens - Opfriskende vandstråle, Afslappende - Blød vandstråle, der er behagelig for hele kroppen
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- 3 stråler

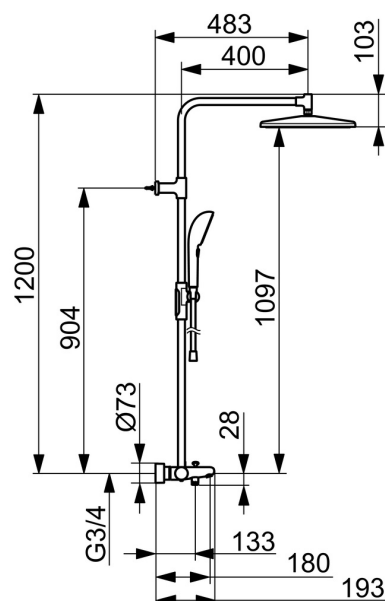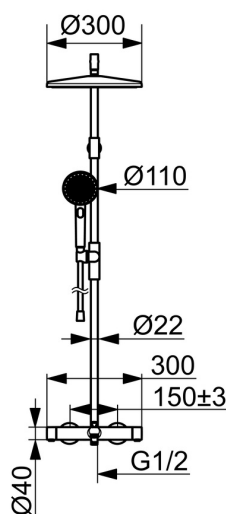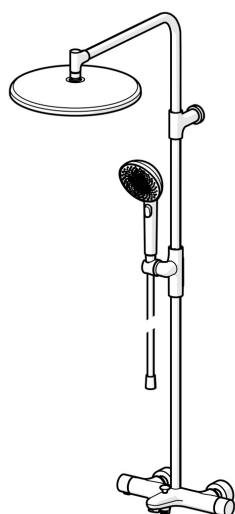

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.16 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.17/0.32 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	195 kPa
Tryk tab (0.3 l/s)	270 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	150 ± 3 mm
Fremspring	180 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	22,73
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,17
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,40
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	26,32
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,69
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,44
EPD module D (kg CO2 eq.)	-17,20

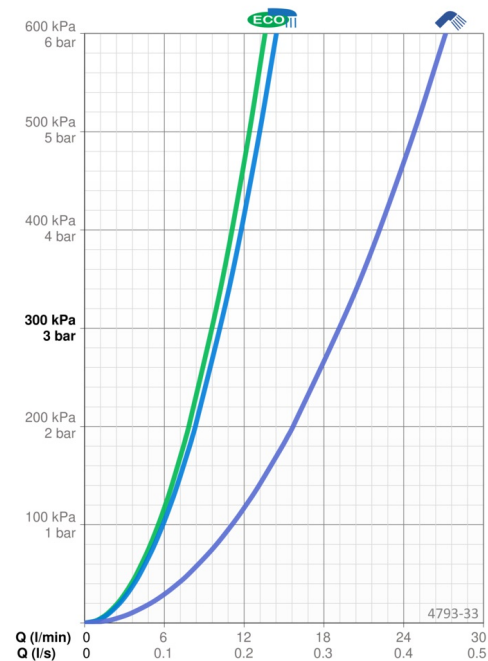

Reserve dele

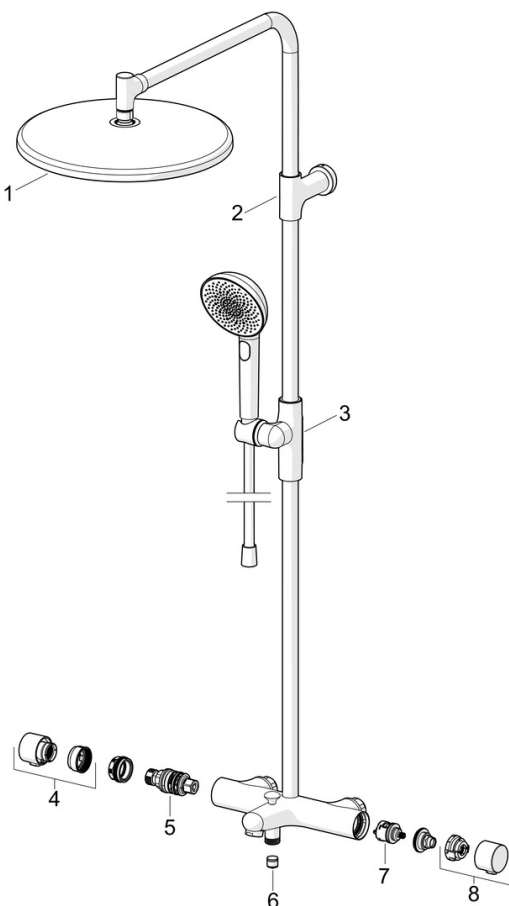

SP4793CLR

	Navn	Kode	VVS
01	Hovedbruser, d 300 mm Mat sort	1018483V-33	
01	Hovedbruser, d 300 mm Børstet stål	1018483V-80	
01	Hovedbruser, d 300 mm Børstet bronze	1018483V-81	
02	Vægbeslag Mat sort	1019745V-33	
02	Vægbeslag Børstet stål	1019745V-80	
02	Vægbeslag Børstet bronze	1019745V-81	
03	Glider Mat sort	1018479V-33	
03	Glider Børstet stål	1018479V-80	
03	Glider Børstet bronze	1018479V-81	
04	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1018476V-33	745131731
04	Temperaturreguleringsgreb Børstet stål	1018476V-80	745131737
04	Temperaturreguleringsgreb Børstet bronze	1018476V-81	745131735
05	Termostatdel	178780V	745131812
06	Kontraventil, DW15/DN10K	1018484V	745131427
07	Omskifter	198282V	745131785
08	Mængdereguleringsgreb Mat sort	1018477V-33	745131861
08	Mængdereguleringsgreb Børstet stål	1018477V-80	745131867
08	Mængdereguleringsgreb Børstet bronze	1018477V-81	745131865